



AVANT[®]

600 Serie



Neue Dimension – hervorragende

Vorreiter in Design und Technik

AVANT präsentiert mit dem Kompaktlader der 600 Serie erneut einen Vorreiter in Design und Technik. Überzeugen Sie sich selbst von Konzept, Design und technischer Innovation.

AVANT zielt mit der neuen 600 Serie auf Anwender, die eine kompakte, kraftvolle und vielseitige Maschine für den professionellen Einsatz suchen. Darüber hinaus bietet sie die höchste Hubkraft und Hydraulikfördermenge für Anbaugeräte in ihrer Klasse.



Eigenschaften

AVANT 600 – Neue Dimension im richtigen Verhältnis

- **Größe:** stark genug um auch schwere Lasten zu bewegen
- **Eleganz:** keine Beschädigung von Rasen, Pflaster oder anderen empfindlichen Oberflächen
- **Effizienz:** Hubkraft und Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- **Wendigkeit:** für alle Arbeiten in Gärten und überall wo es eng wird
- **Kraft:** nützlich für jeden Einsatz
- **Vielseitigkeit:** eine Maschine für alle anfallenden Arbeiten



Ergonomie und Übersicht



AVANT – gut ausgedachte Ergonomie

- Reichlich Platz auch für große Anwender
- Leicht zu bedienen, gut positionierte Armaturen
- Exzellentes Fahrgefühl
- Uneingeschränkte Sicht
- Leichter Ein- und Ausstieg



AVANT – sehen was Sie tun und wo Sie es tun

Auf dem Fahrersitz sitzen Sie auf dem Vorderwagen, so nah wie möglich am Anbaugerät. Genau da, wo der Anwender für eine optimale Übersicht sitzen sollte.

Das, die seitlich versetzte Hubarmkonstruktion und das niedrig angesetzte Vorderwagendesign garantieren uneingeschränkte Sicht auf das Anbaugerät und die zu leistende Arbeit – bis zur Schaufelkante. Auch andere Anbaugeräte profitieren von diesem Design: z. B. Anbaubagger, Hydraulikhammer, Bohrgerät, Grabenfräse, Schlegelmulcher und Bodenplaner.

AVANT-Design zur Optimierung der Arbeitspräzision, Arbeitseffizienz und Arbeitssicherheit!



AVANT – Hubleistungsvermögen wie



AVANT 600 Serie – alle Vorteile eines Teleskopladlers

Die bekannten AVANT Erfolgsmerkmale sind die exzellente Hubkraft und die robuste Konstruktion. Darüber hinaus bietet die **AVANT 600** Serie weitere unschlagbare Eigenschaften:

- Teleskophubarm für größere Hubhöhe und Reichweite
- Moderne Hubarmkonstruktion für uneingeschränkte Sicht
- Parallelführung für sicheres und präzises Arbeiten mit Ladung
- Joystick mit elektrischer Steuerung des Teleskophubarmes und der Zusatzhydraulik - beschleunigt die Arbeit und überzeugt durch Komfort
- Lastüberwachung für mehr Sicherheit
- Seitwärtsbewegung des Hubarmes durch die Knicklenkung möglich

ein Teleskopplader



Gleichmäßige Hubkraft in allen Hubarmpositionen

Dank einer Neuentwicklung der Geräteaufnahmeplatte erreicht die **AVANT 600** Serie die höchsten Ausbrechkräfte in ihrer Klasse – gleichmäßig über den gesamten Ladevorgang.

Die Hubkraft des Hubarmes ist stark in jeder Arbeitssituation – und kann bei Bedarf durch den Hydraulikzylinder der Parallelführung noch gesteigert werden. Mit der **AVANT 600** Serie können Sie Lasten von bis zu einer Tonne sicher verfahren.



Stabil und sicher



Standsicher auch mit schwerer Last

Niedriger Schwerpunkt

Durch ihren niedrigen Schwerpunkt erreicht die **AVANT 600** Serie extrem hohe Kipplasten.

Teleskophubarm

Der Teleskophubarm trägt entscheidend zur Stabilität bei.

Lastüberwachung

Die Lastüberwachung ist Teil der umfangreichen Standardausrüstung der **AVANT 600** Serie. Bei Überschreiten der zulässigen Kipplast erfolgt ein optisches und akustisches Warnsignal.



Weitere Sicherheitsstandards

Starres Knickgelenk

Das starre Knickgelenk verhindert eine Verwindung von Vorder- oder Hinterwagen. Dank dieses AVANT typischen Designs wird das Kipprisiko wesentlich verringert.

ROPS Überrollbügel/FOPS Sicherheitsdach

Der serienmäßige ROPS Überrollbügel mit transparentem Kunststoffdach in der **AVANT 600** Serie schützt den Fahrer wirkungsvoll. Optional ist auch ein FOPS Sicherheitsdach erhältlich. ROPS und FOPS erfüllen die entsprechenden ISO Normen.

Fahrerkabine



Mehr Einsatzstunden mit Fahrerkabine

Die komplett neu entwickelte Fahrerkabine der **AVANT 600** Serie hält jedem Vergleich stand. Hier die wichtigsten Eigenschaften:

Großzügig und anwenderfreundlich

Die Kabine bietet großzügige Platzverhältnisse. Alle Bedienungselemente sind leicht erreichbar.

Leichter Ein- und Ausstieg

Die große Tür und der flache Boden garantieren leichten Zugang.

Exzellente Sicht

Große Fenster schränken die Rundumsicht nicht ein

Wirkungsvolle Heizung

Die Kabine ist mit einer effizienten Heizung mit Kopf- und Fußdüsen ausgestattet, deren Lüftungsdüsen die Scheiben auch bei schlechtem Wetter zuverlässig freihalten.



ROPS und FOPS

Sowohl der Sicherheitsrahmen als auch die Kabine der **AVANT 600** Serie sind ROPS und FOPS geprüfte Konstruktionen und erfüllen die Sicherheitsnormen.

AVANT – eine sichere Wahl!



AVANT – professionelles Arbeiten in GaLa-Bau



und Grundstückspflege



AVANT 600 – die ideale Maschine für den GaLa-Bau

Genau die richtige Größe

Die **AVANT 600** Serie: kraftvolles Heben – sanftes Bewegen
Verfahren Sie auch schwere Lasten, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Die **AVANT 600** Serie mit ihren kompakten Abmessungen ermöglicht Arbeiten auf jedem Grundstück und Dank des geringen Eigengewichts einen einfachen Transport zwischen den Arbeitsorten.

Vielseitig

AVANT 600 Serie - erledigen Sie alle anfallenden Arbeiten mit einer Maschine.
Besonders im GaLa-Bau ist die Vielseitigkeit einer Maschine oft ausschlaggebend.

Haus- und Grundstücksverwaltung





Die ideale Maschine für Pflege und Instandhaltung Ihrer Grundstücke

Vielseitig

Durch das umfangreiche AVANT Anbaugeräteprogramm sind die AVANT Kompaktlader die idealen Ganzjahresmaschinen.

Wendig

Das spezielle Design und die kompakten Abmessungen machen die **AVANT 600** Serie unschlagbar wendig. Beengte Platzverhältnisse sind hier kein Hindernis.

Kabine

Die großzügige Kabine mit effektiver Heizung und Lüftung garantiert komfortables Arbeiten auch in der kalten Jahreszeit.

AVANT - für alle Fälle





Laden und Transportieren


Für viele Anwender bietet die **AVANT 600** Serie die ideale Kombination aus Gabelstapler und Radlader. Der Teleskophubarm und die Parallelführung garantieren hervorragende Lade- und Transportfähigkeiten auch und besonders im Gelände.

Do-it-yourself – Ganz ohne Stress

Wie die kleineren **AVANT**-Serien **200**, **300** und **500** ist auch die **AVANT 600** Serie für die verschiedensten Anforderungen in Hobby und Freizeit bestens geeignet: Kleinere Erdarbeiten, Lade- und Transporttätigkeiten, Einsatz in Pferde- und Landwirtschaft, Gartenbau, Kehren, Schneeräumen und Rasenpflege:

AVANT. Erwarten Sie viel. Sie bekommen mehr!

Technische Daten, Optionen

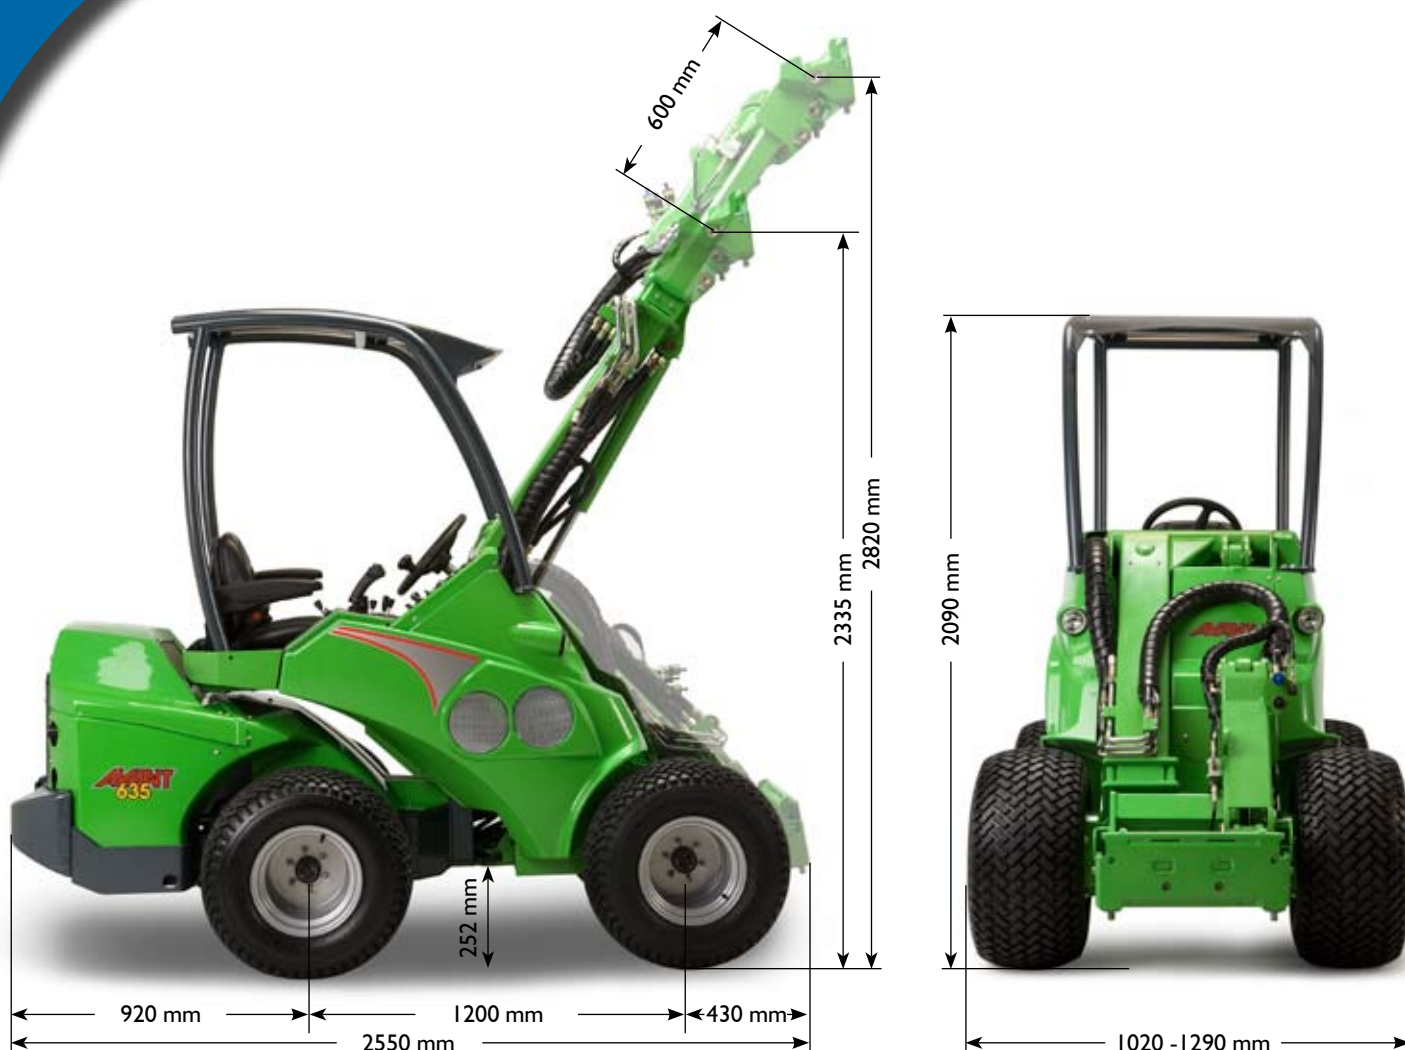

Schubkraft

Hydraulik-motor	Fahr-geschwindigkeit	Schubkraft
OMT 315	17 km/h	900 kp
OMT 400	14 km/h	1100 kp
OMT 500	11 km/h	1400 kp

Bereifung

Reifengröße	Breite
26 x 7.00 - 12	1020 mm
26 x 12.00 - 12	1290 mm

Modell	AVANT 630	AVANT 635
Länge	2550 mm	2550 mm
Breite (mit 26x12.00-12 Reifen)	1290 mm	1290 mm
Höhe	2090 mm	2090 mm
Gewicht	1350 kg	1380 kg
Standardbereifung	26x12.00-12" Rasen/TR	26x12.00-12" Rasen/TR
Fahrtrieb	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Ölmenge Zusatzhydraulik / Druck	44 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar
Wendekreis innen/außen	900 / 2470 mm	900 / 2470 mm
Max. Hubhöhe (mit Teleskophubarm)	2820 mm	2820 mm
Max. Kipplast *	1100 kg	1100 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1250 kg	1250 kg
Motorenhersteller und Typ	Kubota D1105	Kubota V1505
Max. Leistung (ISO Gross)	21 kW (28 PS)	28 kW (37,5 PS)
Kraftstoff	Diesel	Diesel

* mit Zusatzgewichten

Noch mehr Effizienz und Komfort mit den AVANT-Optionen:



Kabine



Teleskophubarm




Parallelführung



Joystick



FOPS-Sicherheitsdach

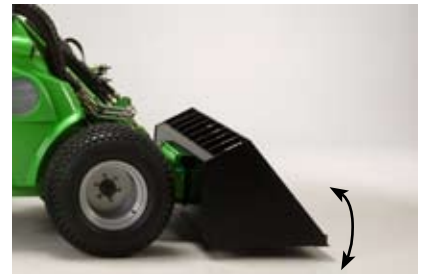

Schwimmstellung



Heckhydraulik



Kommunalbeleuchtung



Arbeitsscheinwerfer



Anti-Schlupf-Ventil



Traktionskontrolle




Katalysator



Zusatzgewicht, Anhängerkupplung



Heckaushebung

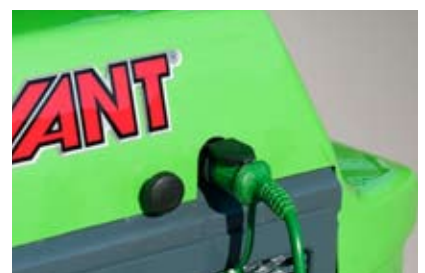

Motorvorwärmung



Das erstklassige, über 60 AVANT-Anbaugeräte umfassende Programm bietet:

Perfekte Abstimmung

Die Abmessungen, die Hydraulikmotoren und andere Merkmale der AVANT Anbaugeräte sind perfekt auf unsere AVANT-Lader abgestimmt. Nur so kann die beste Maschinen-Anbaugeräte-Kombination erreicht werden.

Effizienz

Die Arbeitseffektivität des Anbaugerätes ist von großer Bedeutung. Die AVANT Anbaugeräte wurden konstruiert, um die maximale Arbeitsleistung in Kombination mit dem AVANT-Lader zu erreichen.

Langlebigkeit

Die Anbaugeräte sind für harten, dauerhaften, professionellen Einsatz konstruiert.

Sicherheit

Besonderes Augenmerk wurde auf vielfältige Sicherheitsmerkmale der Anbaugeräte gelegt.



Standard-Werkzeuge

Standardschaufeln



Breite	Inhalt	Gewicht
890 mm	180 l	57 kg
1050 mm	210 l	65 kg
1280 mm	260 l	75 kg
1400 mm	285 l	90 kg

AVANT-Standardschaufeln erhältlich in vier Größen

Kombischaufel



Breite	Gewicht
900 mm	80 kg
1050 mm	100 kg
1300 mm	120 kg

Eine Kombination aus Schaufel und hydraulischem Greifer – für unterschiedlichste Aufgaben

Leichtgutschaufeln



Breite	Inhalt	Gewicht
1050 mm	400 l	95 kg
1280 mm	485 l	105 kg
1600 mm	610 l	125 kg
1800 mm	685 l	137 kg

(z.B. Holzspäne, Dünger, Mulch etc.)
Leichtgutschaufeln für Einsätze mit leichtem Material

Schneeschild



Arbeitsbreite	1400/2000 mm
Gewicht	100/165 kg
Winkel	±30 °
Blatthöhe	380/500 mm

Mit Federauslösung und hydraulischer Schwenkeinrichtung
Stahl- oder Vulkollanleiste

Hochkippschaufel



Breite	Inhalt	Gewicht
1050 mm	150 l	83 kg
1200 mm	350 l	95 kg

Mit der Hochkippschaufel in Verbindung mit dem Teleskophubarm erreichen Sie eine Auskipphöhe von bis zu 3,15 m!

Seilwinde



Zugkraft	1000 kp
Zuggeschwindigkeit	2,3 m/s
Seillänge	30 m
Gewicht	105 kg

Ausgerüstet mit Schutzgitter, 30 m Stahlseil, Haken – angetrieben durch Hydraulikmotor

4-/in 1-Schaufel



Breite	Inhalt	Gewicht
1060 mm	150 l	180 kg
1280 mm	170 l	170 kg

Robustes und leistungsstarkes Mehrzweckwerkzeug – Laden, Planieren, Greifen

Palettengabel



Länge	850/1100 mm
Gewicht	90/105 kg

Basisanbaugerät aus vergütetem Stahl zum Heben und Transportieren von Waren auf Paletten.
Gabelzinken mit Schnellverschluss - leicht zu verstellen

Containerschaufel



Inhalt	360 l
Breite	950 mm
Gewicht	120 kg

z.B. zum Aufsammeln und Transportieren von Abfällen jeglicher Art

Staplermast



Hubhöhe	1800 mm
Hubkraft	1500 kg
Gabellänge	1100 mm
Bereifung	18 x 7.50 - 8
Gewicht	300 kg

Ausgerüstet mit schaumgefüllten Reifen

Bauwesen

Anbaubagger 205



Grabtiefe	2050 mm
Ladehöhe	2000 mm
Schwenkbereich	140 °
Löffelbreite	250/400/750 mm
Gewicht	280 kg

Kompakt und stark – ausgestattet mit hydraulischem Steuergerät und Planierschild

Anbaubagger 220/250



Grabtiefe	2200/2500 mm
Ladehöhe	2100 mm
Schwenkbereich	180 °
Löffelbreite	280/400/1000 mm
Gewicht	350 / 370 kg

Noch leistungstärker – ausgestattet mit hydraulischem Steuergerät und Planierschild

Baggerarm 140



Grabtiefe	1400 mm
Ladehöhe	2500 mm
Löffelbreite	250 / 400 mm
Gewicht	80 / 90 kg

Leistungsstarke und kostengünstige Alternative für kleinere Erdarbeiten

Grabenfräse



Grabtiefe	max 900 mm
Fräsbreite	100 - 200 mm

Planetengetriebe mit Hydraulikmotor für effiziente und störungsfreie Bedienung – schnell und leicht Gräben ziehen.
Erhältlich mit Standardkette, Frostkette und Hochleistungskette

Bohrer



Bohrerdurchmesser	100 - 900 mm
Max. Bohrtiefe	1500 mm

Planetengetriebe mit extrem hohem Drehmoment, austauschbare verschleißfeste Zähne und Bohrspitze – Bohren in jedem Untergrund, ob Zaunpfosten oder Pflanzloch
Optional mit Verlängerungsstück für Bohrtiefen bis 2,5 m

Hydraulikhammer



Empfohlene Hämmer
FRD F2
Rammer in 6

Für Aufbruch, Abbruch und Entkernung

Betonmischer



Inhalt	80 l
Antrieb	Hydraulikmotor
Gewicht	55 kg

Betonmischen auch ohne Stromanschluss. Punktgenaue Entleerung mittels Laderhubarm

Verdichterplatte



Maße	285 x 500 mm
Vibrationskraft	900 kg
Vibrationsfrequenz	2000 Schläge/min
Gewicht	150 kg

Bedienerfreundlicher Betrieb am Radlader – ohne übermäßige Vibrationen oder Lärm für den Anwender

Auslegebaum



Armlänge	1200 mm
Haken	2 Stck.
Gewicht	30 kg

Einfach genial – zum Heben und Bewegen schwerer Lasten

All-round-Greifer



Breite	Gewicht
800 mm	85 kg
900 mm	100 kg
1050 mm	120 kg
1300 mm	140 kg

Für alles was sich mit Schaufel oder Palettengabel nicht greifen lässt – lässt sich senkrecht öffnen.
Ausgestattet mit starkem Hydraulikzylinder im Obergreifer
Zinken im unteren Teil austauschbar

Grundstückspflege

Kehrmaschinen



Arbeitsbreite	1050/1300 mm
Bürsten-durchmesser	500 mm
Bürstenmaterial	Nylon
Gewicht	130/160 kg

Ausgestattet mit Schwimmstellung und drei großen Stützrädern
Einstellbarer Schwenkbereich (+ 20°)
Nylonbürste – optional mit Stahlbesatz

Laubsauger



Breite	1200 mm
Breite mit Seitenbesen	1650 mm
Behältervolumen	1000 l

Frontbetriebener Laubsauger mit Hecksammelbehälter

Kehrmaschine mit Auffangbehälter



Arbeitsbreite	1050/1300 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbürste	1350/1600 mm
Behältervolumen	165/200 l
Gewicht	230-380 kg

Mit Auffangbehälter zur Reinigung großer Flächen
Ausgestattet mit Schwimmstellung und drei großen Stützrädern.
Optional mit Seitenbesen. Sprühhvorrichtung mit Wassertank und hydraulischer Entleerung des Auffangbehälters.

Kippanhänger



Ladekapazität	1500 kg
Breite	1125 mm
Länge	1710 mm
Bereifung	23 x 8,50 - 12
Seitenhöhe	280/560 mm

(nur in Verbindung mit Heckhydraulik)
Kompakter und starker Rückwärtskipper. Alle Seitenteile können entfernt werden. Ladewanderhöhen optional erhältlich

Schneekehrmaschine



Arbeitsbreite	1050/1300 mm
Bürstendurchmesser	550 mm
Bürstenmaterial	Nylon
Winkelverstellung	hydraulisch
Gewicht	130/160 kg

Großer Bürstendurchmesser – nicht nur zum Schneekehren

Sandstreuer selbstladend



Arbeitsbreite	900 mm
Inhalt	200 l
Antrieb	Hydraulikmotor
Gewicht	170 kg

Ausgestattet mit Hydraulikmotor und Ausbringschnecke mit Schutzgitter

Karussellbürste



Arbeitsbreite	1000 mm
Bürsten-durchmesser	1000 mm
Bürstenmaterial	Nylon
Gewicht	70 kg

Zur Seite kehren – hydraulisch angetrieben
Unterschiedliche Bürsten erhältlich

Schneepflug



Arbeitsbreite	max. 1800 mm min. 1600 mm
Blatthöhe	600 mm
Pflugwinkel	± 35 °
Gewicht	240 kg

Ausgestattet mit Schwimmstellung und Federauslösung
Zwei unabhängig voneinander hydraulisch einstellbare Pflugblätter – zur Nutzung als Schneepflug oder Schneeschild

Hochdruckreiniger



Arbeitsdruck	200 bar
Wasserverbrauch	5-30 l/min
Wassertankinhalt	270 l
Düsen	8 Stck.

Leistungsstarker hydraulischer Hochdruckreiniger – stufenlose Einstellung der Wassermenge und 15 m Schlauchlänge.
Auch zur Flächenreinigung – Sprühleiste mit 8 Düsen

Schneefräse



Arbeitsbreite	1350 mm
Kaminrotation	200 °
Gewicht	200 kg

Zweistufige Schneefräse – auch für nassen und schweren Schnee.
Ausgestattet mit elektrisch verstellbarem Kamin und manuell einstellbarer Auswurfhöhe

Sichelmähwerk mit Mulchkit 1200



Schnittbreite	1200 mm
Messer	2 Stck.
Schnitthöhe	25 - 100 mm
Gewicht	170 kg

Hydraulisch angetriebenes Mähwerk ausgestattet mit 4 Gummistützrädern und Schwimmstellung. Mulchkit kann entfernt werden – zum Betrieb als Sichelmähwerk mit Seitenauswurf
Schnitthöhe an jedem Rad individuell einstellbar

Sichelmähwerk 1500



Schnittbreite	1500 mm
Messer	3 Stck.
Schnitthöhe	25 - 100 mm
Gewicht	200 kg

Hydraulisch angetriebenes Mähwerk, ausgestattet mit 4 Gummistützrädern und Schwimmstellung. Seiten- oder Heckauswurf möglich.
Schnitthöhe an jedem Rad individuell einstellbar.

Schlegelmulcher



Arbeitsbreite	1250 mm
Schnitthöhe	30 - 100 mm
Messer	60 Stck.
Gewicht	240 kg

Ideal in unwegsamem Gelände – z.B. Streuobstwiesen oder verwilderte Gärten. Optional Auslegearm -rechts- zum seitlichen Anbau erhältlich

Balkenmähwerk



Breite	1600 mm
Gewicht	100 kg

Hydraulisch angetriebenes Doppelmessermähwerk zur Landschaftspflege oder zur Futtergewinnung.
Mittig angebrachtes Drehgelenk für optimale Bodenanpassung

Bodenfräse



Arbeitsbreite	1300 mm
Arbeitstiefe	max. 150 mm
Gewicht	180 kg

Hydraulisch angetriebene Bodenfräse mit Kettenantrieb
Höhenverstellbar in drei Stufen. Optional mit Frontwalze erhältlich

Umkehrfräse



Arbeitsbreite	1130 mm
Walzenbreite	1320 mm
Frästiefe	0-150 mm
Gewicht	218 kg
Gewicht mit Säeinrichtung	300 kg

Hydraulisch angetriebene Umkehrfräse zur Bearbeitung steiniger Böden und Altrasen. Stufenlose Einstellung der Frästiefe durch Gitterwalze.
Optional mit Säeinrichtung erhältlich.

Kreiselegge



Arbeitsbreite	1220/1400 mm
Walzenbreite	1350/1500 mm
Arbeitstiefe	0-140 mm
Gewicht	200/230 kg

Hydraulisch angetriebene Kreiselegge zur Vorbereitung von Bodenoberflächen für z.B. die Einsaat
Stufenlose Einstellung der Arbeitstiefe durch Gitterwalze


Kantentrimmer



Schneidtiefe	max. 150 mm
Gewicht	65 kg

Hydraulisch angetriebener Trimmer mit Messerscheibe
Schneidtiefe einstellbar

Pflasterverlegezange



Hauptgreifweite	575 - 1245 mm
Gesamtbreite	990 - 1480 mm
Hubkraft	400 kg
Gewicht	230 kg

(nur in Verbindung mit Auslegearm und 4. Steuerkreis)
Schnell und effizient Pflaster verlegen

Steingreifer



Öffnungsbreite	50 - 480 mm
Innenhöhe	170 mm
Greiferlänge	420 mm
Hubkraft	900 kg
Gewicht	55 kg

(nur in Verbindung mit Auslegearm)
Mechanischer Steingreifer zur Montage am Auslegearm – für schwerste Lasten

GaLa-Bau

Baumstumpffräser



Schneidkopfdurchmesser	250/350 mm
Schaftlänge	500 mm
Gewicht	250 kg

Leicht und sicher Baumstümpfe abfräsen
Drei-Messer-Schneidkopf und
Zentrierspitze austauschbar
Geringe Drehzahl bei hohem
Drehmoment = höchste Sicherheit

Holzschredder



Stamm- durchmesser	max. 100 mm
Schnitzellänge	ca. 13 mm
Gewicht	300 kg

Die Doppelmesserscheibe zerkleinert mühelos Rundhölzer bis zu einer
Stärke von 100 mm
Manuelle Materialzuführung. Kamin manuell um 360° schwenkbar

Aufreißer



Breite	500 mm
Reißtiefe	ca. 300 mm
Gewicht	50 kg

Massiver Aufreißer mit drei austauschbaren Zinken zur mühelosen
Entfernung von Wurzelwerk oder zur Auflockerung des Erdreichs
Einstellbarer Aufreißwinkel

Anhänger



Typ	Einachsige/Zweiachsige
Eigengewicht	100 kg / 130 kg
Gesamtgewicht	500 kg / 800 kg
Breite	1200 mm

Großes Volumen, hohe Zuladung und durch die großen Räder einfach zu
bedienen. Seitenteile z.B. für Transport von Langhölzern abnehmbar.
Ausgestattet mit einer 50 mm Kugelumlaufkupplung

Bodenplaner



Breite	1200/1500 mm
Gewicht	60/70 kg

Kostengünstig und einfach – aber unglaublich effizient
Zum Planieren und Ebnen von großen Flächen

Holzgreifer



Stammdurchmesser max.	500 mm
Gewicht	60 kg

(nur in Verbindung mit Palettengabel)
Ideale Ergänzung zur Palettengabel – zum Anheben oder Transportieren
einzelner Baumstämme oder anderer runder Gebinde
Ausgestattet mit leistungsstarkem Hydraulikzylinder

Säge- / Spaltautomat



Stammdurchmesser	max. 300 mm
Schneidlänge	200-500 mm
Sägeschwert	13"
Gewicht	265 kg

Kombination aus Kettensäge und 2/4-fach Holzspalter –
effizientes Anbaugerät zur Herstellung von Kaminholz

Dunggabel



Zinkenlänge	800 mm
Breite	1000 mm
Gewicht	60 kg

Für Dung und ähnliche Materialien – die starken, langen Zinken
durchdringen mühelos verdichtetes Material

Holzspalter



Stammdurchmesser	max. 400 mm
Spaltlänge	max. 600 mm
Spaltkapazität	40 Scheite/min
Gewicht	150 kg

2/4-fach Holzspalter zur Herstellung von Kaminholz
mit automatischem Spaltrücklauf

Ballengreifer



Gewicht	120 kg
Max. Ballengewicht	900 kg
Max. Greifbreite	1470 mm

Transportieren von Silage-, Heu- und anderen runden Ballen –
ohne Beschädigung der Umhüllung

AVANT – mit Sicherheit die richtige



Unsere innovativen Konstruktionen sichern uns auch in Zukunft die Position des weltweit führenden Herstellers von Kompaktladern. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Erfolg in über 30 Ländern weltweit!





Modernste Produktion

In der AVANT-Serienfertigung wird nach neuesten Methoden mit hoher Fertigungstiefe und modernsten Maschinen produziert. Qualitätskontrolle und umfangreiche Testläufe vor der Auslieferung jeder Maschine gehören zu den wesentlichen Bestandteilen des AVANT Qualitätsmanagements.



Ersatzteile

Schneller und zuverlässiger Ersatzteilservice sind ein wichtiges Kriterium für jeden Anwender. Die weltweit tätigen AVANT-Servicestützpunkte garantieren die Verfügbarkeit fast aller AVANT-Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



Wiederverkaufswert

AVANT-Kompaktlader sind immer eine gute Investition in die Zukunft. Die starke Basiskonstruktion, das zuverlässige, unkomplizierte Design, die lange Erfahrung mit den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen weltweit kombiniert mit einem ausgedehnten Service-Netzwerk und einem verlässlichen Ersatzteilservice garantieren Ihnen: AVANT – mit Sicherheit eine gute Wahl.



AVANT[®]

AVANT TECNO Deutschland GmbH

Max-Planck-Str. 3

64859 Eppertshausen

Tel. 06071/980655

Fax 06071/980453

info@avanttecno.de

AVANT[®]

Ylotie I

33470 YLOJARVI

FINNLAND

e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

www.avanttecno.de