



**D 600 APG**  
**D 600 AP**  
**D 700 AP**  
**D 900 AP**  
**D 1000 AP**  
**D 1000 APG**



[www.ausa.com](http://www.ausa.com)

**AUSA Center, S.L.U.** • Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail: [ausa@ausa.com](mailto:ausa@ausa.com)

ISO 9001

ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

**AUSA Madrid** • Pol. Ind. Coslada-Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: [ausa.madrid@ausa.com](mailto:ausa.madrid@ausa.com)

**AUSA France** • Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: [ausa.france@ausa.com](mailto:ausa.france@ausa.com)

**AUSA** • Unit 16 Hollows Works - Shawclough Road - Rochdale - Lancs OL12 6LN (U.K.) Tel.: +44 (0) 1706 64 96 91 E-mail: [ausa.uk@ausa.com](mailto:ausa.uk@ausa.com)

**AUSA Repräsentanzbüro Deutschland** • Heinrich - Welken Str. 5, 59069 HAMM - RHYNERN (GERMANY) Tel.: +49 2385922245 E-mail: [ausa.deutschland@ausa.com](mailto:ausa.deutschland@ausa.com)

**AUSA Northamerica Corp.** • 2655 Le Jeune Road - Suite 808, CORAL GABLES FL 33134 (USA) Toll free: 1 800 820 AUSA E-mail: [ausa.corp@ausa.com](mailto:ausa.corp@ausa.com)

**BEIJING Rep. Office** • Address Room 527, HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - Beijing 100026 CHINA




Tel: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: [ausa.china@ausa.com](mailto:ausa.china@ausa.com)



D 600 APG\_6.000 kg  
D 600 AP\_6.000 kg  
D 700 AP\_7.000 Kg  
D 900 AP\_9.000 Kg  
D 1000 AP\_10.000 Kg  
D 1000 APG\_10.000 Kg



| ABMESSUNGEN (mm) | D 600 APG | D 600 AP | D 700 AP | D 900 AP | D 1000 AP | D 1000 APG |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| A                | 2150      | 2295     | 2405     | 2480     | 2480      | 2480       |
| B                | 2070      | 1960     | 1960     | 2190     | 2380      | 2385       |
| C                | 2190      | 2190     | 2190     | 2440     | 2440      | 2440       |
| E                | 1790      | 1730     | 1730     | 1820     | 1820      | 1950       |
| F                | 3180      | 3180     | 3180     | 3560     | 3560      | 3560       |
| G                | 475       | 475      | 475      | 490      | 490       | 490        |
| H                | 970       | 1210     | 970      | 1260     | 1260      | 1230       |
| I                | 2450      | 2450     | 2450     | 2450     | 2450      | 2450       |
| J                | 1125      | 1125     | 1125     | 1220     | 1220      | 1220       |
| K                | 4615      | 4465     | 4465     | 4520     | 4520      | 4990       |
| L                | 3600      | 2680     | 2680     | 2640     | 2710      | 3820       |
| M                | 415       | 650      | 650      | 665      | 665       | 630        |
| N                | 1200      | 455      | 455      | 430      | 430       | 1100       |
| T                | 3000      | 3000     | 3000     | 3375     | 3375      | 3375       |
| U                | 90        | -        | -        | -        | -         | 110        |
| W                | 2190      | 2190     | 2190     | 2550     | 2550      | 2550       |

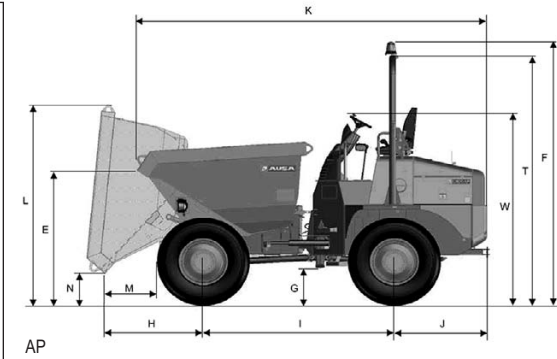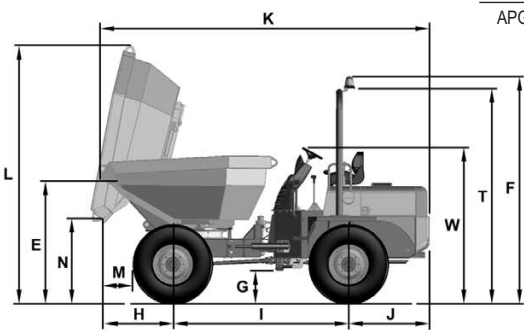

| SERIENAUSSTATTUNG            |                                  | D 600 APG                                                                                                                                                                                                                   |      | D 600 AP |      | D 700 AP |      | D 900 AP                  |  | D 1000 AP |  | D 1000 APG                     |  |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|---------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|--|
| Hubkraft                     |                                  | 6000                                                                                                                                                                                                                        |      | 6000     |      | 7000     |      | 9000                      |  | 10000     |  | 10000                          |  |
| Muldenart                    |                                  | Hydraulisch um 180° schwenkbar                                                                                                                                                                                              |      |          |      |          |      | Hydraulisch               |  |           |  | Hydraulisch um 180° schwenkbar |  |
| Chassis                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |      |          |      |          |      | Knickgelenkt und pendelnd |  |           |  |                                |  |
| Muldeninhalt                 |                                  | Wasser                                                                                                                                                                                                                      | 1640 | 1948     | 2048 | 2440     | 2440 | 2491                      |  |           |  |                                |  |
|                              |                                  | gestrichen                                                                                                                                                                                                                  | 2603 | 2647     | 2827 | 3665     | 3750 | 3941                      |  |           |  |                                |  |
|                              |                                  | gehäuft                                                                                                                                                                                                                     | 3132 | 3291     | 3521 | 5040     | 5225 | 5944                      |  |           |  |                                |  |
| Motor                        | Diesel                           | KUBOTA V3300T                                                                                                                                                                                                               |      |          |      |          |      | KUBOTA V3800 DI T         |  |           |  |                                |  |
|                              | Leistung gem. DIN 6270 B (KW/PS) | 63 / 86 (2600 rpm)                                                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |      | 72 / 96,5 (2600 rpm)      |  |           |  |                                |  |
|                              | Leistung gem. DIN 70020 (KW/PS)  | 69 / 93 (2600 rpm)                                                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |      | 78 / 105 (2600 rpm)       |  |           |  |                                |  |
|                              | Zylinder                         | 4                                                                                                                                                                                                                           |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
|                              | Kühlung                          | Wasser                                                                                                                                                                                                                      |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Antrieb                      |                                  | 4 x 4 permanent                                                                                                                                                                                                             |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Kraftübertragung             |                                  | Parkonverter mit synchronisiertem 4-gang-Wendegetriebe,<br>2 Geschwindigkeitsstufen für Vorwärts und 2 für Rückwärtsfahrt mittels elektro-<br>hydraulik schaltbar.<br>Achsen mit Planetenübersetzung am Differentialantrieb |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Start                        |                                  | Elektrisch                                                                                                                                                                                                                  |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Geschwindigkeit (Km/h)       |                                  | 35                                                                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |      | 40                        |  |           |  |                                |  |
| Leergewicht                  |                                  | 4380                                                                                                                                                                                                                        | 4200 | 4200     | 4700 | 4760     | 4990 |                           |  |           |  |                                |  |
| Steigfähigkeit (Bei Vollast) |                                  | 60 %                                                                                                                                                                                                                        |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Hydraulikkreis               |                                  | 25 cc Zahnradpumpe<br>Betriebsdruck 180 bar.                                                                                                                                                                                |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Reifen                       | Vorne                            | 405/70-20" (14 PR)                                                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |      | 500/60-22,5" (16PR")      |  |           |  |                                |  |
|                              | Hinten                           | 405/70-20" (14 PR)                                                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |      | 500/60-22,5" (16PR")      |  |           |  |                                |  |
| Wenderadius außen            |                                  | 5700                                                                                                                                                                                                                        |      |          |      |          |      | 5950                      |  |           |  |                                |  |
| Lenkung                      |                                  | Hydraulisch<br>Betriebsdruck 115 bar                                                                                                                                                                                        |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Fassungsvermögen des Tankes  | Kraftstoff                       | 70                                                                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
|                              | Hydrauliköl                      | 65                                                                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Betriebsbremse               |                                  | Hydraulisch betätigte,<br>ödelagerte mehrfachscheibenbremse                                                                                                                                                                 |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |
| Feststellbremse              |                                  | Mechanisch betätigte,<br>ödelagerte mehrfachscheibenbremse                                                                                                                                                                  |      |          |      |          |      |                           |  |           |  |                                |  |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| SERIENAUSSTATTUNG | Fahrschutzdach ROPS                         |
|                   | Vandalismusschutz                           |
|                   | Ergonomischer Sitz                          |
|                   | Sicherheitsgurt                             |
|                   | Einklappbare Rundumleuchte                  |
|                   | Akustische Warnanzeige beim Rückwärtsfahren |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ZUSATZAUSRÜSTUNGEN | Beleuchtungs-Anlage |
|                    |                     |
|                    |                     |
|                    |                     |