




D 100 AHA
D 120 AHA
D 150 AHA

D 100 AHG
D 120 AHG
D 150 AHG


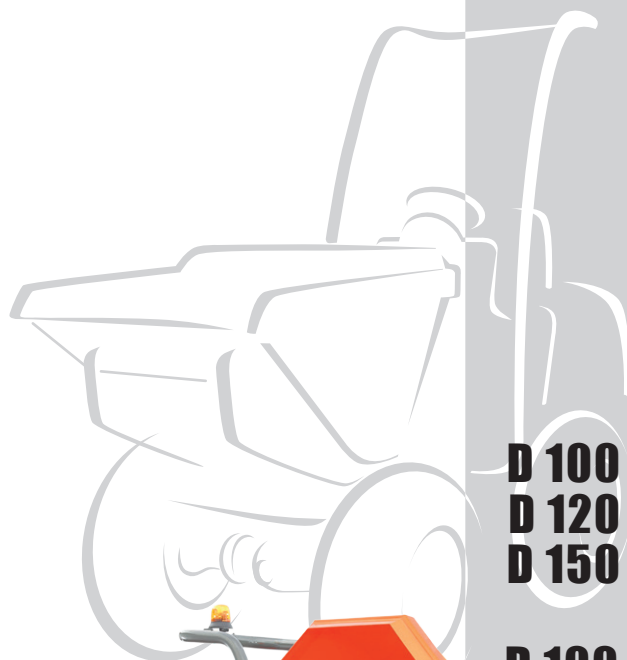


D 100 AHA_ 1000 Kg
D 120 AHA_ 1200 Kg
D 150 AHA_ 1500 Kg
D 100 AHG_ 1000 Kg
D 120 AHG_ 1200 Kg
D 150 AHG_ 1500 Kg

ABMESSUNGEN (mm)	D 100 AHA	D 100 AHA COMPACT	D 100 AHG	D 120 AHA	D 120 AHG	D 150 AHA	D 150 AHG
A	990	990	990	1180	1190	1190	1390
B	1440	1440	1420	1490	1470	1490	1475
C	1100	990	1100	1200	1195	1480	1470
E	1200	1200	1200	1255	1255	1265	1260
F	2560	2560	2560	2610	2610	2610	2560
G	220	220	220	270	270	265	250
I	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600
J	860	860	860	860	860	860	860
K	3190	3190	3190	3190	3190	3180	3245
L	2250	2250	2350	2300	2400	2300	2500
M	485	485	485	460	450	420	450
N	955	955	955	1000	1000	1000	1010
O	2145	2145	-	2195	-	2195	-
P	2950	2950	-	3000	-	3000	-
R	1955	1955	1955	2000	2000	2005	1990
S	1655	1655	-	1710	-	1705	-
T	2390	2390	2390	2440	2440	2440	2425
U	-	-	300	-	260	-	115



www.ausa.com

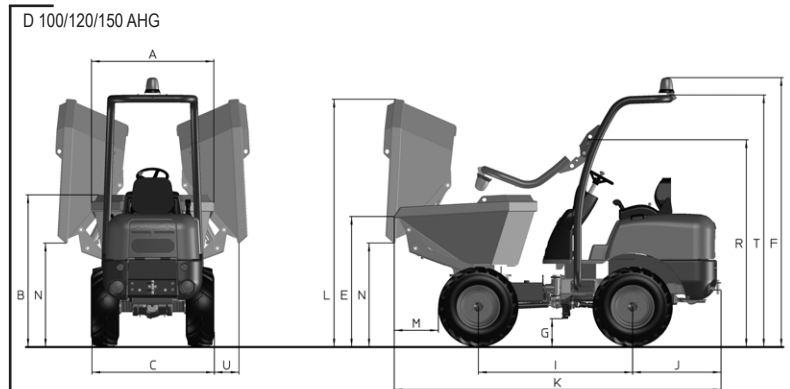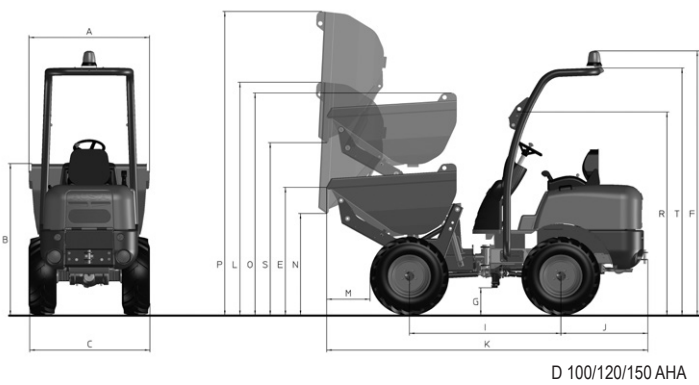

TECHNISCHE DATEN

Hubkraft (Kg)		1000 / 1000 / 1200 / 1500	
Muldenart		Hydraulischer Hochkipper.	Hydraulisch um 180° drehbar.
Chassis		Knickgelenkt +/- 35° und pendelnd +/- 13°.	
Muldeninhalt (l)	Wasser	345 / 345 / 425 / 605	325 / 415 / 520
	Gestrichen	395 / 395 / 515 / 681	390 / 495 / 626
	Gehäuft	395 / 505 / 680 / 852	505 / 670 / 835
Motor	Diesel	Kubota D1105	
	Power acc s/SAE J 1995 (KW/CV)	16,8 KW / 22,8 CV (2700 rpm)	
	Zylinders	3	
	Kühlung	Wasser	
Antrieb		4 x 4 permanent	
Kraftübertragung		Hydrostatische mit Variablem Durchfluss und automatischer regulierung. Richtungskontrolle Vorwärts-Rückwärts über den Joystick	
Start		Elektrisch	
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)		15 / 15 / 17 / 14	
Achsen		Achsen mit Planeten-Untersetzung	
Leergewicht (Kg)		1300 / 1300 / 1375 / 1510	1270 / 1375 / 1510
Steigfähigkeit		38% / 38% / 48% / 40%	
Hydraulikkreis		8 cc Zahnradpumpe.	
		Betriebsdruck 170 bar. / 170 bar. / 210 bar.	
Reifen	Standard	27 x 8.50 - 15" / 10.0/75-15.3" / 10.0/75-15.3"	
	Option	6,5/80-12	
Wenderadius außen (mm)		3060	
Lenkung		Hydraulischer	
Fassungsvermögen des Tankes (l)	Kraftstoff	23	
	Hydrauliköl	21.2	
Betriebsbremse und Feststellbremse		Absolut dicht mittels Mehrfachscheibenbremse im Ölbad	

SERIENAUSSTATTUNG

	Faltbarer ROPS Schutzbügel
	Geprüfter Sitz inkl. Gewichtsverstellung, diverser Verstellmöglichkeiten und Gurt
	All in one Joystick
	Rückspiegel
	Klappbare Rundumkennleuchte
	Anti-Vandalismuspaket
	Akustischer Rückfahrwarner
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN	Fahrschutzdach FOPS montiert auf vorhandenem ROPS Bügel - Nicht kompatibel zu dem nach hinten klappbarem Schutzbügel
	Nach hinten klappbarer ROPS Schutzbügel
	Homologierte Beleuchtungsanlage
	Not-Aus auf dem Kontrollboard
	Wasserabweisendes Fach für Dokumente
	Motorhaube aus Metall
	Anhängerkupplung (Kugel & Bolzen) inkl. Steckdose
	Reflektierende Sicherheitsaufkleber am Heck