

The LASCO logo is displayed in a bold, italicized, sans-serif font. It is white with a black outline and is set against a yellow rectangular background that has a slight 3D effect with a black shadow on its right side.

LASCO

The LASCO logo is embossed in a bold, italicized, sans-serif font onto a dark grey metal component of a log grapple. The component is part of a larger yellow grapple assembly that is shown gripping a large log in a forest setting.

LASCO

HOLZZANGEN

TECHNOLOGY FOR HEROES.



Seit 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als Familienbetrieb in Österreich hochwertige Maschinen. Mit einem Ziel: der Arbeits-
erleichterung für unsere Kunden in aller Welt.

Auf über 18.000m² Produktions- und Lagerfläche entstehen technisch
ausgereifte Geräte, die durch Zuverlässigkeit, Funktionalität und Preis-
Leistungsverhältnis überzeugen.

Als dynamisches Unternehmen treiben wir mit Mut Innovationen voran
und legen den Kundennutzen immer an die erste Stelle. Denn wir sind
davon überzeugt, dass echte Innovationen und Ideen dort entstehen,
wo sie gebraucht werden – in der Praxis.


Wir sind stolz auf die anstrengende, kraftraubende und teils gefähr-
liche Arbeit die unsere Kunden leisten. Wir haben vollsten Respekt für
ihren Einsatz in einer harten Arbeitsumgebung. Und wir kennen den
enorm wichtigen Beitrag unserer Kunden für eine nachhaltige Umwelt.

LASCO – Technology for Heroes



Johannes Landrichinger


Werner Landrichinger



Herbert Oitner

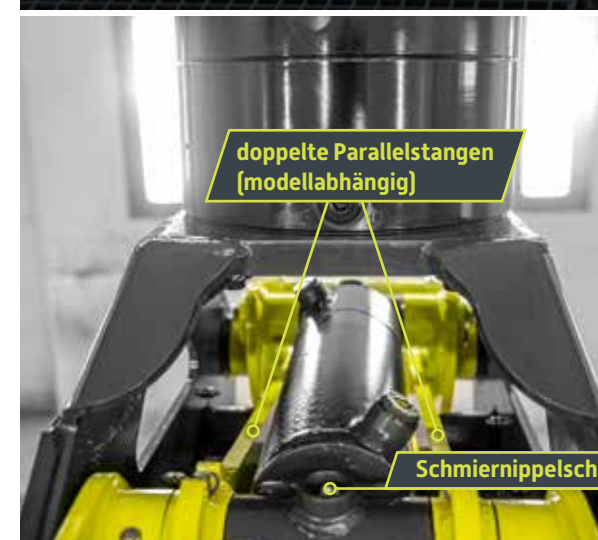


LA800HZ




LA1000HZ




LA1200HZ



LA1200EZ



LA1400HZ



Öffnungsweite [mm]

800

Gewicht [kg]

80

Zangenschließkraft[kN] bei 200 bar*

5

Zylinderausschubkraft [kN] bei 200 bar*

39

1000

100

9,5

77

1200

150

11,6

100,5

1200

150

11,4

100,5


1400

230


13,7

100,5


LA1400EZ

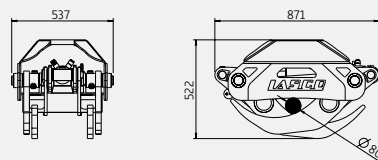


LA1700DZ

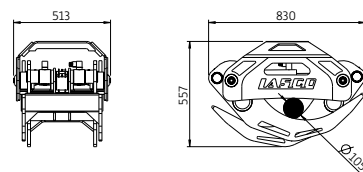


LA1700DZE



LA1800HZ



LA2000DZ

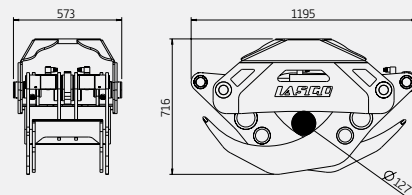

Öffnungsweite [mm]

1400

Gewicht [kg]

230

Zangenschließkraft[kN] bei 200 bar*

13,8

Zylinderausschubkraft [kN] bei 200 bar*

100,5

1700

270

16,8

2x77

1700

270

16

2x77

1800

230

12,6

100,5

2000

450

20,8

2x77

* Betriebsdruck max. 220 bar
Spitzendruck max. 250 bar

Ein Sprichwort sagt: „Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied“. Aus diesem Grund erfüllen unsere Rotatoren die selben Qualitätskriterien hinsichtlich Verarbeitung und Zuverlässigkeit wie unsere anderen Maschinen. Nur so ist gewährleistet, dass die „Kette“ zuverlässig und stark bleibt!

Nachdem bei einem Defekt im Rotator die meisten Arbeiten verzögert oder sogar gestoppt werden, vertrauen wir hier auf bekannte führende und namhafte Hersteller Nordeuropas.

Folgende Rotatoren haben unser Auswahlverfahren bestanden und eignen sich bestens in Kombination mit unseren Trägermaschinen.


LASCO ROTATOREN



Type	FHR 3.000 SF	FHR 4.500 RF	FHR 10 FD2	FHR 16 FD1
Drehbereich:	endlos	endlos	endlos	endlos
max. axiale Last:	3,0 t. / 30 kN	4,5 t. / 45 kN	10 t. / 100 kN	16 t. / 160 kN
Optimale Literleistung:	20 l/min	20 l/min	30 l/min	40 l/min
Gewicht:	25 kg	27 kg	64 kg	65 kg
Befestigung:	140 x 140 mm Bohrung 4 x Ø 17 mm	Lochkreis Ø 173 mm Bohrung 4 x Ø 17 mm	Lochkreis Ø 173 mm Bohrung 6 x Ø 17 mm	Lochkreis Ø 173 mm Bohrung 6 x Ø 17 mm
max. Arbeitsdruck:	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Drehmoment bei 250 bar:	900 Nm	1200 Nm	2800 Nm	3400 Nm



Type	ARH 70	ARB 80	ARB 150
Drehbereich:	endlos	endlos	endlos
max. axiale Last:	6,0 t. / 60 kN	8,0 t. / 80 kN	18 t. / 180 kN
Optimale Literleistung:	bis 60 l/min	bis 80 l/min	bis 90 l/min
Gewicht:	49 kg	77 kg	164 kg
Befestigung:	Lochkreis Ø 173 mm Bohrung 8 x Ø 17 mm	Lochkreis Ø 270 mm Bohrung 8 x Ø 17 mm	Lochkreis Ø 340 mm Bohrung 8 x Ø 22 mm
max. Arbeitsdruck:	320 bar	320 bar	320 bar
Drehmoment bei 250 bar:	2800 Nm	3000 Nm	3800 Nm

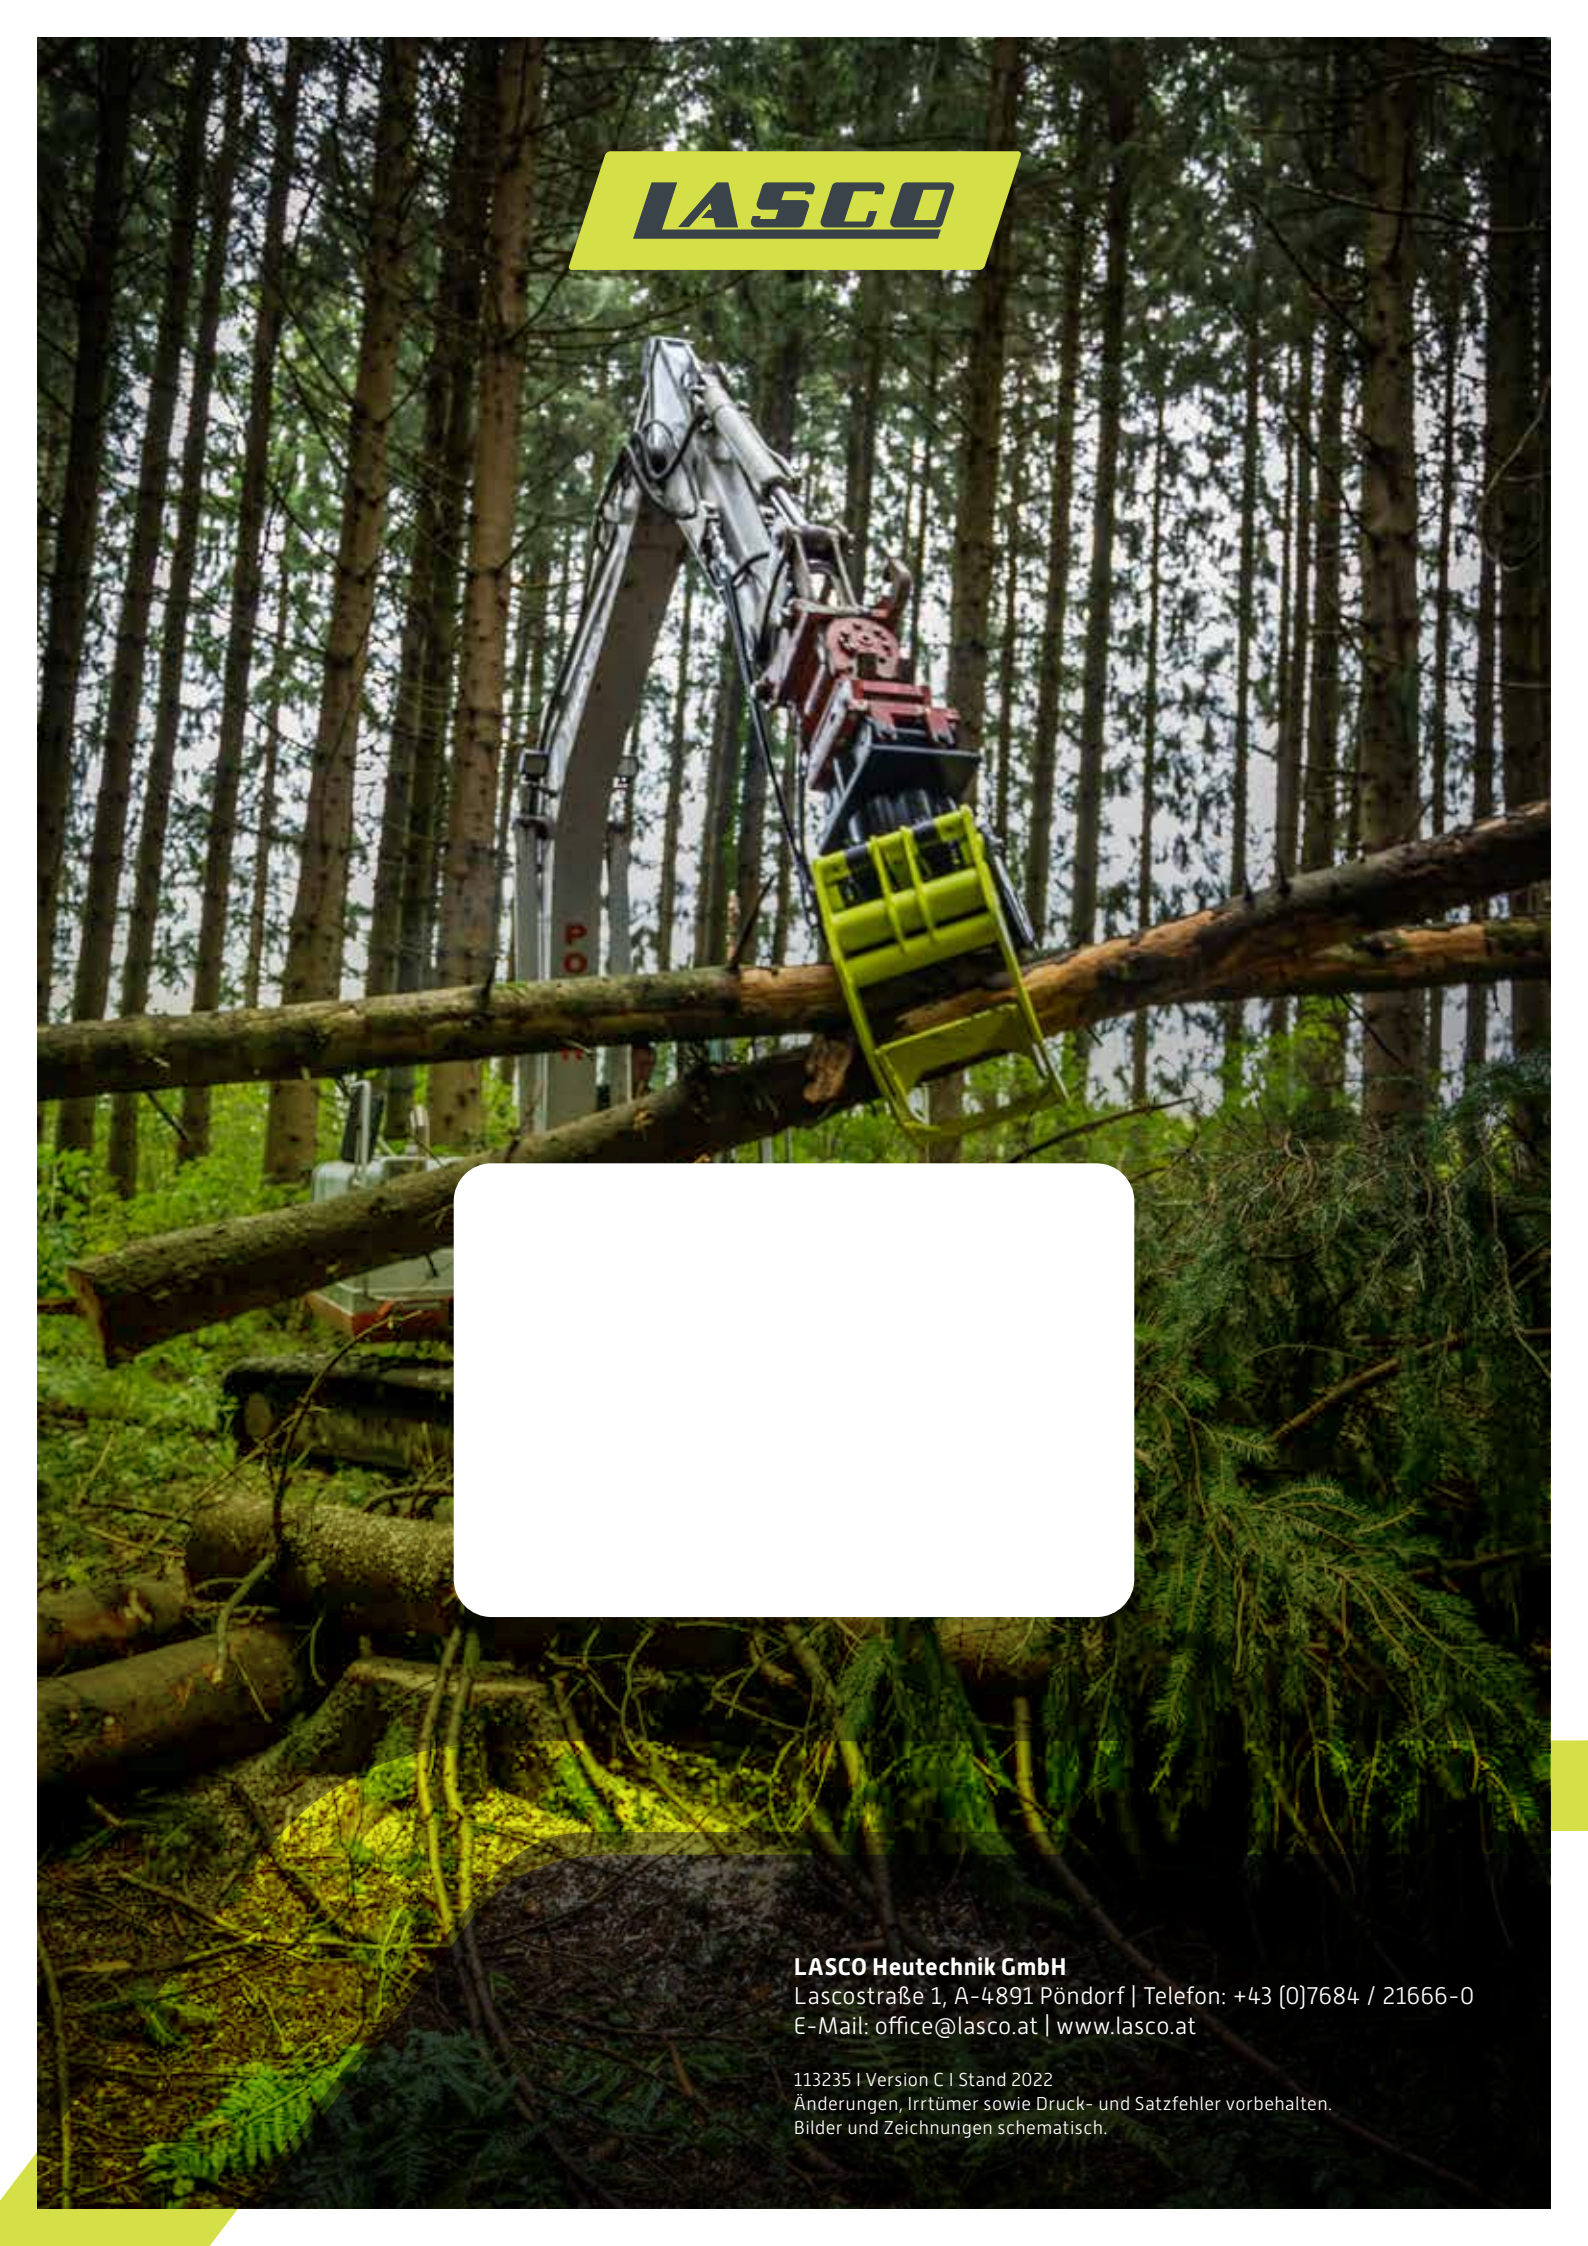

LASCO

LASCO Heutechnik GmbH

Lascostraße 1, A-4891 Pöndorf | Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
E-Mail: office@lasco.at | www.lasco.at

113235 | Version C | Stand 2022

Änderungen, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder und Zeichnungen schematisch.