



Diesel und Treibgasstapler
Tragfähigkeit 5000 - 8000 kg
H 50, H 60, H 70, H 80
H 80/900, H 80/1100

BR 376

Sicherheit

Bei Lasten bis zu 8 t hat Sicherheit oberste Priorität. So bietet die Linde-Torsionsstütze enorme Vorteile bei pendelnden Lasten und dynamischen Kräften. Bis zu 30% weniger Hubmastverdrrehungen können dadurch realisiert werden. Ein enormer Vorteil gerade in hohen Hubhöhen.

Leistungsstärke

Wenn es hart auf hart kommt, ist dieser Stapler ganz in seinem Element. Mit Hilfe modernster Motoren- und Antriebstechnologie und der original Linde Load Control kann der Bediener das enorme Leistungspotential in maximale Arbeitsleistung umsetzen. Komfortable und präzise Bedienung aller Hubmastfunktionen aus den Fingerspitzen.

Komfort

Die kompakten Kraftpakete der großen Tragkraftklasse vereinen Mensch und Maschine. Entwickelt nach den neuesten ergonomischen Gesichtspunkten. Das große Kabinenvolumen und ein komfortabler Sitz mit verstellbarer Armlehne sorgen für automobiles Ambiente. Beste Voraussetzungen für schnelles, entspanntes Arbeiten.



Zuverlässigkeit

50 Jahre permanenter Optimierung der original Linde Hydraulik treffen auf robuste Industriemotoren. Das Ergebnis ist absolute Verlässlichkeit. Die Antriebseinheit mit den zwei wartungsfreien Verstellpumpen für Fahren und Heben ist härtestem Einsatz gewachsen. Und macht sogar das Arbeiten leichter. Die dreifache Abkopplung von Fahrerkabine, Chassis und Motor mindert zuverlässig Schwingungen und Erschütterungen.

Wirtschaftlichkeit

Effektiv im Einsatz, effizient bei den Kosten. Die original Linde Hydrostatik arbeitet ohne Getriebe, Kupplung, Differential und Trommelbremsen. Der Effekt: niedrige Servicekosten, hohe Verfügbarkeit und gesteigerte Umschlagleistung.

Technische Daten (gemäß VDI 2198)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		LINDE	LINDE
	1.2	Typzeichen des Herstellers		H500	H600
	1.3	Antrieb		Diesel	Diesel
	1.4	Bedienung		Sitz	Sitz
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q (t)	5,0	6,0
	1.6	Lastschwerpunkt	c (mm)	600	600
	1.8	Lastabstand	x (mm)	630	630
	1.9	Radstand	y (mm)	2160	2160
	2.1	Eigengewicht	(kg)	10003	10186
Gewichte	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	(kg)	12720 / 2283	14284 / 1902
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	(kg)	4873 / 5130	4867 / 5319
				SE	SE
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung Vollgummi, SE, Luft, Polyurethan			
	3.2	Reifengröße, vorn		355/65-15	355/65-15
	3.3	Reifengröße, hinten		8 25-15	8 25-15
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		2x / 2	2x / 2
	3.6	Spurweite, vorne	b10 (mm)	1594	1594
	3.7	Spurweite, hinten	b11 (mm)	1600	1600
Grundabmessungen	4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger, vor/zurück	a/b (°)	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1 (mm)	2735 ¹⁾	2735 ¹⁾
	4.3	Freihub	h2 (mm)	150	150
	4.4	Hub	h3 (mm)	3550 ²⁾	3550 ²⁾
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4 (mm)	4443	4443
	4.7	Höhe über Schuttdach (Kabine)	h6 (mm)	2746	2746
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 (mm)	1503	1503
	4.12	Kupplungshöhe	h10 (mm)	847	846
	4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	4639	4639
	4.20	Länge einschließlich Gabeltrücken	l2 (mm)	3439	3439
	4.21	Gesamtbreite	b1/b2 (mm)	1900 / 1870 ³⁾	1900 / 1870 ³⁾
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l (mm)	60 x 130 x 1200	60 x 130 x 1200
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B		4A	4A
	4.24	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	1800	1800
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 (mm)	207	204
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	247	247
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast (mm)	4890 ⁴⁾	4890 ⁴⁾
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	Ast (mm)	5090 ⁴⁾	5090 ⁴⁾
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	3060	3060
	4.36	Kleinsten Drehpunktstand	b13 (mm)	975	975
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	(km/h)	22 / 23	22 / 23
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	(m/s)	0,54 / 0,54	0,54 / 0,54
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	(m/s)	0,54 / 0,5	0,54 / 0,5
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last	(N)	35000 / 34000	38000 / 35000
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last	(%)	26,0 / 34,0	24,0 / 34,0
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last	(s)	5,4 / 4,8	5,6 / 5,0
	5.10	Betriebsbremse		hydrostatisch	hydrostatisch
IC-Drive	7.1	Motorhersteller/Typ		ICD4.1 104	ICD4.1 104
	7.2	Motorleistung nach ISO 1585	(kW)	85	85
	7.3	Nennrehzahl	(1/min)	2200	2200
	7.4	Zylinderzahl/Hubraum	(/ cm3)	4 / 4038	4 / 4038
	7.5	Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus	(l/h)	7,6	8,0
	7.5a	Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus	(kg/h)	-	-
Sensit.	8.1	Art der Fahrsteuerung		hydrost./stuf.	hydrost./stuf.
	8.2	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	(bar)	265	265
	8.3	Ölmenge für Anbaugeräte	(l/min)	95	95
	8.4	Schallpegel, Fahrerohr	(dB(A))	77,0	77,0
	8.5	Anhängekupplung, Art/Typ DIN 15 170		ähnl. Form H	ähnl. Form H

1) Bei 150 mm Freihub
2) Weitere Hubgerüsthöhen siehe Tabellen

3) vorn/hinten
4) inkl. a = 200 mm Sicherheitsabstand


LINDE	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE
H700	H800	H80/9000	H80/11000	H50T	H60T	H70T
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Treibgas	Treibgas	Treibgas
Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz
7,0	8,0	8,0	8,0	5,0	6,0	7,0
600	600	900	1100	600	600	600
640	640	670	670	630	630	640
2160	2160	2510	2810	2160	2160	2160
11400	12322	13970	14802	10049	10233	11446
16159 / 2241	17878 / 2444	19740 / 2230	20493 / 2309	12541 / 2508	14105 / 2128	15980 / 2466
5140 / 6260	5285 / 7037	6736 / 7234	7454 / 7348	4694 / 5355	4688 / 5545	4961 / 6485
SE-Zw.	SE-Zw.	SE-Zw.	SE-Zw.	SE	SE	SE-Zw.
8.25-15	8.25-15	8.25-15	315/70-15 (300-15)	355/65-15	355/65-15	8.25-15
8.25-15	315/70-15 (300-15)	315/70-15 (300-15)	315/70-15 (300-15)	8.25-15	8.25-15	8.25-15
4x / 2	4x / 2	4x / 2	4x / 2	2x / 2	2x / 2	4x / 2
1742	1742	1742	1752	1594	1594	1742
1600	1550	1550	1550	1600	1600	1600
5,0 / 9,0	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0
2738 ^{h)}	2737 ^{h)}	2735 ^{h)}	2737 ^{h)}	2735 ^{h)}	2735 ^{h)}	2738 ^{h)}
150	150	150	150	150	150	150
3150 ^{h)}	3150 ^{h)}	2750 ^{h)}	2750 ^{h)}	3550 ^{h)}	3550 ^{h)}	3150 ^{h)}
4245	4244	4144	4146	4448	4448	4245
2745	2746	2746	2747	2746	2746	2745
1503	1504	1503	1505	1503	1503	1503
841	845	845	844	847	846	841
4649	4649	5629	6329	4639	4639	4649
3449	3449	3829	4129	3439	3439	3449
2232 / 1870 ^{h)}	2232 / 1870 ^{h)}	2232 / 1870 ^{h)}	2305 / 1870 ^{h)}	1900 / 1870 ^{h)}	1900 / 1870 ^{h)}	2232 / 1870 ^{h)}
70 x 150 x 1200	70 x 150 x 1200	70 x 200 x 1800	70 x 200 x 2200	60 x 130 x 1200	60 x 130 x 1200	70 x 150 x 1200
4A	4A	4A	4A	4A	4A	4A
1800	2180	2180	2180	1800	1800	1800
207	204	201	208	207	204	207
246	245	246	247	247	247	246
4900 ^{h)}	4900 ^{h)}	5215 ^{h)}	5505 ^{h)}	4890 ^{h)}	4890 ^{h)}	4900 ^{h)}
5100 ^{h)}	5100 ^{h)}	5415 ^{h)}	5705 ^{h)}	5090 ^{h)}	5090 ^{h)}	5100 ^{h)}
3060	3060	3345	3635	3060	3060	3060
975	975	975	975	975	975	975
22 / 23	22 / 23	22 / 23	22 / 23	20 / 20	20 / 20	20 / 20
0,49 / 0,53	0,49 / 0,53	0,49 / 0,53	0,49 / 0,53	0,51 / 0,53	0,51 / 0,53	0,43 / 0,54
0,56 / 0,45	0,56 / 0,45	0,56 / 0,45	0,56 / 0,45	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,56 / 0,48
45000 / 41000	50000 / 42000	51000 / 46000	54000 / 50000	35000 / 34000	38000 / 35000	45000 / 41000
24,0 / 33,0	25,0 / 36,0	24,0 / 34,0	25,0 / 34,0	26,0 / 34,0	24,0 / 34,0	24,0 / 33,0
5,8 / 5,2	6,0 / 5,3	6,2 / 5,4	6,3 / 5,5	5,5 / 5,1	6,0 / 5,3	6,7 / 5,8
hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
ICD4.1 L04	ICD4.1 L04	ICD4.1 L04	ICD4.1 L04	VW 3,6l VR6	VW 3,6l VR6	VW 3,6l VR6
85	85	85	85	72	72	72
2200	2200	2200	2200	2500	2500	2500
4 / 4038	4 / 4038	4 / 4038	4 / 4038	6 / 3597	6 / 3597	6 / 3597
8,4	8,8	9,1	9,4	-	-	-
-	-	-	-	7,2	7,6	8
hydrost./stüff.	hydrost./stüff.	hydrost./stüff.	hydrost./stüff.	hydrost./stüff.	hydrost./stüff.	hydrost./stüff.
265	265	265	265	265	265	265
95	95	95	95	95	95	95
77,0	77,0	77,0	77,0	76,0	76,0	76,0
ähnl. Form H	ähnl. Form H	ähnl. Form H	ähnl. Form H	ähnl. Form H	ähnl. Form H	ähnl. Form H

LINDE	LINDE	LINDE
H80T	H80/900T	H80/1100T
Treibgas	Treibgas	Treibgas
Sitz	Sitz	Sitz
8,0	8,0	8,0
600	900	1100
640	670	670
2160	2510	2810
12368	14017	14849
17698 / 2670	19598 / 2419	20370 / 2479
5105 / 7263	6594 / 7423	7331 / 7518
SE-Zw.	SE-Zw.	SE-Zw.
8 25-15	8 25-15	315/70-15 (300-15)
315/70-15 (300-15)	315/70-15 (300-15)	315/70-15 (300-15)
4x / 2	4x / 2	4x / 2
1742	1742	1752
1550	1550	1550
5,0 / 9,0	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0
2737 °	2735 °	2737 °
150	150	150
3150 °	2750 °	2750 °
4244	4144	4146
2746	2746	2747
1504	1503	1505
845	845	844
4649	5629	6329
3449	3829	4129
2232 / 1870 °	2232 / 1870 °	2305 / 1870 °
70 x 150 x 1200	70 x 200 x 1800	70 x 200 x 2200
4A	4A	4A
2180	2180	2180
204	201	203
245	246	247
4900 °	5215 °	5505 °
5100 °	5415 °	5705 °
3060	3345	3635
975	975	975
19 / 19	19 / 19	17 / 17
0,4 / 0,54	0,4 / 0,54	0,51 / 0,54
0,56 / 0,48	0,56 / 0,48	0,56 / 0,48
50000 / 42000	51000 / 46000	54000 / 50000
25,0 / 36,0	24,0 / 34,0	23,0 / 33,0
7,2 / 6,1	7,3 / 6,2	7,8 / 6,7
hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
VW 3,6l VR6	VW 3,6l VR6	VW 3,6l VR6
72	72	72
2500	2500	2500
6 / 3597	6 / 3597	6 / 3597
-	-	-
8,4	8,8	9,3
hydrost./stuf.	hydrost./stuf.	hydrost./stuf.
265	265	265
95	95	95
76,0	76,0	76,0
ähnl. Form H	ähnl. Form H	ähnl. Form H


Traglastdiagramme

Traglastdiagramme gültig mit SE-Bereifung


H 50




H 60




H 70




H 80




H 80/900



H 80/1100



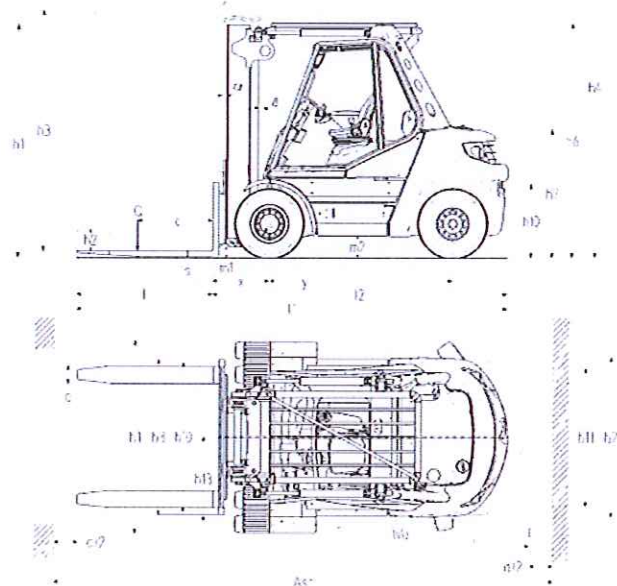

Bauhöhen und Hub H 50, H 60 (in mm)		Standard-Hubgerüst					Triplex-Hubgerüst				
Hub	h3	3550	4150	4550	5260	6050	4770	5820	6420	7470	8670
Bauhöhe eingefahren (150 mm Freihub bei Standard)	h1	2730	3030	3230	3580	3980	2770	3010	3210	3560	3960
Bauhöhe ausgefahren bei 4 Rollen Gabelträger	h4	4440	5040	5440	6140	6940	5560	6710	7310	8360	9560
Bauhöhe ausgefahren bei 6/8 Rollen Gabelträger	h4	4540	5240	5640	6340	7140	5860	6910	7510	8560	9760

Bauhöhen und Hub H 70, H 80 (in mm)		Standard-Hubgerüst					Triplex-Hubgerüst				
Hub	h3	3150	3750	4150	4850	5650	4705	5605	6205	7255	8455
Bauhöhe eingefahren (150 mm Freihub bei Standard)	h1	2730	3030	3230	3580	3980	2710	3010	3210	3560	3960
Bauhöhe ausgefahren bei 4 Rollen Gabelträger	h4	4240	4840	5240	5940	6740	5795	6695	7295	8345	9545
Bauhöhe ausgefahren bei 8 Rollen Gabelträger	h4	4540	5140	5540	6240	7040	6095	6995	7595	8645	9845

Bauhöhen und Hub H 80/900, H 80/1100 (in mm)		Standard-Hubgerüst					Triplex-Hubgerüst				
Hub	h3	2750	3350	3750	4450	5250	4205	5105	5705	6755	7955
Bauhöhe eingefahren (150 mm Freihub bei Standard)	h1	2730	3030	3230	3580	3980	2710	3010	3210	3560	3960
Bauhöhe ausgefahren bei 4 Rollen Gabelträger	h4	4140	4740	5140	5840	6640	5595	6495	7095	8145	9345



Serienausstattung/Sonderausstattung

Serienausstattung

Deutz Turbo-Common-Rail Motor, 4.0 l, 85 kW, nach EU-Richtlinie 2004/26/EC Stufe 3B und EPA Tier 4i, mit Ladeluftkühler und automatisch geregeltem Diesel-Partikelfilter Oder VW 3.6 l Treibgasmotor, 3-Wege-Katalysator, 2 Treibgasflaschen mit 115 l Volumen, montiert auf Schwenkkonsole Feinfühligste Linde Doppelpedalsteuerung für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie hydrostatisches Bremsen Präzise Linde Load Control in Armlehne integriert Hydraulisch gedämpfter und gefederter Komfortsitz mit umfassenden Einstellmöglichkeiten In Neigung einstellbares Lenkrad Bedarfsgerechte hydrostatische Lenkung, kraftsparend, feinfühlig und nahezu spielfrei Hohe Sicherheit und Stabilität durch Linde Torsionsstütze und obenliegenden Neigezylinder Verbrauchersparende Verstellpumpen für Fahren und Arbeitshydraulik Hochwertige Marken-SE-Bereifung Blendfreies Display mit Anzeigen für u.a. Tankinhalt, Uhrzeit, Betriebsstunden, Serviceinfos

Linde Engine Protection System (LEPS): Überwachung, Warnung und Leistungsreduzierung beim Über- bzw. Unterschreiten verschiedener Leistungsparameter wie Motorölstand/-druck, Kühlwasserstand/-temperatur, Hydrauliköltemperatur, Luftfilterunterdruck und Wasser im Kraftstofffilter 12 V Steckdose in Kabine Vielfältige Ablagemöglichkeiten Innenbeleuchtung Hochleistungshydraulikfilterkonzept für höchste Ölreinheit und lange Lebensdauer aller Hydraulikkomponenten Standard-Hubgerüst h3 = 3,550 mm (H 50, H 60) Standard-Hubgerüst h3 = 3,150 mm (H 70, H 80) Standard-Hubgerüst h3 = 2,750 mm (H 80/900, H 80/1100) Gabelträgerbreite b3 = 1,800 mm (H 50, H 60, H 70) Gabelträgerbreite b3 = 2,180 mm (H 80, H 80/900) Gabelträgerbreite b3 = 2,400 mm (H 80/1100) Gabelzinkenlänge l = 1,200 mm (H 50 - H 80) Gabelzinkenlänge l = 1,800 mm (H 80/900) Gabelzinkenlänge l = 2,200 mm (H 80/1100)

Sonderausstattung

Standard-Hubgerüste von 3.550 mm bis 8.850 mm Hub (H 50, H 60), 3.150 mm bis 8.850 mm Hub (H 70, H 80), 2.750 mm bis 8.850 mm Hub (H 80/900, H 80/1100) Triplex-Hubgerüste (voller Freihub) Verschiedene Lastschutzgitter Verschiedene Gabelträger Verschiedene Gabelzinkenlängen Einfach-, Doppel-, Dreifach- oder Vierfachzusatzhydraulik für alle Hubmastaufbauten Fahrerschutzdach ausbaubar bis zur Vollkabine mit Windscheibe, Front- und Heckscheibe sowie Türen Scheibenwisch-Waschanlage vorne, hinten und für die Windscheibe Dachrollo, Klemmbrett, Lenksäule zusätzlich höhenverstellbar Einpedal-Ausführung mit Fahrtrichtungsumschalter in der Armlehne Sitze mit erweitertem Komfort (Lordsenstütze, Sitzheizung und -kühlung, Luftfederung) und Verstellmöglichkeiten

Schwenksitz 17° 90° drehbarer Fahrer Arbeitsplatz Warmwasserheizung mit integriertem Pollenfilter Komfort Klimaanlage Radio mit CD-Player (MP3, WMA) und Front Aux-In und Lautsprechern Fahrzeugbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer Warnton bei Rückwärtsfahrt, Rundumblitz- und Blinkleuchten BlueSpot™ Ausrüstung für den Straßenverkehr Verschiedene Spiegel Verschiedene Bereifungsarten LFM (Linde Fahrzeugdaten Management) Sonderlackierung Ausführung für Gießereieinsatz

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

Produktinformation

Original Linde hydrostatischer Antrieb

- Festfühliges, ruckfreies und präzises Fahren
- Entfall von Kupplung, Differential und Trommelbremsen
- Der hydrostatische Antrieb übernimmt die Funktion der Bremsbremse
- Robuster Antrieb, auch in Extremsituationen benutzbar
- Niedrige Wartungskosten und lange Lebensdauer



Linde freisicht Hubmast

- Ideale Sichtverhältnisse
- Volle Tragfähigkeit bis in höchste Hubhöhen
- Enorme Resttragfähigkeit

Linde Doppelpedal Steuerung

- Schnelles Reversieren ohne Umsetzen der Füße
- Kurze Pedalwege
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Größtmögliche Umschlagleistung

Linde Load Control

- Mäximaler Ladeausstoß und sicheres Lasthandling
- Mithelose Steuerung aller Hubmastfunktionen aus den Fingerspitzen
- Antriebs- und Hubfunktion sind vollständig voneinander getrennt

Linde Truck Control

- Effiziente, elektronische Motorregelung
- Hydraulische Steuerung von Antriebskolbenpumpe und Schwachmotoren
- Automatische lastabhängige Regelung der Motordrehzahl



Linde Fahrerarbeitsplatz

- Nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen entwickelt
- Geräumige Kabine mit großem Fußraum nach Automobilstandard
- Hervorragende Sicht auf Last und Umgebung durch schlanke Hubmastprofile
- Reduzierung der Fahrbahnstöße durch gummielagerte Antriebseinheit und Fahrerkabine



Wirtschaftliche Motortechnologie

- DEUTZ Dieselmotor nach EU Richtlinie 2004/26/EC Stufe 3B und EPA Tier 4c
- Oder V6 Treibgasmotor mit modernster Technologie
- Hohes Drehmoment
- Niedrige Verbrauchswerte
- Niedrige Abgas- und Kältemissionen



Linde Torsionsstütze

- Reduzierung der Hubmastverdrängungen um ca. 30%
- Minimierung von Belastungen und Verschleiß an Rädern und Hubmast
- Plus an Sicherheit: Die starke Hebelwirkung ermöglicht eine deutlich erhöhte Resttragfähigkeit in großen Hubhöhen

Abbildungen können ohne Gewähr hinsichtlich exakter Abmessungen und technischer Angaben und für die Ausführung überarbeitet sein. Alle Abmessungen unterliegen den üblichen Toleranzen.

Linde Material Handling GmbH, Postfach 10 01 36, 63701 Aschaffenburg, Deutschland
Telefon +49 6021 99-0, Telefax +49 6021 99-1570, www.linde-mh.de, info@linde-mh.de



Gedruckt in Deutschland 754 - d - v - 1032 - mh 09