

Neuson Allraddumper

Technische Daten



Hauptdaten

Nutzlast	1000 kg
Eigengewicht	1165 kg
Muldeninhalt gestrichen	415 l
Muldeninhalt gehäuft	525 l
Muldeninhalt Wassermaß	275 l



Motor

Marke	Yanmar
Type	3 TNE 74
	3-Zyl, wassergekühlt
Leistung (Iso 3046/1)	12,1 (16,5) kw (hp)
Drehzahl	2200 min ⁻¹
Hubraum	1006 ccm
Max. Drehmoment	63 Nm
Abgas	acc. 97/68/EG



Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	0 - 14 km/h
Knickung	+/- 33 °
Pendelung	+/- 15 °
Wenderadius außen	3200 mm
Steigfähigkeit	45 %



Antrieb

Fahrtrieb	hydr. automotiv, TWIN-LOCK permanent auf alle 4 Räder elektrische Fahrtrichtungswahl
Lenkung	hydrostatisch Knicklenkung (load Sensing)
Reifen	10.00/75x15 [6.00-16] 8 Ply [6 Ply] Traktorprofil
Betriebsbremse	hydrostatisch
Parkbremse	in Ölbad laufende Lamellenbremse in hinteren Radmotoren



Hydraulik System

Fahrpumpe	Axialkolbenpumpe
- Förderleistung	99 l/min
- Betriebsdruck	360 bar
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
- Förderleistung	18 l/min
- Betriebsdruck	170 bar



Tankinhalt

Dieseltank	15 l
Hydrauliktank	20 l



Elektrik

Spannung	12 V
Leistung	50 Ah
Lichtmaschine	20 A
Starter	1,2 kw



Lärmwerte

Lärm LWA (acc. 2000/14/EC)	102 dB(A)
Lärm LPA (acc. 2000/14/EC)	85 dB(A)




Änderungen bei Gewichten, Abmessungen und Ausrüstungen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. 044076 - November 2004 - Art.-Nr.: 1000142248

1001



Abmessungen

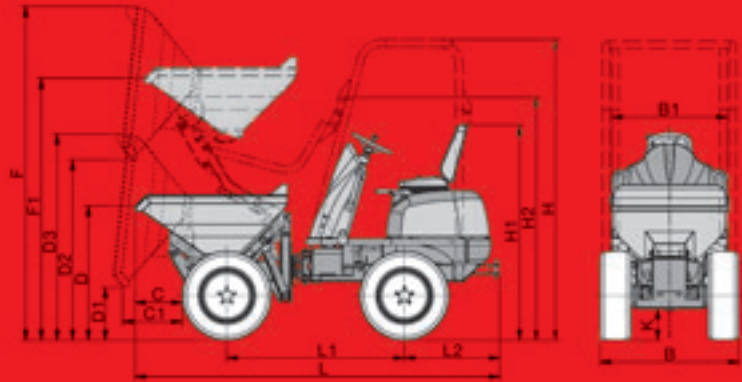

	B	B1	C	C1	D	D1	D2	D3	
mm	1180 [990]	990	385	510	1160	465	1560 [1140]	1770	
	F	F1	H	H1	H2	K	L	L1	L2
mm	2860 [2440]	2250 [1830]	2580	1850	2080	270	3080	1500	810

* [] schmale Ausführung



Features

- Durch kompakte Abmessungen wird der Betrieb bei engen Platzverhältnissen erlaubt
- Gute Geländegängigkeit durch hydrostat. permanenten Allradantrieb
- Höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus 5-6 mm starkem Stahl
- Beschleunigen mit Gaspedal - Bremsen durch hydrostatischen Antrieb
- Breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- Abklappbarer Überrollbügel
- Gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- Standardmäßige Abschleppvorrichtung



Optionen

- ☐ Drehleuchte
- ☐ Rückfahrwarneinrichtung
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Bio-Hydrauliköl
- ☐ Abdeckplane für Steuerstand und Sitz

Neuson Baumaschinen GmbH
Haidfeldstraße 37
A-4060 Linz-Leonding
Tel. +43 (0) 732/ 90 590-0
Fax +43 (0) 732/ 90 590-200
e-mail: verkauf@neuson.com
www.neusonkramer.com

Lifton Dumpers Ltd
Crown Business Park,
Dukestown, Tredegar,
Gwent. NP22 4EF
United Kingdom

Tel +44 1495 723083
Fax +44 1495 713941
e-mail: sales@liftondumpers.com
www.neusonkramer.com

Kramer-Werke GmbH
Postfach 10 15 63
D-88645 Überlingen/Bodensee
Tel. +49 (0) 7551/ 802-440
Fax +49 (0) 7551/802-260
e-mail: info@kramer.de
www.neusonkramer.com



neuson®