

Lokotrack Contractor-Serie
Mobile Brech-
und Siebanlagen





Profitable Lösungen für das Brechen und Sieben im Lohnauftrag

Metso gilt als Wegbereiter in der Entwicklung vollmobiler Brech- und Siebanlagen. Schon vor über 25 Jahren begannen wir als erster Hersteller mit der Serienfertigung mobiler Einheiten – die Lokotrack-Serie war geboren. Bis heute hat Metso weit über 10 000 mobile Brech- und Siebanlagen geliefert, sowohl an Lohnunternehmen als auch an Steinbrüche sowie Bergbau- und Recyclingbetriebe.

Für Lohnunternehmen bietet die Lokotrack-Serie ein umfassendes Programm an mobilen Brechanlagen und Mobilsieben. Jede dieser Maschinen repräsentiert den neuesten Stand der Brech- und Siebtechnik in hoher Qualität. Für Ihren Lohnauftrag bedeutet das echte Mobilität, hohe Produktivität, Qualitäts-Endprodukte und einen zuverlässigen Betrieb.

Die mobilen Lokotrack Brechanlagen und Siebe sind perfekt aufeinander abgestimmt – ein Vorteil, der sich bei anspruchsvollen Aufbereitungs- und Recycling-Einsätzen bezahlt macht.

Sichern Sie die Rentabilität Ihrer Lohnaufträge. Setzen Sie bewährte Maschinen vom führenden Hersteller ein – von Metso.



Lokotrack LT96

Lokotrack LT96S

Lokotrack LT106

Lokotrack LT106S

Lokotrack LT116

Lokotrack LT116S

Lokotrack LT120

Lokotrack LT1110

Lokotrack LT1110S

Lokotrack LT1213

Lokotrack LT1213S

Lokotrack LT200HP

Lokotrack LT200HPS

Lokotrack LT7150

Lokotrack LT1100

Lokotrack ST272

Lokotrack ST3.5

Lokotrack ST3.8

Lokotrack ST4.8

Lokotrack ST620

Lokotrack



Lokotrack LT96

- Serienmäßig intelligente Steuerung
- Echte Mobilität und kompakte Abmessungen
- Nordberg C96 Backenbrecher mit hohem Durchsatz
- Aktive Brechspaltüberwachung ASC - hydraulische Spaltverstellung und Überlastsicherung
- Umfangreiche Auswahl an Zusatzgeräten für spezielle Kundenanforderungen



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg C96 Backenbrecher

- Einlaufbreite 930 mm
- Einlauftiefe 580 mm

Aufgebereinheit

Aufgabebunker

- 4 m³, Breite 2 700 mm
- 6 m³, Breite 3 400 mm

Nordberg TK9-32-2V Vibrationsaufgeber mit Rost

- Länge 3 200 mm
- Breite 950 mm

Dieselmotor

CAT C7.1

- Leistung 170 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 12 450 mm
- Breite 2 500 mm
- Höhe 3 100 mm
- Gewicht 27 800 kg

Lokotrack



Lokotrack LT96S

- Sieb mit zwei Drehrichtungen
- Hydrauliksystem für leichten Zugang zum Siebdeck
- Ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Sauber abgesiebte Endprodukte
- Bewährter Nordberg C96 Backenbrecher
- Aktive Brechspaltüberwachung ASC - hydraulische Spaltverstellung und Überlastsicherung



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg C96 Backenbrecher

- Einlaufbreite 930 mm
- Einlauftiefe 580 mm

Aufgabereinheit

Aufgabebunker

- 4m³, Breite 2 700 mm
- 6m³, Breite 3 400 mm

Nordberg TK9-32-2V Vibrationsaufgeber mit Rost

- Länge 3 200 mm
- Breite 950 mm

Sieb

Nordberg TK11-20S Sieb

- Länge 2 000 mm
- Breite 1 100 mm

Dieselmotor

- Leistung CAT C7.1 170 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 14 800 mm
- Breite 2 500 mm
- Höhe 3 100 mm
- Gewicht 31 200 kg

Lokotrack



Lokotrack LT106

- Intelligente Steuerung IC700 mit Ultraschall-Füllstandsonde
- Ausgezeichnete Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
- Naturstein- und Baustoff-Recycling-Einsätze mit einer Brechanlage
- Spitzenleistung mit dem C106 Backenbrecher
- Optionen wie radiales Seitenaustragsband und aktive Brechspaltüberwachung (ASC)



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg C106 Backenbrecher

- Einlaufbreite 1 060 mm
- Einlauftiefe 700 mm

Aufgebereinheit

- Aufgabebunker 6 m³/9 m³
- Breite 2 600 mm/3850 mm

Nordberg TK11-42-2V Vibrationsaufgeber mit Rost

- Länge 4 150 mm
- Breite 1 100 mm

Dieselmotor

- CAT C9.3
- Leistung 224 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 15 200 mm
- Breite 2 800 mm
- Höhe 3 400 mm
- Gewicht 41 000 kg

Lokotrack



Lokotrack LT106S

- Zwei Endproduktfraktionen gleichzeitig
- Vielseitig beim Recyclingbrechen
- Bewährte Komponenten
- Intelligente Steuerung IC700
- Kompakte Transportabmessungen



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg C106 Backenbrecher

- Einlaufbreite 1 060 mm
- Einlauftiefe 700 mm

Aufgebereinheit

Aufgabebunker 6 m³/9 m³

- Breite 2 600 mm/3850 mm
- Nordberg TK11-42-2V Vibrationsaufgeber mit Rost
- Länge 4 150 mm
- Breite 1 100 mm

Sieb

Nordberg TK11-30S Sieb

- Länge 3 000 mm
- Breite 1 100 mm

Dieselmotor

CAT C9.3

- Leistung 224 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 16 000 mm
- Breite 2 800 mm
- Höhe 3 400 mm
- Gewicht 42 000 kg

Lokotrack



Lokotrack LT116

- Hochleistungs-Backenbrecher C116 als Hauptkomponente
- Ausgezeichnete Brechleistung und Mobilität
- Effizientes Siebmodul verfügbar



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg C116 Backenbrecher

- Einlaufbreite 1 150 mm
- Einlauftiefe 800 mm

Aufgabebunker

- Volumen 6 m³/9 m³
- Länge 3 500 mm
- Breite 2 600 mm

Aufgeber

- Länge 4 200 mm
- Breite 1 100 mm

Dieselmotor

- Leistung CAT C13 310 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 15 500 mm
- Breite 3 000 mm
- Höhe 3 600 mm
- Gewicht 50 000 kg

Lokotrack



Lokotrack LT116S

- Zwei Endproduktfraktionen gleichzeitig
- Sieb mit zwei Drehrichtungen
- Unübertroffen vielseitig im Baustoff-Recycling
- Zahlreiche Optionen für spezielle Kundenanforderungen



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg C116 Backenbrecher

- Einlaufbreite 1 150 mm
- Einlauftiefe 800 mm

Aufgabebunker

- Volumen 6 m³/9 m³
- Länge 3 500 mm
- Breite 2 600 mm

Aufgeber

- Länge 4 200 mm
- Breite 1 100 mm

Sieb

- Länge 3 000 mm
- Breite 1 300 mm
- Siebfläche 3,9 m²

Dieselmotor

- Leistung CAT C13 310 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 18 100 mm
- Breite 3 000 mm
- Höhe 3 600 mm
- Gewicht 55 000 kg

Lokotrack



Lokotrack LT120

- Robuster Backenbrecher C120 für hohe Leistung in allen Einsatzbereichen
- Kompakte Abmessungen für ausgezeichnete Transportfähigkeit
- Einfaches Steuerungssystem für sicheren und zuverlässigen Betrieb
- Intelligentes Design für schnelle und sichere Wartung



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg C120 Backenbrecher

- Einlaufbreite 1 200 mm
- Einlauftiefe 870 mm

Aufgabebunker

- Standard 7 m³
- mit erhöhten Bunkerseitenwänden 12 m³
- Beschickungshöhe 4,5 m

Aufgeber

- Länge 4 200 mm
- Breite 1 200 mm

Dieselmotor

- Leistung CAT C13 310 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 16 000 mm
- Breite 3 000 mm
- Höhe 3 900 mm
- Gewicht 57 000 kg



Lokotrack



Lokotrack LT1110

- Kraftvoller Prallbrecher NP1110 mit hohem Durchsatz
- Serienmäßig intelligente Steuerung IC700
- Beste Geräuschkämmung durch modulare Konstruktion
- Umfangreiche Auswahl an Zusatzgeräten
- Kompakte Transportabmessungen



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg NP1110M Prallbrecher

- Einlauföffnung 1 040 x 800 mm
- Einlauföffnung bei Einbau im LT 1 040 x 650 mm
- hydraulischer Antrieb

Aufgeber

Aufgabebunker

- 5 m³, Breite 2 600 mm
- 8 m³, Breite 3 400 mm

Nordberg TK9-42-2V Vibrationsaufgeber mit Rost

- Länge 4 200 mm
- Breite 930 mm
- hydraulisch klappbare Bunkerwände serienmäßig

Sieb

Nordberg TK11-30S Sieb

- Länge 3 000 mm
- Breite 1 100 mm

Dieselmotor

- Leistung CAT C9.3 242 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardeinheit)

- Länge 14 850 mm
- Breite 2 500 mm
- Höhe 3 400 mm
- Gewicht 32 00 kg

(ohne H5-9 Rückföhrungsförderer, Transport separat)

Lokotrack



Lokotrack LT1110S

- Abnehmbares Sieb mit einstellbarer Drehrichtung
- Speziell für Mobilanlagen konstruierter leistungsstarker Prallbrecher
- Intelligente IC700 Prozesssteuerung
- Großes Angebot an Optionen und Zubehör



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg NP1110M Prallbrecher

- Einlauföffnung 1 040 x 800 mm
- Einlauföffnung bei Einbau im LT 1 040 x 650 mm
- hydraulischer Antrieb

Aufgeber

Aufgabebunker

- 5 m³, Breite 2 600 mm
- 8 m³, Breite 3 400 mm

Nordberg TK9-42-2V Vibrationsaufgeber mit Rost

- Länge 4 200 mm
- Breite 930 mm
- hydraulisch klappbare Bunkerwände serienmäßig

Sieb

Nordberg TK11-30S Sieb

- Länge 3 000 mm
- Breite 1 100 mm

Dieselmotor

- Leistung CAT C9.3 242 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardeinheit)

- Länge 17 700 mm
- Breite 2 750 mm
- Höhe 3 400 mm
- Gewicht 36 200 kg

(ohne H5-9 Rückführungsförderer, Transport separat)

Lokotrack



Lokotrack LT1213

- Bewährter Prallbrecher der NP-Serie als Hauptkomponente
- Vibroaufgeber + separates Vorklassiersieb (Option)
- Schwingrinne unter dem Prallbrecher (Option)
- Umweltfreundlicher Dieselmotor



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg NP1213M Prallbrecher

- Einlauföffnung 1 320 x 900 mm
- Brecherdrehzahl 450 - 600 UpM
- hydraulischer Antrieb

Aufgebereinheit

Aufgabebunker 6 m³/9 m³

- Breite 2 600 mm

Nordberg TK11-42-2V Vibrationsaufgeber mit Rost

- Länge 4 200 mm
- Breite 1 100 mm

Dieselmotor

CAT C13

- Leistung 310 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

Länge	14 700 mm
Breite	3 000 mm
Höhe	3 400 mm
Gewicht	40 000 kg

Lokotrack



Lokotrack LT1213S

- Komplette Aufbereitungsanlage auf Raupenfahrwerk
- Betrieb im offenen oder geschlossenen Kreislauf
- Hydrauliksystem für leichten Zugang zum Siebdeck
- Transport ohne Demontage des Siebmoduls möglich



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg NP1213M Prallbrecher

- Einlauföffnung 1 320 x 900 mm
- Brecherdrehzahl 450 - 600 UpM
- hydraulischer Antrieb

Aufgebereinheit

Aufgabebunker 6 m³/9 m³

- Breite 2 600 mm

Nordberg TK11-42-2V Vibrationsaufgeber mit Rost

- Länge 4 200 mm
- Breite 1 100 mm

Sieb

Nordberg TK-13-30S Sieb

- Länge 3000 mm
- Breite 1300 mm

Dieselmotor

CAT C13

- Leistung 310 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 17 200 mm
- Breite 3 000 mm
- Höhe 3 400 mm
- Gewicht 50 000 kg

(mit optionalem Rückführungsförderer)

Lokotrack



Lokotrack LT200HP

- Bewährter Kegelbrecher HP200 als Hauptkomponente
- Prozesssteuerung IC600
- Vielseitig einsetzbar zusammen mit anderen LT- und ST-Modellen
- Maximale Verfügbarkeit
- Einfacher Transport zum nächsten Einsatzort



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg HP200-Kegelbrecher

- max. Einlauföffnung
(je nach Brechwerkzeug) bis zu 210 mm
- hydraulischer Antrieb mit einstellbarer Brecherdrehzahl

Bandaufgeber H10-6

- Gurtbreite 1 000 mm
- Länge 6 000 mm
- Aufgabebunker 5,0 m³
- hydraulischer Antrieb

Hauptförderer H8-10

- Gurtbreite 800 mm
- Abwurfhöhe 3 000 mm
- hydraulischer Antrieb

Dieselmotor

- Leistung CAT C13 310 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- | | |
|---------|-----------|
| Länge | 16 750 mm |
| Breite | 3 000 mm |
| Höhe | 3 400 mm |
| Gewicht | 30 000 kg |

Lokotrack



Lokotrack LT200HPS

- Ein- oder Zweidecksieb verfügbar
- Bewährter Kegelbrecher HP200 als Hauptkomponente
- Vielseitig einsetzbar mit anderen Lokotracks



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg HP200 Kegelbrecher

- max. Einlauföffnung (je nach Brechwerkzeug) bis zu 210 mm
- hydraulischer Antrieb mit einstellbarer Brecherdrehzahl

Sieb 1-Deck: TK13-30S 2-Deck: TK15-30-2S

- Siebbreite 1,3 m 1,5 m
- Sieblänge 3,0 m 3,0 m

Bandaufgeber H10-6

- Gurtbreite 1 000 mm
- Aufgabebunker 5,0 m³
- hydraulischer Antrieb

Hauptförderer H8-10

- Gurtbreite 800 mm
- hydraulischer Antrieb

Dieselmotor

- Leistung CAT C13 310 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

Länge	19 000 mm
Breite	3 100 mm
Höhe	3 600 mm
Gewicht	40 000 kg

Lokotrack



Lokotrack LT7150

- Produktion von hochwertigen Zuschlagstoffen und Sanden
- Schnelle und einfache Bedienung und Wartung
- Niedrige Verschleißteilkosten
- Brecherdrehzahl am Bedienpult einstellbar



Anlagenkomponenten

Brecher

Vertikal-Prallbrecher Barmac B7150M

Bandaufgeber H10-6

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Gurtbreite | 1 000 mm |
| - Länge | 6 000 mm |
| - Aufgabebunker | 5,0 m ³ |
| - hydraulischer Antrieb | |

Hauptförderer H8-10

- | | |
|-------------------------|----------|
| - Gurtbreite | 800 mm |
| - Abwurfhöhe | 3 020 mm |
| - hydraulischer Antrieb | |

Dieselmotor

- | | |
|------------|---------|
| - Leistung | CAT C13 |
| | 310 kW |

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- | | |
|---------|-----------|
| Länge | 16 800 mm |
| Breite | 3 000 mm |
| Höhe | 3 400 mm |
| Gewicht | 30 000 kg |

Lokotrack



Lokotrack LT1100

- Stabile, aber mobile Konstruktion
- Bewährter, leistungsstarker Kreiselbrecher GP11
- Hervorragende Bodenfreiheit
- Weltweiter Metso Kundendienst



Anlagenkomponenten

Brecher

Nordberg GP11F oder GP11M Kreiselbrecher
Einlauföffnungen

- | | |
|--------------------|--------|
| - GP11F grob | 200 mm |
| - GP11M grob | 180 mm |
| - GP11M extra grob | 220 mm |

Sieb

Horizontalsieb, 3-Deck B380T

- | | |
|-------------|------------------|
| - Siebgröße | 1 600 x 5 450 mm |
|-------------|------------------|

Dieselmotor

CAT C13

- | | |
|------------|--------|
| - Leistung | 310 kW |
|------------|--------|

Einsatzbereich

- | | |
|---------------------|--------|
| - max. Aufgabegröße | 190 mm |
| - max. Produktgröße | 75 mm |

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage mit
Seitenaustragsbändern)

- | | |
|---------|-----------|
| Länge | 18 500 mm |
| Breite | 3 500 mm |
| Höhe | 3 800 mm |
| Gewicht | 51 200 kg |

Lokotrack



Lokotrack ST272

- Großes Zweideck-Kreisschwingsieb, für viele Siebbelagtypen geeignet
- Vielseitig einsetzbar – von der Vorbrecher-Vorabsiebung bis zur Endprodukt-Klassierung
- Einfache Bedienung und Optimierung der Produktion dank intelligenter Steuerung
- Höchste Zuverlässigkeit für maximale Verfügbarkeit



Anlagenkomponenten

Plattenband

Aufgäbehöhe	3 505 mm
Aufgäbebreite	3 000 mm
Aufgeberbreite	1 200 mm

Sieb

Siebgröße	4 866 x 1 524 mm
Siebfläche/Oberdeck	7,4 m ²

Förderbänder

Überkornband	
- Gurtbreite	1 200 mm
- Abwurfhöhe	2 700 - 3 700 mm

Seitenförderer (2 Stück)

- Gurtbreite	800 mm
- Abwurfhöhe	3 870 mm

Feingutsammelband

- Gurtbreite	1 200 mm
- Länge	4 000 mm

Dieselmotor

- Leistung	CAT C4.4
------------	----------

106 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

Länge	14 100 mm
Breite	3 000 mm
Höhe	3 560 mm
Gewicht	34 240 kg

Lokotrack



Lokotrack ST3.5

- Hochleistungssieb 3580 x 1500 mm
- Bewährtes Kreisschwingsieb mit verstellbarer Siebneigung
- Leichter Zugang zu sämtlichen Servicepunkten
- Patentiertes Förderband-Klappsysteem für schnellen Auf- und Abbau



Anlagenkomponenten

Sieb

Zweideck-Kreisschwingsieb

Siebgröße 3 580 x 1 500 mm

Siebfläche/Oberdeck 5,3 m²

Aufgabebunker und Förderbänder

Bunkervolumen 5,5 m³

Aufgabehöhe (mit Rost) 3 290 mm

Abwurfhöhe der Förderbänder:

Unterkornförderer 3 149 mm

Seitenförderer - Oberdeck 3 860 mm

Seitenförderer - Unterdeck 3 860 mm

Dieselmotor

CAT C4.4

- Leistung 75 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

Länge 14 350 mm

Breite 3 000 mm

Höhe 3 460 mm

Gewicht 23 230 kg

Lokotrack



Lokotrack ST3.8

- Hohe Motorleistung (106 kW) für effektives und präzises Sieben bei hoher Belastung
- Großer Bunker mit niedriger Aufgabelhöhe
- Bedienerfreundliche Prozesssteuerung durch fortschrittliche Automation
- Bewährte Qualitätskomponenten



Anlagenkomponenten

Sieb

Zweideck-Kreisschwingsieb

Siebgröße 5 480 x 1 524 mm

Siebfläche/Oberdeck 7,9 m²

Aufgabelbunker und Förderbänder

Bunkervolumen 7,5 m³

Aufgabelhöhe (mit Rost) 3 290 mm

Aufgabelhöhe (ohne Rost) 2 315 mm

Abwurfhöhe der Förderbänder:

Unterkornförderer 4 400 mm

Seitenförderer - Oberdeck 4 440 mm

Seitenförderer - Unterdeck 4 160 mm

Dieselmotor

CAT C4.4

- Leistung

106 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

Länge 18 300 mm

Breite 3 190 mm

Höhe 3 420 mm

Gewicht 28 000 kg

Lokotrack



Lokotrack ST4.8

- Großes Dreideck-Kreisschwingsieb
- Optimale Leistung durch fortschrittliche Automation
- Modulare Konstruktion für einfache und schnelle Wartung
- Bewährte Qualitätskomponenten



Anlagenkomponenten

Sieb

Dreideck-Kreisschwingsieb

Siebgröße 5 480 x 1 524 mm

Siebfläche/Oberdeck 7,9 m²

Aufgabebunker und Förderbänder

Bunkervolumen 7,5 m³

Aufgabehöhe (mit Rost) 3 345 mm

Aufgabehöhe (ohne Rost) 2 315 mm

Abwurfhöhe der Förderbänder:

Unterkornförderer 4 300 mm

Seitenförderer - Oberdeck 4 440 mm

Seitenförderer - Mitteldeck 3 880 mm

Seitenförderer - Unterdeck 4 165 mm

Dieselmotor

CAT C4.4

- Leistung

106 kW

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

Länge 18 320 mm

Breite 3 190 mm

Höhe 3 630 mm

Gewicht 32 250 kg

Lokotrack



Lokotrack ST620

- Hohe Dauersiebleistung
- Einfaches Zusammenspiel mit fahrbaren Brechanlagen
- Benutzerfreundlicher Prozessstart auf Tastendruck
- Besonders leistungsfähiges Dreidecksieb



Anlagenkomponenten

Sieb

Nordberg DS303 Dreidecksieb

- Deckbreite 1 800 mm
- Decklänge 6 000 mm
- Siebfläche/Deck 11 m²

Dieselmotor

CAT C6.6 ACERT

- Leistung 130 kW

Förderbänder

Steigband H12-11 (Siebaufgabe)

- Gurtbreite 1 200 mm

Sammelband H12-9 (Unterlauf Unterdeck)

- Gurtbreite 1 200 mm

Seitenförderer H8-8 (Überlauf Oberdeck)

- Gurtbreite 800 mm

Seitenförderer (2 Stück) H6,5-8 (Überlauf Mittel- bzw. Unterdeck)

- Gurtbreite 650 mm

Maße und Gewichte

(Transport, Standardanlage)

- Länge 14 900 mm
- Breite 3 000 mm
- Höhe 3 800 mm
- Gewicht 27 600 kg
- Seitenförderer (drei Einheiten) 3 900 kg

Lokotrack



Intelligente Prozesssteuerung

Sämtliche Anlagen der Lokotrack LT Mobilbrecher und Lokotrack ST Mobilsiebe sind serienmäßig mit intelligenten Prozesssteuerungen der Serie ICxxx ausgerüstet. Die hochmodernen Steuerungen regeln die Schlüsselp Parameter des Aufbereitungsprozesses und unterstützen Sie dabei, jederzeit optimale Brech- und Siebergebnisse zu erzielen. Die aktuellen Daten über den Betriebszustand stehen ständig zur Verfügung und können auf dem Monitor angezeigt werden.

Die intelligente IC-Technologie ermöglicht den Betrieb eines mehrstufigen mobilen Brech- und Siebprozesses mit LT Mobilbrechern und ST Mobilsieben. Sie steigert die Effizienz und Zuverlässigkeit des Gesamtsystems bei gleichzeitig verringertem Arbeitskräftebedarf.

Auch für den Anlagenbediener ist die IC-Steuerung von großem Vorteil: Beispielsweise ist zum Start des Gesamtsystems nur ein einziger Knopfdruck erforderlich.

Das bieten Ihnen die intelligenten Steuerungen:

- Start und Stop auf Knopfdruck, auch bei mehrstufigen Anlagen
- Anlagenbetrieb im stets optimalen Bereich
- Prozess-Visualisierung und Sprachenauswahl für die Anzeige
- Fortschrittliches Diagnosesystem

Intelligente Steuerungen für die LT+ST-Mobilanlagen

IC300: ST272, ST3.8, ST4.8, ST620

IC400: LT7150

IC600: LT200HP, LT200HPS

IC700: LT96, LT96S, LT106, LT106S, LT116, LT116S, LT120, LT1110, LT1110S, LT1213, LT1213S

Ohne IC: ST3.5




Beispiele für LT+ST-Kombinationen

Backenbrecheranlagen & Mobilsiebe




LT106 + ST3.8
offener Kreislauf

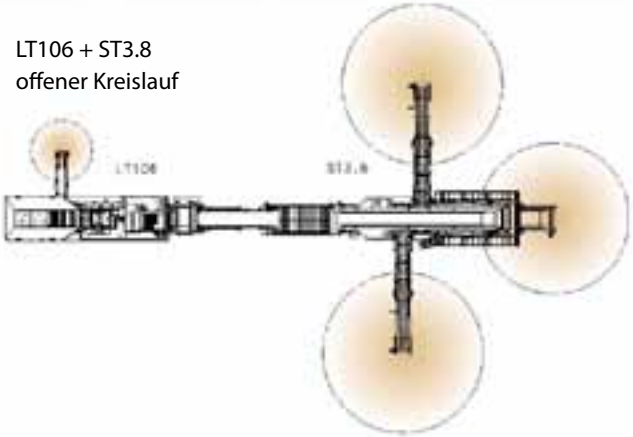

Prallbrecheranlagen & Mobilsiebe




LT1110 + ST3.5
offener Kreislauf

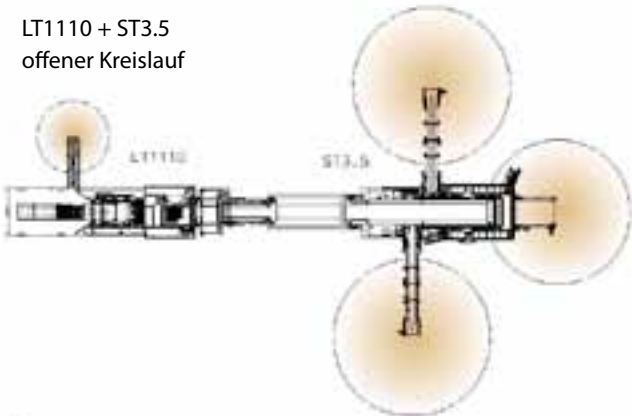




LT1110 + ST3.8 geschlossener Kreislauf

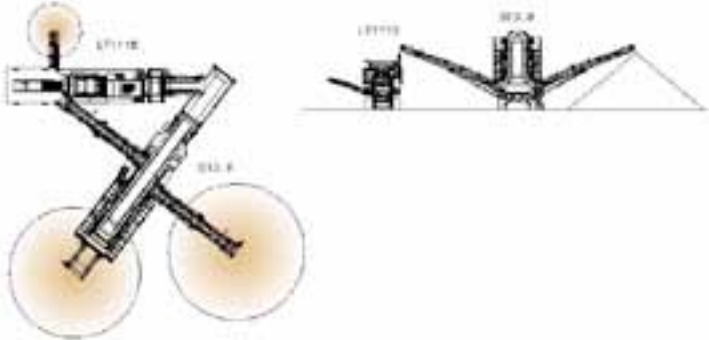


LT1213 + ST3.8 offener Kreislauf

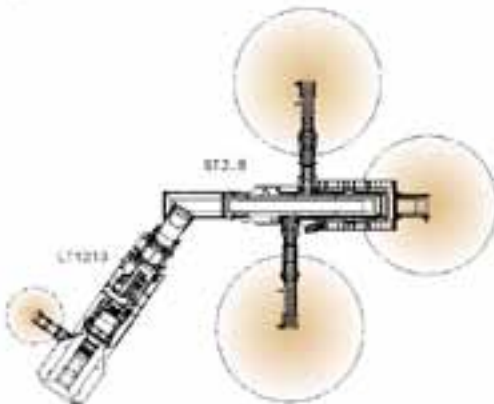


Beispiele für LT+ST-Kombinationen

Prallbrecheranlagen & Mobilsiebe



LT1213S + ST3.8
geschlossener Kreislauf

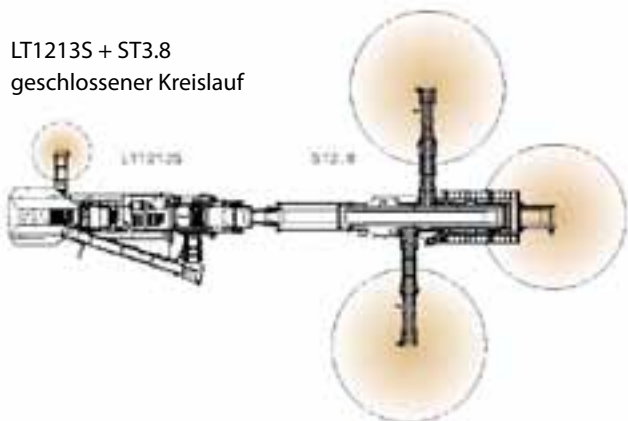


Backen- und Kegelbrecheranlagen & Mobilsiebe

LT106 + LT200HPS
Aufstellung 200mm höher




LT200HPS
ohne Rampenplatte

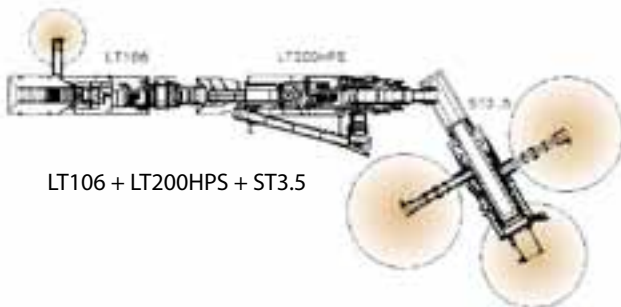


LT106 + LT200HPS + ST3.5

Optimierung der Kornform:
 LT106 + LT200HP + ST3.8 geschlossener Kreislauf

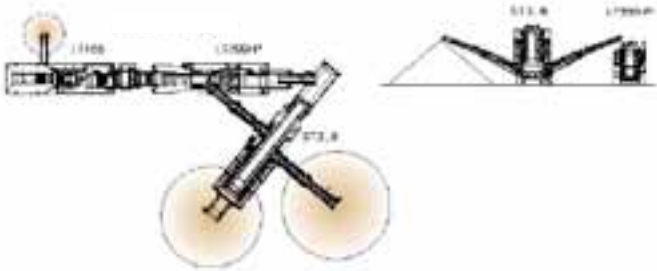

Optimierung der Kapazität:
 LT106 + ST3.8 + LT200HP geschlossener Kreislauf

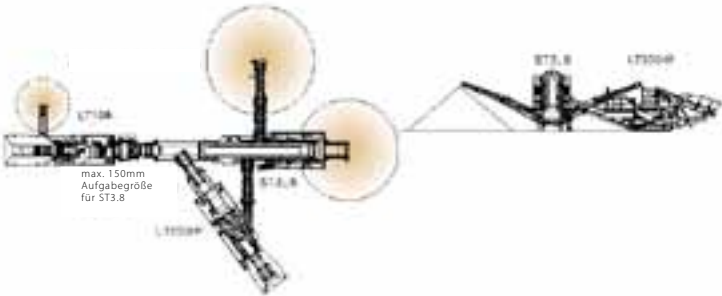

Ihr Metso-Fachhändler:

Metso Minerals (Deutschland) GmbH

Obere Riedstraße 111 - 115
68309 Mannheim
Deutschland
Tel: +49 621 72700 0
Fax: +49 621 72700 111
e-mail: minerals.sales.de@metso.com

Metso Minerals (Deutschland) GmbH

Kantstrasse 22-24
44867 Bochum
Deutschland
Tel: +49 2327 5444 0
Fax: +49 2327 5444 99
e-mail: minerals.sales.de@metso.com

Metso Minerals (Austria) GmbH

Josef-Benc-Gasse 3
1230 Wien
Österreich
Tel. +43 1 813 65 08
Fax. +43 1 813 65 08-50
e-mail: minerals.sales.at@metso.com



Metso's Mining and Construction Technology

Lokomonkatu 3, P.O. Box 306
33101 Tampere
Finland
Tel.: +358 204 84 142
Fax: +358 204 84 143

**e-Mail minerals.info.csr@metso.com
www.metso.com/miningandconstruction**