



TAKEUCHI

TB2150R

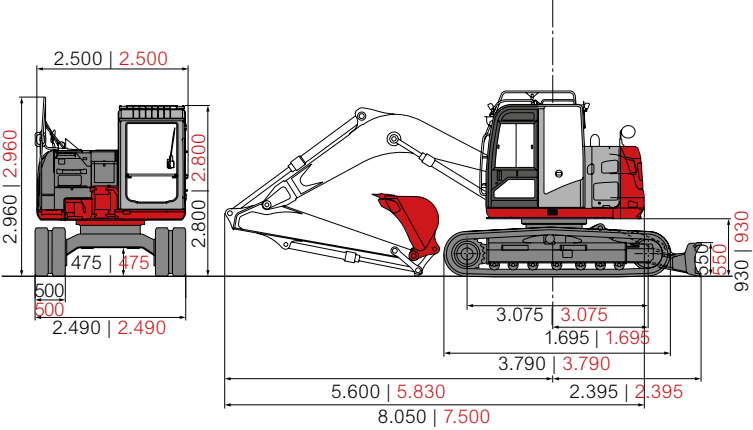

Abmessungen (Einheit mm)

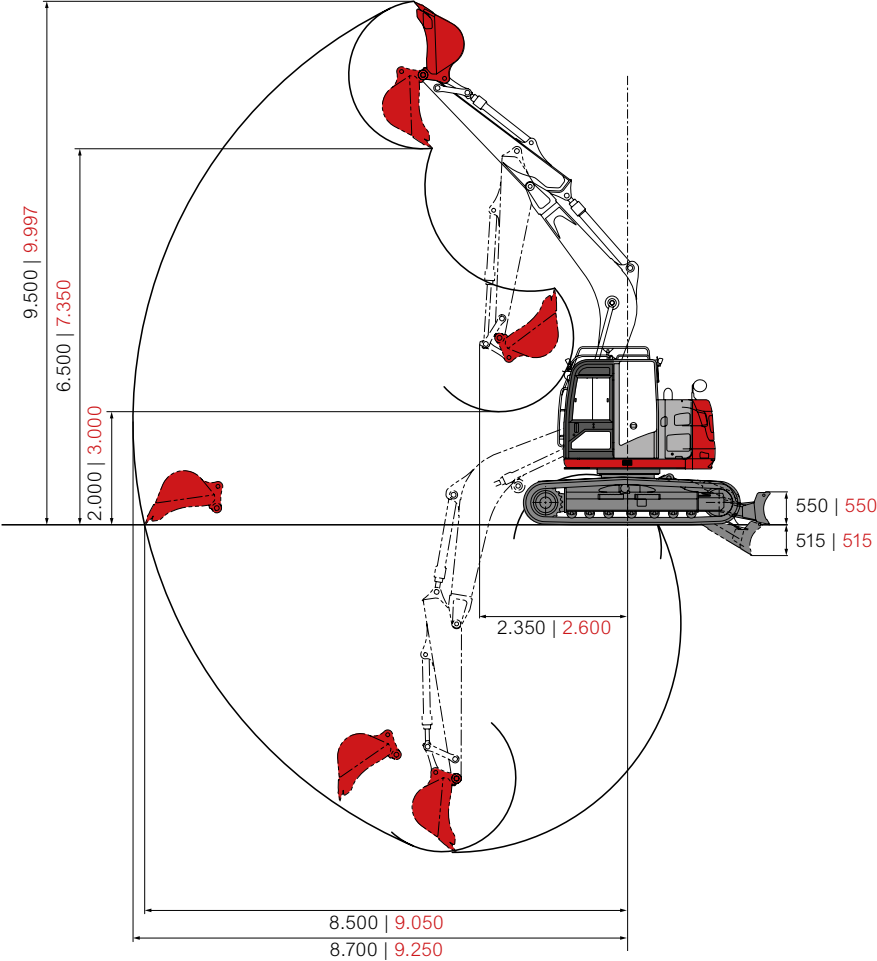

■ Maße in Schwarz mit Monoblock

■ Maße in rot mit Verstellausleger



Schallgedämpfte, vibrationsarme Komfortkabine mit Ablagefächern.



Großes, übersichtliches und bedienerfreundliches Display. Zusätzlich kann am Display die Rückfahrkamera eingeblendet werden.



4 Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert, regulierbarer Druck und Literleistung.



Durch die durchgehend getönte Seitenscheibe werden Spiegelungen und Blendungen weitgehend beseitigt.



Ergonomische Anordnung der Schalter und Bedienelemente bietet höchsten Komfort für den Fahrer.



Innovative, außenliegende Schlauchführung bietet besonderen Schutz vor Beschädigungen.

ZUBEHÖR FÜR **TAKEUCHI**



Powertilt mit hydr. Schnellwechselplatte, Tieflöffel als Hochlöffel montiert



Starrer Grabenräumlöffel mit Powertilt-Schwenkvorrichtung



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Powertilt mit hydr. Schnellwechselplatte



System Huppi-Quick: Hydraulikanlüsse werden beim Schnellwechselvorgang automatisch verbunden



Mengengesteuerte Zentralschmieranlage mit Leerstandsmeldung



Doppelte Laufrollenführung und extrastarkes Leitrad.



Hochgezogenes Heckgewicht und Stahlblechabdeckungen geben der Maschine eine robuste Hülle trotz bestmöglicher Servicefreundlichkeit.



Wartungsfreundlicher Zugang zu den Aggregaten.



LED-Scheinwerfer für bestmögliche Sicht beim Arbeiten in der Dämmerung oder im Untertagebau.



Anbauverdichter



Abbruchzange



Anbaufräse



Erdbohrer mit Bohrschnecke

HUPPENKOTHEN-KOMFORTPAKET

- » 4 hydraulische Steuerkreise, 3 davon proportional gesteuert
- » 1. Steuerkreis mit 112/224 l/min (Hammerbetrieb/High Flow-Betrieb)
- » 1. Steuerkreis mit 3 voreinstellbaren Durchflussmengen
- » 1. Steuerkreis mit einstellbarem max. Druck
- » 2./4. Steuerkreis mit max. 55 l/min
- » 2./4. Steuerkreis: Durchflussmengen am Display einstellbar
- » 2./4. Steuerkreis mit einstellbarem max. Druck
- » Endlagendämpfung im Hub- und Stielzylinder
- » Hubarm mit 2 Hubzylindern
- » Doppelter Luftfilter
- » Massives Heckgewicht für besondere Stabilität
- » Akustische Überlast-Warkeinrichtung (EN474-5)
- » Schlauchbruchsicherung am Hub-, Stiel- und Verstellzylinder
- » Federspeicher Parkbremse
- » Federspeicher Schwenkbremse
- » Automatische Druckentlastung der Zusatzsteuerkreise bei Betätigung der Schnellwechsellplatte
- » Automatische Gasrückstellung (Drehzahlregulierung)
- » ECO-Modus zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- » Powerknopf zur Leistungssteigerung
- » Betankungspumpe
- » Auto-Tank (druckloser Rücklauf Hydraulikhammer)
- » Temperaturgesteuerte Klimaanlage „Climatronic“ mit 4-fachem Luftauslasssystem
- » Komfortkabine inklusive Dachschutzgitter ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Level II)
- » Luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung
- » Steckdose am Kabinendach für Rundumleuchte
- » LED-Arbeitsscheinwerfer
- » Rückfahralarm
- » Rückfahrkamera

OPTIONAL

- » HuppLog Diebstahleinrichtung & Service Assistant: Wegfahrsperre durch Abschaltung mehrerer elektrischer Kreise. Inbetriebnahme der Maschine durch autorisiertes Personal mittels gültigem RFID-Schlüssel
- » Hub- und Schwenkbegrenzung mit programmierbaren Grenzbereichen
- » Zentralschmieranlage

WIR PRÄSENTIEREN DEN NEUEN KURZHECKBAGGER **TB2150R**

Mit dem TB2150R setzt TAKEUCHI neue Maßstäbe in Sachen Produktivität, Präzision und Komfort. In der 16t-Klasse besticht der TB2150R vor allem durch sein einzigartiges kompaktes und innovatives Design kombiniert mit Gummiketten und dem extra starken Planierschild als Serienausstattung. Das Leistungspaket ist voll und ganz auf die Bedürfnisse der Fahrer zugeschnitten: optimales Handling, minimaler Wartungsaufwand, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sind kombiniert mit dem hervorragenden Komfort der geräumigen und ausgezeichnet verarbeiteten Luxuskabine.

HYDRAULISCHE SCHNELLWECHSEL- PLATTE | POWERTILT

Ausgerüstet mit der Powertilt-Schwenkvorrichtung und einer hydraulischen Schnellwechselplatte überzeugt der TB2150R in jeder Situation. Dieses Paket bietet für den Fahrer Luxus, da die Arbeit Freude macht und enorm erleichtert wird. Der Powertilt ist auch speziell geeignet und getestet für den Einsatz mit Hydraulikhämmern, Greifern und anderen Anbaugeräten.

MOTOR

Der moderne Turbodieselmotor von Deutz bestätigt seine Qualität in allen Bereichen. Der Motor ist mit Dieseloxydationskatalysator (DOC), einem Dieselpartikelfilter (DPF) und mit einem Katalysator zur selektiv katalytischen Reduktion (SCR-AdBlue®) ausgestattet. Mit modernster Technologie ist es möglich, die geforderte Abgasstufe 4 (Tier4f) zu erreichen. Außerdem kann mit dem ECO-Modus und der automatischen Drehzahlabsenkung höchstmögliche Wirtschaftlichkeit erreicht werden.

HYDRAULIKSYSTEM

Ökonomisches Arbeiten durch effektives Hydrauliksystem mit Negativ-Pumpenregelung in Kombination mit automatischer Gasrückstellung. Kraftvolles Arbeiten durch POWER-MODE und Erhöhung der hydraulischen Leistung. Zusätzlich zur Literleistung des 1., 2. und 4. Steuerkreises, können jetzt auch die max. Drücke am Display eingestellt werden. Dies stellt einen besonderen Schutz für die Anbaugeräte dar. Der 1. Steuerkreis ist mit einer Dauerbetriebsfunktion ausgestattet. Vorteilhaft bei Anbaugeräten die permanent angetrieben werden.

KABINE

Die neue Luxuskabine bietet den Fahrern einen sicheren, komfortablen und ergonomischen Arbeitsplatz. Die Kabine wurde in ihrer Formgebung, Geräumigkeit und Verarbeitung komplett neu konzipiert, dadurch konnte auch der Innengeräuschpegel enorm gesenkt werden. Heizung und Klimaanlage sind optimal integriert um ein angenehmes Arbeitsklima zu gewährleisten. Durch die Tönung der Seitenscheibe werden Spiegelungen und Blendungen weitgehend vermieden.

EXTRA STARKES PLANIERSCHILD

Die 16t Maschine verfügt über ein extra starkes Planierschild mit enorm hohem Hub, wodurch neben den üblichen Planierarbeiten auch ein komfortables Arbeiten in steilem oder unwegsamem Gelände aufgrund der guten Abstützung möglich ist. Das zeichnet den TB2150R ganz besonders in gebirgigen Regionen aus.

TAKEUCHI - ERFAHRUNG UND KNOW HOW VOM ERFINDER DES MINIBAGGERS

Hauptabmessungen

Einsatzgewicht* (kg)	16.880
Gesamtbreite (mm)	2.500
Gesamthöhe (mm)	2.960
Transportlänge (mm)	7.500

Seitenversetzung

Schwenkradius vorne (mm)	2.600 2.350**
Heckschwenkradius (mm)	1.695

Fahrwerk

Raupen	Gummi oder Stahl
Raupenbreite (mm)	500
Bodenkontakt (mm)	3.075
Bodenfreiheit (mm)	475
Planierschildmaße (mm)	2.490 x 550

Dieselmotor

Deutz	TCD3.6L4 mit Abgasstufe 4 (Tier4f)
-------	------------------------------------

Typ

4-Zylinder, wassergekühlt mit Commonrail, Turbolader	
Abgasnachbehandlung	DOC, DPF, SCR
Nennleistung ISO14396 (kW/PS)	85,0 / 115,6 bei 2.000 U/min
Max. Drehmoment (Nm)	460,0 bei 1.600 U/min
Hubraum (cm³)	3.621
Kühlwasserinhalt (l)	20,0
Motorölinhalt (l)	10,0
AdBlue® Tank (l)	20,0

Hydrauliksystem

Hydraulikpumpen	2x leistungsgeregelte Axialkolbenpumpe + 2x Zahnradpumpe
Pumpendruck (bar)	2x 345 / 1x 240 / 1x 39
Fördermenge (l/min)	2x 112,0 / 1x 54,8 / 1x 20,0
Schwenkmotor	Axialkolben starr
Fahrmotor	Axialkolben variabel (2-Gang)

Zusatzsteuerkreise

1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min)	112,0
3x Durchflussmenge und Drücke einstellbar	
1. Steuerkreis Hi-Flow (l/min)	224,0
2. / 4. Steuerkreis Powertilt / Greifer (l/min)	54,8
Durchflussmenge einstellbar	
3. Steuerkreis Schnellwechselplatte (l/min)	20,0
Arbeitsleistung	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3,1 (1.Gang) / 5,5 (2.Gang)
Schwenkgeschw. (U/min)	10,8
Steigfähigkeit (Grad/%)	35 / 70

* Eigengewicht + SWPL + PT + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

** Monoblock

Österreich AT

(Vbg) 6923 Lauterach T +43 5574 785 30 M +43 664 200 37 99	(NÖ) 3254 Bergland T +43 7412 555 82 M +43 664 114 48 99	(OÖ) 4063 Hörsching T +43 7221 724 02 M +43 664 350 23 26
(T) 6020 Innsbruck T +43 512 390 400 M +43 664 204 39 44 Mietstation St. Johann M +43 664 828 83 86	(Sbg) 5303 Thalgau T +43 6235 5910 M +43 664 142 30 14 Mietstation St. Veit Pongau M +43 664 887 83 010	(K) 9020 Klagenfurt T +43 463 715 88 M +43 664 326 74 74

(OÖ West) 4846 Redlham M +43 664 837 88 18 M +43 664 886 893 50	(W B) 2351 Wr. Neudorf T +43 2236 639 78 M +43 664 210 47 12 M +43 664 182 98 87 Mietstation Hagenbrunn M +43 664 182 98 90
(Stmk) 8143 Dobl T +43 3136 540 40-0 M +43 664 514 16 61	

Schweiz CH

(SG) 9245 Oberbüren T +41 71 944 18 11 N +41 79 358 38 91 N +41 79 542 33 18	(VD) 1131 Tolochenaz T +41 21 811 02 33 N +41 79 574 65 04
--	---

(LU) 6022 Grosswangen T +41 41 980 25 60 N +41 79 302 60 51	(AG) 5103 Möriken T +41 62 887 00 10 N +41 79 759 35 04
--	--

(BE) 3076 Worb T +41 31 931 30 86 N +41 79 690 43 72	(BL) 4132 Muttenz T +41 61 462 03 70 N +41 76 575 91 93
---	--

Südtirol IT

(BZ) 39011 Lana T +39 0473 491 170 M +39 348 83 66 874
