



Volvo Construction Equipment

L110H, L120H

VOLVO-RADLADER 18.0-21.6t 259-276PS



Leistung aus Leidenschaft

Wir von Volvo Construction Equipment machen nicht einfach nur einen Job. Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die die Produktivität steigern. Wir sind zuversichtlich, dass wir für Branchenspezialisten die Kosten senken und den Gewinn erhöhen können. Als Teil des Volvo-Konzerns arbeiten wir leidenschaftlich an innovativen Lösungen, die Ihnen helfen, intelligenter, nicht härter, zu arbeiten.

Mit uns schaffen Sie mehr

Mit weniger mehr schaffen ist ein Markenzeichen von Volvo Construction Equipment. Hohe Produktivität gehört schon seit langem mit niedrigem Energieverbrauch, Bedienungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit zusammen. Bei den geringen Kosten über die gesamte Lebensdauer ist Volvo eine Klasse für sich.

Genau für Ihre Anforderungen gemacht

Es kommt darauf an, Lösungen für die speziellen Anforderungen verschiedener Anwendungen der Branche zu entwickeln. Innovation bedeutet häufig Hightech – jedoch nicht immer zwingend. Einige unserer besten Ideen waren sehr einfach – ausgehend von einem klaren, tiefen Verständnis des Arbeitsalltags unserer Kunden.



In 180 Jahren kann man viel lernen

Über die Jahre hat Volvo Lösungen hervorgebracht, die den Einsatz von Baumaschinen revolutioniert haben. Kein anderer Name wird stärker mit Sicherheit in Verbindung gebracht als Volvo. Die Fahrer und andere Mitarbeiter zu schützen sowie die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten, gehört zu unseren traditionellen Werten, die auch weiterhin unsere Produktentwicklungsphilosophie prägen.

Wir sind auf Ihrer Seite

Wir setzen bei der Marke Volvo auf die Besten. Volvo ist ein echtes globales Unternehmen. Wir stehen auf Abruf bereit, um unsere Kunden schnell und effizient zu unterstützen – jederzeit und überall.

Wir haben eine Leidenschaft für Leistung.



Volvo Trucks



Renault Trucks



Mack Trucks



UD Trucks



Volvo Buses



Volvo Construction
Equipment



Volvo Penta



Volvo Financial Services

Revolutionäre Kraftstoffeffizienz

Wir von Volvo wissen, dass Kraftstoffeffizienz für Sie höchste Priorität hat. Deshalb arbeiten unsere Ingenieure fortwährend an der Entwicklung intelligenter Innovationen, um die Maschinen kraftstoffeffizienter zu machen. Ein gutes Beispiel hierfür ist unsere optionale, preisgekrönte OptiShift-Technologie, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 18% senkt und die Leistungen der Maschine steigert.

Reverse By Braking (RBB), Option

Die von Volvo patentierte RBB-Funktion erkennt die Fahrtrichtung des Laders und bremst die Maschine ab, sobald der Fahrer einen Fahrtrichtungswechsel vornimmt, indem die Betriebsbremse automatisch betätigt wird. Die Belastungen des Antriebsstrangs werden reduziert, wodurch eine längere Lebensdauer der Komponenten und mehr Fahrerkomfort erzielt wird.



ECO-Pedal

Wenn das Gaspedal zu stark betätigt wird und die Motordrehzahl den wirtschaftlichen Betriebsbereich verlässt, wird der in das einzigartige ECO-Pedal von Volvo integrierte, mechanische Widerstand aktiv. Dem Fahrer wird so signalisiert, dass er den Druck auf das Gaspedal reduzieren sollte, um den Kraftstoffverbrauch zu senken.



Intelligente Hydraulik

Die lastabhängige Hydraulikanlage von Volvo versorgt die Hydraulik, bedarfsgerecht bei gleichzeitiger Senkung des Kraftstoffverbrauchs. Die leistungsstarke Anlage spricht schnell an, verkürzt somit die Zykluszeiten und bietet gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb durch die perfekte Kontrolle der Last und des Anbaugerätes.



OptiShift

Die als Sonderausstattung erhältliche OptiShift-Technologie von Volvo ist mit einer Kombination aus der patentierten Volvo-RBB-Bremsanlage und einem Drehmomentwandler mit Wandlerüberbrückung ausgestattet. Die Wandlerüberbrückung sorgt für den Direktantrieb zwischen Motor und Getriebe, wobei kein Leistungsverlust im Drehmomentwandler auftritt und der Kraftstoffverbrauch um bis zu 18% gesenkt wird.



Volvo-Kabine

Die geräumige ROPS-/FOPS-zertifizierte Kabine bietet einen komfortablen Arbeitsplatz mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen sowie viel Stauraum. Dank der wirksamen Schallisolierung und dem folglich niedrigen Innengeräuschpegel sowie dem Vibrationsschutz ermüdet der Fahrer nicht so leicht und ist während seiner Schicht produktiver.

Komfort ist der Schlüssel der Produktivität

Bei der Entwicklung der branchenführenden Volvo-Kabine stand der Fahrer im Mittelpunkt - das Ergebnis ist ein großzügiger, sicherer und geräuscharmer Arbeitsplatz für optimale Produktivität an langen Arbeitstagen. Rundumsicht und ein komfortabler Sitz - steigen Sie ein und überzeugen Sie sich selbst davon, wie sich Ihre Leistungen dank dieses First Class-Arbeitsplatzes verändern werden.

Sicherer Einstieg

Leichter und sicherer Einstieg in die Kabine über die Leiter mit den drei Haltepunkten und rutschfesten Stufen. Ideal angeordnete, robuste Handläufe und eine breite Tür mit 95° Öffnungswinkel bieten dem Fahrer noch mehr Sicherheit und Komfort. Optional ist eine Fernbedienung für die Türentriegelung und eine Einstiegsleuchte erhältlich.



Datenanzeige

Auf dem bedienerfreundlichen Display werden leicht verständlich die wesentlichen Maschinendaten angezeigt, z.B. Füllstandsanzeigen für Kraftstoff und Öl sowie Warnmeldungen - eine Gewähr für einen optimalen Betrieb. Der Fahrer kann aus der Kabine über das auch bei starkem Sonnenlicht gut ablesbare Bedienpult, bequem einfache Konfigurationen sowie Tests ausführen.



Einhebelsteuerung

Für mehr Bedienerfreundlichkeit, kann der Fahrer mit dem als Sonderausstattung erhältlichen Multifunktions-Joystick gleichzeitig und präzise alle Hydraulikfunktionen steuern. Die Funktionen vorwärts, rückwärts und Kick-Down können über das Bedienpult aktiviert werden.



Luftfilter Kabine

Der Lufteinlass in die Kabine befindet sich in erhöhter Position, wo die Luft sauberer ist. Der leicht zu wechselnde Vorfilter fängt groben Staub und Partikel effizient vor dem Hauptfilter ab, bevor die Luft in die Kabine einströmt. Dank des branchenführenden Designs von Volvo, wird 90% der Kabinenluft kontinuierlich durch den Hauptfilter geleitet, so dass eine permanente Staubentfernung sicher gestellt ist.

Leistungsstark. Bewährt. Zuverlässig

Die Radlader L110H und L120H sind mit dem Premium-Motor von Volvo ausgestattet, der die Normen Tier 4 Final/Stufe IV erfüllt und sie bieten die Stärke, Produktivität und Zuverlässigkeit, die Sie selbstverständlich von Volvo erwarten können. Egal ob Sie die Maschinen für die Gewinnungsindustrie, den Materialumschlag oder sonstige Arbeiten benötigen, diese bewährten Radlader werden Sie nie im Stich lassen.

Einen geschmeidigen Betrieb gewährleisten

Bleiben Sie gelassen, denn, dank der Konstruktion der Hinterachse können Sie maximale Betriebszeit erreichen. Die Pendelbolzen der Achslagerung sind gekapselt, so dass das Fett im Inneren und der Schmutz draußen bleibt. Die Teile bleiben bis zu 8.000 Stunden lang geschmiert, so dass Sie sich auf niedrige Wartungszeiten und Betriebskosten verlassen können.



Lüfter

Der hydraulisch angetriebene und elektronisch gesteuerte Kühlerlüfter regelt die Temperatur der wesentlichen Komponenten. Er schaltet sich nur bei Bedarf automatisch ein, wodurch Kraftstoff eingespart und die Geräuscentwicklung reduziert wird. Die Umkehrfunktion, bei der Luft in die entgegengesetzte Richtung geblasen wird, sorgt für die Selbstreinigung der Kühlanlagen.

Volvo-Motor

Der kraftvolle, moderne Dieselmotor von Volvo mit moderner Technologie stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrungen, erfüllt die Anforderungen der Abgasnorm Stufe IV/Tier 4 Final und ist für überragende Leistungen bei niedrigem Kraftstoffverbrauch ausgestattet.





Antriebsstrang

Der perfekt angepasste Antriebsstrang, 100% Volvo, ist vollkommen auf die übrigen Aggregate abgestimmt und gewährleistet optimale Leistungen. Diese Volvo-Konstruktion wurde strengen Tests unterzogen, um optimierte Leistungen, hohe Produktivität, einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und überlegene Zuverlässigkeit zu bieten.



Anbaugeräte

Die breite Palette langlebiger Volvo-Anbaugeräte wurde speziell gefertigt, um im Zusammenspiel mit Volvo-Maschinen zu arbeiten. Mit den ideal aufeinander abgestimmten Funktionen und Eigenschaften, sind die Anbaugeräte ein integrierter Bestandteil des Radladers für den sie bestimmt sind. Alle Parameter passen perfekt zueinander, u.a. die Geometrie der Kinematik sowie die Reißkraft, Formschlüssigkeit und Hubkräfte.

Vertrauen Sie auf Volvo, um den Job zu erledigen

Maximieren Sie Ihre Produktivität und Rentabilität mit L110H, L120H und der reichhaltigen Auswahl an langlebigen Volvo-Anbaugeräten. Steigern Sie Ihre Flexibilität, erschließen Sie sich mehr Anwendungen und führen Sie effizient eine Vielzahl Aufgaben aus. Dies können Sie mit kurzen Zykluszeiten, hohen Hubkräften und einer ausgezeichneten Kontrollierbarkeit erreichen.



Hubgerüst mit Parallelführung

Das einzigartige TP-Hubgerüst von Volvo bietet ein hohes Ausbrechmoment und eine exakte Parallelführung über den gesamten Hubbereich.

Hubgerüstdämpfung (BSS)

Die optionale Hubgerüstdämpfung steigert die Produktivität der Maschine um bis zu 20%, gleichzeitig werden die beim Fahren über raues und unwegsames Gelände auftretenden Stöße und ein Aufschaukeln der Maschine vermieden. Die Arbeitszyklen werden schneller und komfortabler und die Maschine hat eine längere Lebensdauer.



Voll beladen

Datenanzeige

Auf dem bedienerfreundlichen Display werden leicht verständlich die wesentlichen Maschinendaten angezeigt, z.B. Füllstandsanzeigen für Kraftstoff und Öl sowie Warnmeldungen.



Kabine

Die zertifizierte ROPS-/FOPS Kabine bietet ergonomisch angeordnete Bedienelemente, eine überlegene Klimaanlage, Rundumsicht und einen niedrigen Innengeräuschpegel.



TP-Hubgerüst

Das einzigartige TP-Hubgerüst von Volvo bietet ein hohes Ausbrechmoment und eine exakte Parallelführung über den gesamten Hubbereich.



OptiShift

Die als Sonderausstattung erhältliche OptiShift-Technologie von Volvo senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 18%, erhöht den Fahrerkomfort und reduziert die Belastungen des Antriebsstrangs.

Intelligente Hydraulik

Die lastabhängige Hydraulikanlage von Volvo versorgt die Hydraulik bedarfsgerecht bei gleichzeitiger Senkung des Kraftstoffverbrauchs.



Anbaugeräte

Die breite Palette langlebiger Volvo-Anbaugeräte wurde speziell gefertigt, um zusammen mit Volvo-Maschinen maximale Produktivität zu gewährleisten.



Einhebelsteuerung

Der Fahrer kann mit dem als Sonderausstattung erhältlichen Multifunktions-Joystick das Hubgerüst präzise steuern.

Adblue®

Volvo bietet eine komplette AdBlue-Lösung in bewährter Qualität, die kosteneffizient und leicht zugänglich ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Volvo-Händler.

Einfacher Servicezugang

Die elektrisch betätigte, weit öffnende Motorhaube ermöglicht einen schnellen und einfachen Servicezugang zum Motorraum.

Volvo-Motor

Der kraftvolle Volvo-Motor erfüllt die Abgasstufe Stufe IV/Tier 4f und bietet die ultimative Kombination aus hoher Leistung und einem niedrigen Kraftstoffverbrauch.



Antriebsstrang

Der perfekt angepasste Antriebsstrang, 100% Volvo, ist vollkommen auf die übrigen Aggregate abgestimmt und gewährleistet optimale Leistungen.

Mehrwert für Ihr Unternehmen


Als Volvo-Kunde verfügen Sie über ein Komplettangebot an Dienstleistungen. Volvo bietet Ihnen eine Langzeitpartnerschaft, schützt Ihren Gewinn und liefert eine komplette Palette an Kundenlösungen unter Verwendung qualitativ hochwertiger Ersatzteile, die von Leuten montiert werden, die aus Leidenschaft bei Volvo arbeiten. Volvo verpflichtet sich dazu, Ihre Investitionsrendite zu erhöhen und die Betriebszeit der Maschine zu maximieren.



Komplettlösungen

Volvo hat die richtige Lösung für Sie. Warum überlassen Sie es nicht uns, Ihnen den Support für alle

Anforderungen zu geben, die über die gesamte Lebensdauer der Maschine auftreten können. Wir hören Ihnen genau zu und können so die Gesamtbetriebskosten senken und Ihr Einkommen erhöhen.

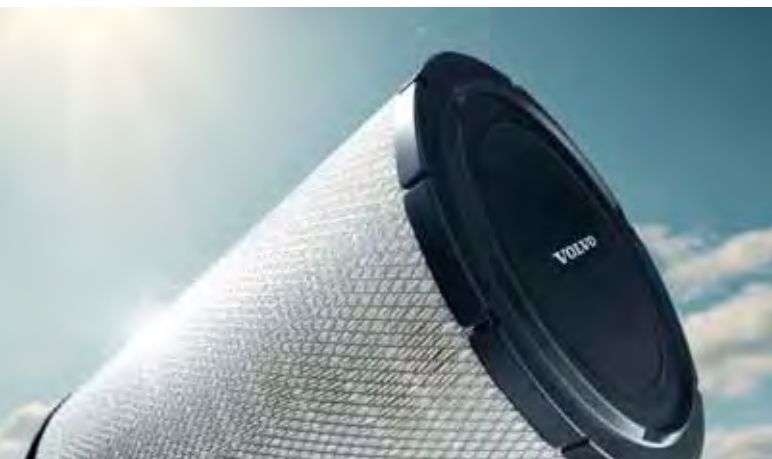

Original-Ersatzteile von Volvo

Unser Augenmerk für Details hebt uns vom Wettbewerb ab. Dieses bewährte Konzept ist eine solide Investition in die Zukunft Ihrer Maschine. Die Ersatzteile werden anspruchsvollen Dauertests unterzogen und erst dann zugelassen, weil jedes einzelne Teil entscheidend für Betriebszeit und Leistung ist. Nur wenn Sie Original-Ersatzteile von Volvo verwenden, können Sie sicher sein, dass Ihre Maschine die renommierte Volvo-Qualität auf Dauer bewahrt.



Service-Netzwerk

Um schneller auf Ihre Bedürfnisse reagieren zu können, stehen Volvo-Experten auf Abruf bereit und kommen bei Bedarf zu Ihrer Baustelle. Dank des flächendeckenden Kundendienstes mit Technikern, Werkstätten und Händlern, verfügt Volvo über ein globales Netzwerk, um Ihnen stets den besten Support zu bieten, wobei wir unsere lokalen Kenntnisse und globalen Erfahrungen nutzen.

Volvo L110H, L120H im Detail

Motor

Ladeluftgekühlter Reihen-Sechszylinder-Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Ladeluftkühler. Der Motor erfüllt die Anforderungen der Abgasregelungen US Tier 4 Final, California Tier 4 Final sowie EU Stufe IV.

Der Motor verwendet eine Common Rail Kraftstoffanlage, die durch das Engine Control Module (ECM) gesteuert wird. Motoren mit Advanced Combustion Technology (ACT) sind mit getrennter Einspritzung sowie Turbolader mit Ladedruckregelventil ausgestattet. Das Abgasnachbehandlungssystem ist mit einem Diesel-Oxydationskatalysator (DOC), einem Dieselpartikelfilter (DPF) und einer selektiven katalytischen Reduktion (SCR) zur Senkung der Abgasemissionen ausgestattet. Die gekühlte Abgasrückführung (EGR) senkt die Emissionen ebenfalls.


L110H

Motor		D8J (Tier 4f)
		D8J (Stufe IV)
Max Leistung bei	U/s (U min)	30 (1 800)
SAE J1995 Brutto	kW/PS	191 (259)
ISO 9249, SAE J1349 Netto	kW/PS	190 (258)
Max Drehmoment bei	U/s (U/min)	24,1 (1 450)
SAE J1995 Brutto	Nm (lbf)	1 255 (926)
ISO 9249, SAE J1349 Netto	Nm (lbf)	1 250 (922)
Wirtschaftlicher Arbeitsbereich	U/min	850-2 100
Hubraum	l	7,755


L120H

Motor		D8J (Tier 4f)
		D8J (Stufe IV)
Max Leistung bei	U/s (U min)	25 (1 500)
SAE J1995 Brutto	kW/PS	203 (276)
ISO 9249, SAE J1349 Netto	kW/PS	203 (276)
Max Drehmoment bei	U/s (U/min)	24,1 (1 450)
SAE J1995 Brutto	Nm (lbf)	1 320 (973)
ISO 9249, SAE J1349 Netto	Nm (lbf)	1 317 (971)
Wirtschaftlicher Arbeitsbereich	U/min	850-2 100
Hubraum	l	7,755

L110H

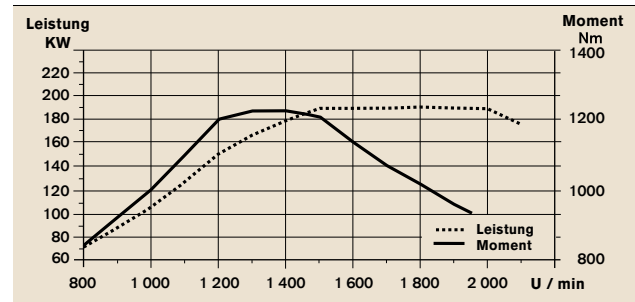

L120H

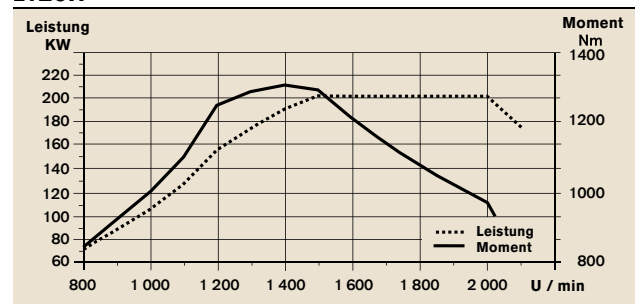

Antriebsstrang

Drehmomentwandler: einstufig.

Getriebe: Volvo-Vorgelegewelle mit Wählhebelbedienung. Schnelle und weiche Gangschaltung, dank Pulsweitenmodulation (PWM).

Getriebe: Volvo Automatic Power Shift (APS) mit vollautomatischer Schaltung 1-4 und Betriebsartenwahlschalter mit 4 verschiedenen Gangschaltungsprogrammen, einschließlich AUTO. OptiShift-Getriebe ist als Sonderausstattung erhältlich.

Achsen: Volvo- Achsen mit schwimmend gelagerten Antriebswellen und Planeten-Nabenvorgelegen, Achsgehäuse aus Gussstahl. Starrachse vorne und Pendelachse hinten. 100 Prozent schlüssige Differenzialsperre auf der Vorderachse.

L110H

Getriebe	Volvo	HTE 206C
Drehmomentverstärkung		2,47:1
Maximale Fahrgeschwindigkeit, vorwärts/rückwärts	1. Gang km/h 2. Gang km/h 3. Gang km/h 4. Gang* km/h	7 13,5 28 40
Mit folgender Bereifung gemessen		750/65R25
Vorderachse/ Hinterachse		AWB 31/AWB 30
Pendelweg der Achse ±	°	± 13
Bodenfreiheit bei 13° Pendelweg	mm	460

L120H

Getriebe	Volvo	HTE 206C
Drehmomentverstärkung		2,47:1
Maximale Fahrgeschwindigkeit, vorwärts/rückwärts	1. Gang km/h 2. Gang km/h 3. Gang km/h 4. Gang* km/h	7 13,5 28 40
Mit folgender Bereifung gemessen		750/65R25
Vorderachse/ Hinterachse		AWB 31/AWB 30
Pendelweg der Achse ±	°	± 13
Bodenfreiheit bei 15° Pendelweg	mm	460

*) durch ECU begrenzt

Elektrische Anlage

Zentrale Warnanlage: Contronic Überwachungssystem mit zentraler Warnleuchte und Warnton für die folgenden Funktionen: - Gravierende Maschinenstörung - Niedriger Druck im Lenksystem - Warnung überhöhte Motordrehzahl - Kommunikationsunterbrechung (Rechnerfehler) Zentrale Warnleuchte und Warnton bei eingekuppeltem Getriebe für die folgenden Funktionen. - Niedriger Motoröldruck - Hohe Motoröltemperatur - Hohe Ladelufttemperatur - Niedriger Füllstand Kühlmittel - Hohe Kühlmitteltemperatur - Hoher Druck im Kurbelwellengehäuse - Niedriger Getriebeöldruck - Hohe Getriebeöltemperatur - Niedriger Bremsdruck - Angezogene Feststellbremse - Fehler beim Aufladen der Bremse - Niedriger Füllstand Hydrauliköl - Hohe Hydrauliköltemperatur - Überdrehen bei eingelegtem Gang - Hohe Öltemperatur des Kühlkreislaufs der Bremsen in Vorder- und Hinterachsen.

L110H, L120H

Spannung	V	24
Batterien	V	2 x 12
Batteriekapazität	Ah	2 x 170
Kaltstartfähigkeit ca.	A	1 000
Lichtmaschinenleistung	W/A	2 280/80
Leistung Anlassermotor	kW	5,5

Bremsanlage

Betriebsbremse: Volvo-Doppelkreisanlage, mit Stickstoff gefüllte Druckspeicher. Außen montierte, hydraulisch betätigte, vollständig gekapselte, ölgekühlte, nasse Scheibenbremse. Der Fahrer kann über Contronic die automatische Getriebeabschaltung beim Bremsen vorwählen.

Feststellbremse: vollständig gekapselte, nasse, in das Getriebe integrierte Lamellenbremse. Federkraftbetätigt, Entriegelung durch externen Hydraulikdruck. Die Feststellbremse wird über einen Schalter auf der Instrumententafel eingelegt und entriegelt.

Hilfsbremse: doppelt ausgeführte Bremskreise mit aufladbaren Druckspeichern. Ein Kreis oder die Feststellbremse erfüllen alle Sicherheitsanforderungen. **Norm:** die Bremsanlage erfüllt alle Anforderungen der Norm ISO 3450.

L110H

Anzahl von Bremsscheiben pro Rad		1
Druckspeicher	l	3 x 1,0

L120H

Anzahl von Bremsscheiben pro Rad		1
Druckspeicher	l	3 x 1,0

Volvo L110H, L120H im Detail

Kabine

Instrumentierung: Alle wichtigen Informationen sind mittig im Sichtfeld des Fahrers angeordnet. Display für Contronic-Überwachungssystem. **Kabinenheizung und Entfroster:** Heizung mit gefilterter Frischluft und Gebläse mit Automatikfunktion und 11 Geschwindigkeiten. Entfrosterdüsen für alle Glasscheiben. **Fahrersitz:** Fahrersitz mit einstellbarer Federung und Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik. Die Sitzaufhängung ist an der Kabinenrückwand und am Boden befestigt. Die vom Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik übertragenen Kräfte werden von den Sitzschienen absorbiert. **Normen:** Die Kabine ist nach ROPS (ISO 3471, SAE J1040), FOPS (ISO 3449) getestet und zugelassen. Die Kabine erfüllt die Anforderungen von ISO 6055 (Fahrschutzdächer - Flurförderzeuge) und SAE J386 ("Fahrerrückhaltevorrichtung").

L110H

Notausstieg: Nothammer zum Einschlagen der Scheibe verwenden

Der Geräuschpegel in der Kabine erfüllt ISO 6396/SAE J2105 dB(A) 68

Externer Geräuschpegel erfüllt ISO 6396/SAE J2105 dB(A) 106

Lüftung m³/min 9

Heizleistung kW 16

Klimaanlage (Sonderausstattung) kW 7,5

L120H

Notausstieg: Nothammer zum Einschlagen der Scheibe verwenden

Der Geräuschpegel in der Kabine erfüllt ISO 6396/SAE J2105 dB(A) 68

Der externe Geräuschpegel erfüllt ISO 6395/SAE J2104 dB(A) 106

Lüftung m³/min 9

Heizleistung kW 16

Klimaanlage (Sonderausstattung) kW 7,5

Hubgerüst

Das TP-Hubgerüst bietet ein hohes Ausbrechmoment und eine exakte Parallelführung über den gesamten Hubbereich.

L110H

Hubzylinder		2
Zylinderbohrung	mm	150
Kolbenstangendurchmesser	mm	80
Hub	mm	676
Kippzylinder		1
Zylinderbohrung	mm	210
Kolbenstangendurchmesser	mm	110
Hub	mm	412

L120H

Hubzylinder		2
Zylinderbohrung	mm	150
Kolbenstangendurchmesser	mm	80
Hub	mm	676
Kippzylinder		1
Zylinderbohrung	mm	210
Kolbenstangendurchmesser	mm	110
Hub	mm	412

Hydraulikanlage

Versorgungssystem: zwei lastabhängige, verstellbare Kolbenpumpen. Die Lenkfunktion hat immer Vorrang.
Ventile: Doppelt wirkend. Das Hauptsteuerventil wird durch ein doppelt wirkendes vorgesteuertes Hauptventil betätigt. **Hubfunktion:** Das Ventil verfügt über drei Stellungen; anheben, halten und absenken. Der induktive automatische Magnetenschalter kann ein- und ausgeschaltet und im Bereich der maximalen Reichweite und vollen Hubhöhe auf die gewünschte Position eingestellt werden. **Kippfunktion:** Das Ventil hat drei Funktionen: rückkippen, halten und abkippen. Mit der induktiv-magnetische Rückkippfunktion kann der Schaufelwinkel individuell angepasst werden.
Lenkzylinder: Zwei doppelt wirkende Zylinder für alle Funktionen. **Filter:** Hauptstromfiltrierung durch 10 Micron (absolut) Filtereinsatz.

		L110H	L120H
Maximaler Betriebsdruck, Pumpe 1 für Arbeitshydraulik	MPa	27,0 ± 0,5	29,0 ± 0,5
Fördermenge	l/min	128	128
bei	MPa	10	10
Motordrehzahl	U/s (U/min)	32 (1 900)	32 (1 900)
Maximaler Betriebsdruck, Pumpe 2 für Lenk-, Brems-, Steueranlage und Arbeitshydraulik	MPa	29,0 ± 0,5	31,0 ± 0,5
Fördermenge	l/min	128	128
bei	MPa	10	10
Motordrehzahl	U/s (U/min)	32 (1 900)	32 (1 900)
Maximaler Betriebsdruck, Pumpe 3 für Bremsanlage und Kühlerlüfter	MPa	21,0 ± 0,5	21,0 ± 0,5
Fördermenge	l/min	33	33
bei	MPa	10	10
Motordrehzahl	U/s (U/min)	32 (1 900)	32 (1 900)
Steuersystem, Betriebsdruck	MPa	3,5	3,5
Zykluszeiten			
Hub	s	5,4	5,4
Kippen	s	2,1	2,1
Senken, leer	s	2,5	2,5
Gesamtzykluszeit	s	10	10

Lenkung

Lenkanlage: lastabhängige, hydrostatische Knicklenkung.
Systemversorgung: Die Lenkanlage wird vorrangig von einer lastabhängigen Axialkolbenpumpe mit verstellbarer Fördermenge versorgt. **Lenkzylinder:** Zwei doppelt wirkende Zylinder.

		L110H	L120H
Lenkzylinder		2	2
Zylinderbohrung	mm	80	80
Kolbendurchmesser	mm	50	50
Hub	mm	486	486
Betriebsdruck	MPa	21	21
Maximale Fördermenge	l/min	120	120
Maximaler Einschlagwinkel	± °	40	40

Service

Servicezugang: die elektrisch betätigte, weit öffnende Motorhaube ermöglicht einen ausgezeichneten Servicezugang zum Motorraum. Die Filter und Entlüftungsorgane der Komponentenfilter sind für lange Wartungsintervalle ausgelegt. Für eine leichtere Fehlerdiagnose können die Daten überwacht, gespeichert und analysiert werden.

Füllstand		L110H	L120H
Kraftstofftank	l	270	270
Diesel Exhaust Fluid/AdBlue®	l	24,9	24,9
Motorkühlflüssigkeit	l	43	43
Hydrauliköltank	l	133	133
Getriebeöl	l	38	38
Motoröl	l	22	22
Achsöl Vorderachse	l	36	36
Achsöl Hinterachse	l	41	41

Technische Daten


Bereifung 23.5 R25 L3

		Standard Hubgerüst	Langes Hubgerüst
B	mm	6 480	7 010
C	mm	3 200	3 200
D	mm	430	430
F	mm	3 380	3 380
G	mm	2 131	2 134
J	mm	3 700	4 240
K	mm	4 030	4 550
O	°	55	54
P _{max}	°	50	46
R	°	40	41
R ₁ [*]	°	44	48
S	°	66	64
T	mm	98	89
U	mm	430	610
X	mm	2 070	2 070
Y	mm	2 670	2 670
Z	mm	3 310	3 820
a ₂	mm	5 730	5 730
a ₃	mm	3 060	3 060
a ₄	±°	40	40

* Ladeposition nach SAE

Standard Hubgerüst mit 3.0 m³ STE H T Schaufel

Langes Hubgerüst mit 2.6 m³ STE P BOE Schaufel

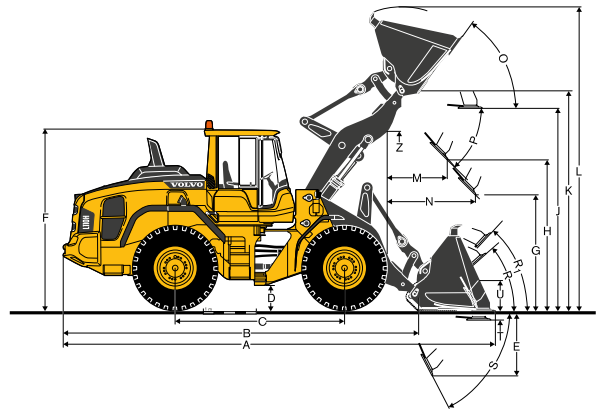

Spezifikationen und Maße entsprechen
den Normen ISO 7131, SAE J732, ISO
7546, SAE J742,
ISO 14397, SAE J818.

L110H


Verkaufscode: WLA80832

Betriebsgewicht

(einschl. Gegengewicht für


Holzumschlag 685 kg): 19 916 kg

Nutzlast: 5 850 kg

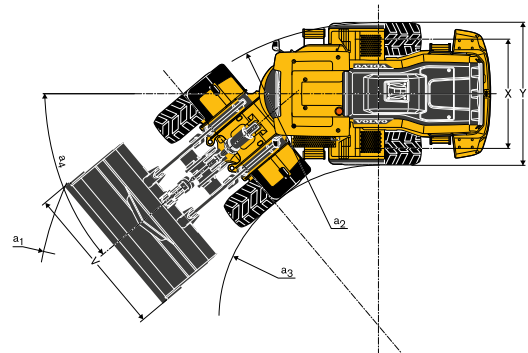

Bereifung 750/65 R25

A	m²	2,4
B	mm	3 470
C	mm	1 850
D	mm	2 850
E	mm	1 460
F	mm	1 520
G	mm	2 720
H	mm	4 580
I	mm	6 620
J	mm	2 790
K	mm	2 990
L	mm	2 060
M	mm	8 770

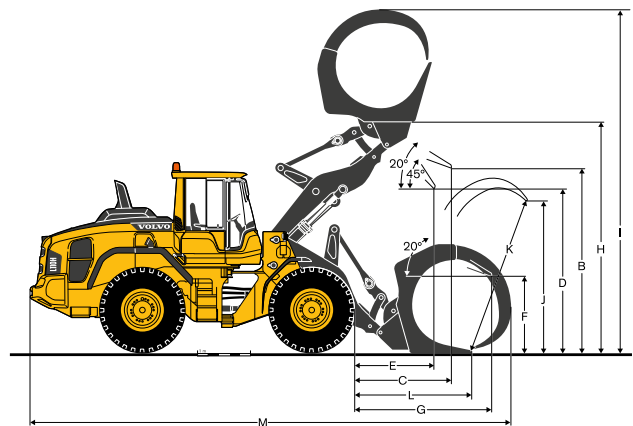

L110H

Bereifung 23.5 R25 XHA2 L3	SCHÜTTGUT		MEHRZWECK				FELSG- ESTEIN*	LEICHT MATERIAL		LANGES HUBGERÜST**
										
	3.5 m³ STE P BOE	3.5 m³ STE H BOE	3.0 m³ STE P T	3.0 m³ STE H T	3.4 m³ STE P BOE	3.4 m³ STE H BOE	2.7 m³ SPN P T SEG	5.5 m³ LM H	9.5 m³ LM H	
Volumen gehäuft nach ISO/SAE	m³	3,5	3,5	3,0	3,0	3,4	3,4	2,7	5,5	9,5
Volumen bei 110% Füllungsgrad	m³	3,9	3,9	3,3	3,3	3,7	3,7	3,0	6,1	10,5
Statische Kipplast, gerade	kg	13 460	12 780	13 770	13 100	13 350	12 680	13 780	11 980	12 070
bei 35° Lenkeinschlag	kg	11 960	11 330	12 270	11 640	11 860	11 240	12 240	10 550	10 610
bei vollem Lenkeinschlag	kg	11 520	10 900	11 820	11 210	11 420	10 810	11 780	10 130	10 180
Ausbrechkraft	kN	162,1	149,8	175,8	161,0	157,7	145,9	143,1	115,0	100,3
A	mm	7 970	8 080	8 120	8 220	8 010	8 120	8 310	8 500	8 800
E	mm	1 220	1 320	1 350	1 450	1 260	1 360	1 510	1 700	1 960
H	mm	2 820	2 750	2 720	2 660	2 790	2 720	2 610	2 420	2 220
L	mm	5 440	5 510	5 550	5 610	5 620	5 670	5 550	5 850	6 010
M	mm	1 170	1 250	1 260	1 350	1 200	1 280	1 400	1 520	1 730
N	mm	1 710	1 750	1 750	1 800	1 730	1 770	1 810	1 800	1 820
V	mm	3 000	3 000	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	3 000	3 400
a, Wendekreis	mm	12 750	12 800	12 710	12 770	12 660	12 710	12 830	13 060	13 610
Betriebsgewicht	kg	18 490	18 730	18 360	18 560	18 560	18 760	19 560	19 100	19 320

* Mit MICHELIN-Bereifung 23,5R25 XMINE D2 L5

**Basiert auf 3.0 m³ STE H T Schaufel

Tabelle für Schaufelauswahl

Bei der Schaufelauswahl richtet man sich nach der Materialdichte und dem üblichen Füllfaktor der Schaufel. Für das TP-Hubgerüst, das in allen Stellungen einen besonders günstigen Rückkippwinkel hat, können Schaufeln mit großer Öffnung eingesetzt werden. Dadurch ergibt sich ein tatsächlicher Füllgrad, der häufig höher ist als der Nennwert. Das Beispiel zeigt eine Standard-Hubgerüst-Konfiguration. Beispiel: Sand und Kies. Füllfaktor ~ 105%. Dichte 1.6 t/m³. Ergebnis: Die 3.4 m³-Schaufel hat ein Füllvermögen von 3.6 m³. Zur Erreichung optimaler Stabilität sollte immer die Schaufel-Auswahltable konsultiert werden.

Material	Füllgrad %	Material dichte. t/m³	ISO/SAE Nenninhalt. m³	Aktueller Nettoinhalt. m³
Erde/Lehm	~ 110		1,8	3,0
			1,6	3,7
Sand/Kies	~ 105		1,8	3,0
			1,6	3,6
Schüttgut	~ 100		1,8	3,5
			1,6	3,5
Felsgestein	≤100		1,7	2,7

Die Größe der Felsschaufeln wurde im Hinblick auf optimale Eindringtiefe und Schaufelfüllung und nicht nach Materialdichte gewählt.

Typ Hubgerüst	Schaufeltyp	ISO/SAE Schaufelfüllmenge	L110H Materialdichte (t/m³)							
			0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
Standard-Hubgerüst	Rehandling	P 3.5 m³								
		H 3.5 m³								
	Standard	P 3.0 m³								
		H 3.0 m³								
		P 3.4 m³								
		H 3.4 m³								
	Fels	P 2.7 m³								
		H 5.5 m³								
Langes Hubgerüst	Leichtmaterial	H 9.5 m³								
	Standard	P 3.0 m³								
		P 3.4 m³								
Langes Hubgerüst	Fels	P 2.7 m³								
		H 5.5 m³								

Schaufelfüllung
110% 105% 100% 95%

P = Direktanbau H = Schnellwechsler

Ablesen des Schaufelfüllfaktors

Zusätzliche Betriebsdaten

Bereifung 23.5 R25 L3		Langes Hubgerüst		Standard Hubgerüst
		23.5 R25 L5	750/65 R25	750/65 R25
Breite über Reifen	mm	30	200	200
Bodenfreiheit	mm	50	±0	±0
Kipplast, voller Lenkeinschlag	kg	490	430	310
Betriebsgewicht	kg	670	640	640

Technische Daten


Bereifung 23.5 R25 L3

		Standard Hubgerüst	Langes Hubgerüst
B	mm	6 580	7 070
C	mm	3 200	3 200
D	mm	440	440
F	mm	3 380	3 380
G	mm	2 132	2 133
J	mm	3 760	4 310
K	mm	4 100	4 630
O	°	54	55
P _{max}	°	50	49
R	°	42	42
R ₁ [*]	°	45	50
S	°	68	64
T	mm	119	127
U	mm	450	640
X	mm	2 070	2 070
Y	mm	2 670	2 670
Z	mm	3 340	3 720
a ₂	mm	5 730	5 730
a ₃	mm	3 060	3 060
a ₄	±°	40	40

* Ladeposition nach SAE

Standard Hubgerüst mit 3.3 m³ STE H T Schaufel

Langes Hubgerüst mit 2.6 m³ STE P BOE Schaufel

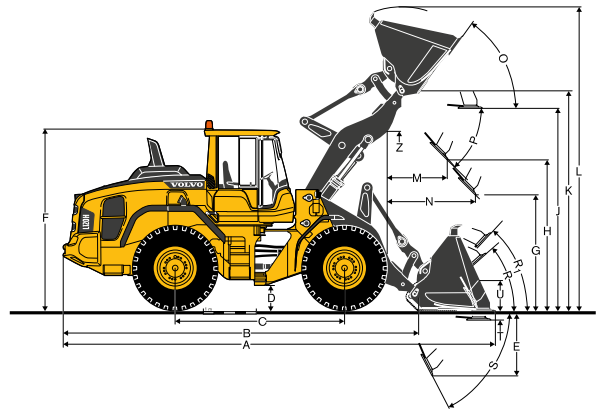

Spezifikationen und Maße entsprechen
den Normen ISO 7131, SAE J732, ISO
7546, SAE J742,
ISO 14397, SAE J818.

L120H


Verkaufscode: WLA80832

Betriebsgewicht

(einschl. Gegengewicht für Holzumschlag


685 kg): 20 713 kg

Nutzlast: 6 400 kg

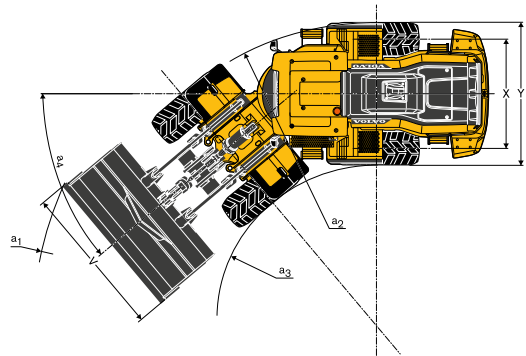

Bereifung 750/65 R25

A	m ²	2,4
B	mm	3 470
C	mm	1 850
D	mm	2 850
E	mm	1 460
F	mm	1 520
G	mm	2 720
H	mm	4 580
I	mm	6 620
J	mm	2 790
K	mm	2 990
L	mm	2 060
M	mm	8 770

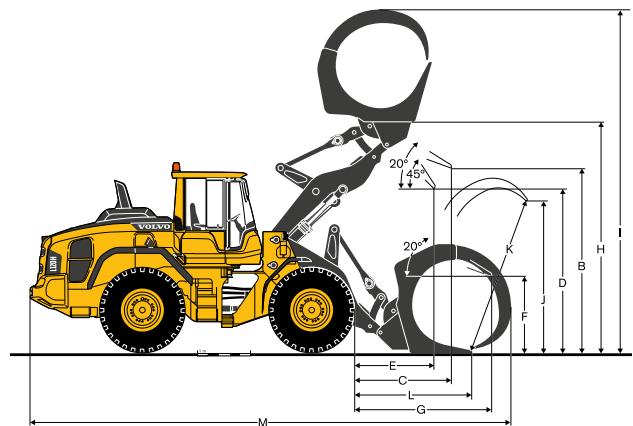

L120H

Bereifung 23.5 R25 XHA2 L3	SCHÜTTGUT		MEHRZWECK				FELSG- ESTEIN*	LEICHT MATERIAL		LANGES HUBGERÜST**
										
	3.8 m³ STE P BOE	3.8 m³ STE H BOE	3.3 m³ STE P T	3.3 m³ STE H T	3.6 m³ STE P BOE	3.6 m³ STE H BOE	3.0 m³ SPN P T SEG	5.5 m³ LM H	9.5 m³ LM H	
Volumen gehäuft nach ISO/SAE	m³ 3,8	3,8	3,3	3,3	3,6	3,6	3,0	5,5	9,5	
Volumen bei 110% Füllungsgrad	m³ 4,2	4,2	3,6	3,6	4,0	4,0	3,3	6,1	10,5	
Statische Kipplast, gerade	kg 14 360	13 680	14 800	14 450	14 810	14 080	14 860	13 010	13 120	-2 680
bei 35° Lenkeinschlag	kg 12 710	12 080	13 120	12 790	13 110	12 430	13 160	11 440	11 510	-2 440
bei vollem Lenkeinschlag	kg 12 220	11 610	12 630	12 300	12 610	11 950	12 660	10 980	11 040	-2 370
Ausbrechkraft	kN 163,7	151,6	189,2	173,5	172,9	159,6	150,6	121,6	106,0	
A	mm 8 140	8 240	8 230	8 340	8 050	8 160	8 390	8 610	8 910	460
E	mm 1 300	1 390	1 380	1 480	1 230	1 330	1 520	1 730	1 990	-20
H	mm 2 840	2 780	2 780	2 700	2 900	2 830	2 690	2 480	2 270	560
L	mm 5 580	5 650	5 700	5 760	5 750	5 820	5 690	5 900	6 070	520
M	mm 1 250	1 330	1 310	1 390	1 190	1 280	1 440	1 560	1 760	-50
N	mm 1 820	1 870	1 840	1 880	1 800	1 840	1 930	1 890	1 910	450
V	mm 3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 880	3 000	3 400	
a, Wendekreis	mm 12 840	12 900	12 890	12 950	12 800	12 850	12 890	13 130	13 660	410
Betriebsgewicht	kg 19 370	19 590	19 280	19 460	19 420	19 640	20 260	19 900	20 120	240

* Mit MICHELIN-Bereifung 23,5R25 XMINE D2 L5

**Basiert auf 3.3 m³ STE H T Schaufel

Tabelle für Schaufelauswahl

Bei der Schaufelauswahl richtet man sich nach der Materialdichte und dem üblichen Füllfaktor der Schaufel. Für das TP-Hubgerüst, das in allen Stellungen einen besonders günstigen Rückkippwinkel hat, können Schaufeln mit großer Öffnung eingesetzt werden. Dadurch ergibt sich ein tatsächlicher Füllgrad, der häufig höher ist als der Nennwert. Das Beispiel zeigt eine Standard-Hubgerüst-Konfiguration. Beispiel: Sand und Kies. Füllfaktor ~ 105%. Dichte 1.6 t/m³. Ergebnis: Die 3.4 m³-Schaufel hat ein Füllvermögen von 3.6 m³. Zur Erreichung optimaler Stabilität sollte immer die Schaufel-Auswahltable konsultiert werden.

Material	Füllgrad %		Material dichte. t/m³	ISO/SAE Nenninhalt. m³	Aktueller Nettoinhalt. m³
Erde/ Lehm	~ 110		1,8 1,6	3,3 3,6	3,6 3,9
Sand/Kies	~ 105		1,8 1,6	3,3 3,6	3,5 3,8
Schüttgut	~ 100		1,8 1,6	3,8	3,8
Felsgestein	≤100		1,7	3,0	3,0

Die Größe der Felsschaufeln wurde im Hinblick auf optimale Eindringtiefe und Schaufelfüllung und nicht nach Materialdichte gewählt.

Typ Hub- gerüst	Schau- feltyp	ISO/SAE Schaufel- füllmenge	L120H Materialdichte (t/m³)									
Standard-Hubgerüst	Rehandling	P 3.8 m³										
		H 3.8 m³										
	Standard	P 3.3 m³										
		H 3.3 m³										
		P 3.6 m³										
		H 3.6 m³										
Langes Hubgerüst	Fels	P 3.0 m³										
		H 5.5 m³										
	Leicht- material	H 9.5 m³										
		P 3.3 m³										
		P 3.6 m³										
		P 3.0 m³										
Langes Hubgerüst	Leicht- material	H 5.5 m³										
		H 5.5 m³										

Ablesen des Schaufelfüllfaktors

Zusätzliche Betriebsdaten

		Langes Hubgerüst		Standard Hubgerüst
Bereifung 23.5 R25 L3		23.5 R25 L5	750/65 R25	750/65 R25
Breite über Reifen	mm	30	200	200
Bodenfreiheit	mm	50	±0	±0
Kipplast, voller Lenkeinschlag	kg	450	380	330
Betriebsgewicht	kg	670	640	640

Ausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

	L110H	L120H
Service und Wartung		
Ablass- und Einfüllschlauch für Motoröl	•	•
Ablass- und Einfüllschlauch für Getriebeöl	•	•
Schmierverteiler vom Boden zugänglich	•	•
Druckprüfanschlüsse: Getriebe und Hydraulik, Schnellverschlüsse	•	•
Abschließbarer Werkzeugkasten	•	•
Motor		
Abgasnachbehandlungssystem	•	•
Dreistufiger Luftfilter, Vor-, Primär- und Sekundärfilter	•	•
Sichtglas für Füllstand des Kühlmittels	•	•
Vorwärmen der Ansaugluft	•	•
Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider	•	•
Kraftstofffilter	•	•
Kurbelgehäuseentlüftung mit Ölabscheider	•	•
Externer Schutz Kühler-Lufteinlass	•	•
Elektrische Anlage		
24 V, vorverdrahtet für als Option erhältliches Zubehör	•	•
Lichtmaschine 24V/80A/2280W	•	•
Batterie Hauptschalter	•	•
Tankfüllstandsanzeige	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Elektrische Hupe	•	•
Steuerelemente:		
Füllstandsanzeige Kraftstoff		
Füllstand Diesel Exhaust Fluid/AdBlue	•	•
Getriebeöltemperatur		
Temperatur Kühlflüssigkeit		
Instrumentenbeleuchtung		
Beleuchtung:		
Doppelte Halogen-Frontscheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht		
Standlichter	•	•
Brems- und Heckleuchten		
Blinker mit Warnblinkleuchte		
Halogen-Arbeitsleuchten (2 vorn und 2 hinten)		

	L110H	L120H
Contronic-Überwachungssystem		
Überwachen und speichern von Maschinendaten	•	•
Contronic-Display	•	•
Kraftstoffverbrauch	•	•
Verbrauch Diesel Exhaust Fluid/AdBlue	•	•
Umgebungstemperatur	•	•
Uhr	•	•
Testfunktion für Warn- und Anzeigeleuchten	•	•
Bremstest	•	•
Testfunktion, Geräuschpegel bei max. Lüfterdrehzahl	•	•
Warn- und Anzeigeleuchten:		
Ladekontrolle	•	•
Feststellbremse		
Warn- und Anzeigemeldung:		
Regeneration		
Temperatur Motorkühlflüssigkeit		
Ladelufttemperatur		
Motoröltemperatur		
Motoröldruck		
Getriebeöltemperatur		
Getriebeöldruck		
Hydrauliköltemperatur		
Bremsdruck	•	•
Feststellbremse angezogen		
Aufladen der Bremse		
Überhöhte Geschwindigkeit bei Richtungswechsel		
Achsoltemperatur		
Lenkdruck		
Druck im Kurbelwellengehäuse		
Verriegelung Anbaugeräte offen		
Akustische Warnung Sicherheitsgurt		
Warnungen Füllstände:		
Füllstandsanzeige Kraftstoff		
Füllstand Diesel Exhaust Fluid/AdBlue		
Füllstand Motoröl	•	•
Füllstand Motorkühlflüssigkeit		
Füllstand Getriebeöl		
Füllstand Hydrauliköl		
Füllstand Scheibenwaschflüssigkeit		
Drehmomentverringern bei Anzeige einer Störung:		
Hohe Temperatur der Kühlflüssigkeit	•	•
Hohe Motoröltemperatur		
Niedriger Motoröldruck		
Hoher Druck im Kurbelwellengehäuse		
Hohe Ladelufttemperatur		
Zurückschalten in den Leerlauf bei Anzeige einer Störung:		
Hohe Getriebeöltemperatur	•	•
Schlupf bei Getriebekupplungen		
Von hinten beleuchtetes Tastenfeld	•	•
Startverriegelung, sobald ein Gang eingelegt ist	•	•

	L110H	L120H
Antriebsstrang		
Automatic Power Shift	•	•
Voll automatische Gangschaltung, 1-4	•	•
PWM-gesteuerte Schaltung	•	•
Vor- und Rückwärtsschalter auf der Bedienkonsole der Hydrauliksteuerung	•	•
Sichtglas zur Kontrolle des Getriebeölfüllstands	•	•
Differenziale: 100% wirksame Differenzialsperre an der Vorderachse. Hinterachse konventionell.	•	•
Wandlerüberbrückung erster Gang	•	•
Bremsanlage		
Doppelter Bremskreis	•	•
Zwei Bremspedale	•	•
Hilfsbremse	•	•
Feststellbremse, elektrohydraulisch	•	•
Anzeigen Bremsverschleiß	•	•
Kabine		
ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449)	•	•
Ein-Schlüssel-System Tür/Anlasser	•	•
Lärmschutzverkleidung in der Kabine	•	•
Zigarettenanzünder, 24 V Steckdose	•	•
Abschließbare Tür	•	•
Kabinenheizung mit Frischluft und Entfroster	•	•
Frischlufteinlass mit zwei Filtern	•	•
Automatische Heizungssteuerung	•	•
Bodenmatte	•	•
Zwei Innenleuchten	•	•
Innen montierte Rückspiegel	•	•
Zwei außen montierte Rückspiegel	•	•
Schiebefenster rechts	•	•
Getönte Windschutzscheibe	•	•
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik (SAE J386)	•	•
Einstellbares Lenkrad	•	•
Staufach	•	•
Dokumententasche	•	•
Sonnenblende	•	•
Getränkehalter	•	•
Scheibenwascher für Front- und Heckscheibe	•	•
Scheibenwischer Front- und Heckscheibe	•	•
Intervallschaltung für Wischer von Front- und Heckscheibe	•	•

	L110H	L120H
Hydraulikanlage		
Hauptsteuerventil, doppelt wirkend mit hydraulischer Vorsteuerung	•	•
Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge (3) für:		
1 Arbeitshydraulik, Steuerhydraulik und Bremsanlage	•	•
2 Arbeitshydraulik, Steuerhydraulik, Lenk- und Bremsanlage		
3 Gebläse und Bremsanlage		
Elektrohydraulische Vorsteuerung	•	•
Elektronischer Sperrhebel Hydraulik	•	•
Automatischer Endschalter Ausleger	•	•
Automatische Schaufelpositionierung	•	•
Doppelt wirkende Hydraulikzylinder	•	•
Sichtglas Hydraulikölfüllstand	•	•
Hydraulikölkühler	•	•
Äußere Ausstattung		
Orangefarbene Handläufe	•	•
Kotflügel vorn und hinten	•	•
Viskosegelagerte Kabine	•	•
Auf Gummipuffern gelagerter Motor und Getriebe	•	•
Rahmen, Gelenksperre	•	•
Vandalismusschutz für:		
Motorraum	•	•
Kühlgitter		
Verladeösen	•	•
Verzurrpunkte	•	•
Bearbeitetes Gegengewicht	•	•
Gegengewicht, Vorbohrungen für Schutzgitter, die als Sonderausstattung erhältlich sind	•	•

Ausstattung

SONDERAUSRÜSTUNG

	L110H	L120H
Service und Wartung		
Automatische Zentralschmieranlage	•	•
Automatische Zentralschmieranlage für langes Hubgerüst	•	•
Schutteinrichtung Schmiernippel	•	•
Ölprobe-Entnahmevertil	•	•
Pumpe zum Einfüllen von Fett in die Schmieranlage	•	•
Werkzeugsatz	•	•
Spannschlüssel-Satz für Radmutter	•	•
CareTrack, GSM, GSM/Satellite	•	•
Telematics, Abonnement	•	•
Motor		
Zyklon-Vorfilter	•	•
Vorfilter (Ölbad)	•	•
Turbo-Luft-Vorfilter	•	•
Automatische Motorabschaltung	•	•
Vorwärmanlage Motor 230V/110 V	•	•
Kraftstoffsieb	•	•
Kraftstoff-Vorwärmer	•	•
Handgashebelsteuerung	•	•
Max. Drehzahl Motorlüfter, warmes Klima	•	•
Korrosionsgeschützter Kühler	•	•
Umkehrlüfter	•	•
Reversierbarer Lüfter und Achsölkühler	•	•
Elektrische Anlage		
Diebstahlsicherung	•	•
Notstopp	•	•
Verriegelungsvorrichtung, Sicherheitsvorrichtung und Schild anbringen	•	•
Asym. linke Fahrscheinwerfer	•	•
Nummernschildhalter, Beleuchtung	•	•
Rückraumüberwachung, LCD-Farbmonitor in der Kabine	•	•
Rückspiegel, langer Stiel	•	•
Elektrisch beheizte und einstellbare Rückspiegel, langer Arm	•	•
Reduzierte Funktion, Arbeitsleuchten, Rückwärtsgang eingelegt	•	•
Rückfahrtsignal, akustisch	•	•
Rückfahrtsignal, akustisch, Multifrequenzton	•	•
Warnleuchte für Rückwärtsfahrt, stroboskopische Beleuchtung	•	•
Verkürzte Scheinwerferhalterungen	•	•
Seitliche Begrenzungsleuchten	•	•
Rundumleuchte LED	•	•
Halogen-Arbeitscheinwerfer, Anbaugeräte	•	•
LED-Arbeitscheinwerfer, Anbaugeräte	•	•
Halogen-Arbeitsleuchten, vorn und am Heck der Kabine	•	•
Halogen-Arbeitsleuchten, am Heck der Kabine	•	•
Zusätzliche Halogen-Arbeitsleuchten, vorn	•	•
LED-Scheinwerfer	•	•
LED-Arbeitsleuchten, (vorn/am Heck der Kabine)	•	•
Arbeitsleuchten LED, am Heck der Kabine	•	•
Arbeitsleuchten, hinten am Kühlerschutzgitter, 2 LED-Leuchten	•	•
Arbeitsleuchten, vorn über den Scheinwerfern, 2 LED-Leuchten	•	•
Rückleuchte, LED-Leuchte	•	•
Verteilerkasten 24 Volt-Einheit	•	•
Load Assist	•	•
Radarwarnanlage	•	•
Starthilfanschluss, NATO-Typ	•	•

	L110H	L120H
Kabine		
Befestigung für Bedienungsanleitung	•	•
Automatische Klimaanlage (ACC)	•	•
Steuerung der automatischen Klimaanlage, mit Fahrenheit-Skala	•	•
Asbeststaubfilter	•	•
Aschenbecher	•	•
Zyklon-Vorfilter	•	•
Kohlefilter	•	•
Bodenabdeckung unter der Kabine	•	•
Halter für Aufbewahrungsbox	•	•
Armlehne am Fahrersitz, Volvo, links	•	•
Volvo-Fahrersitz, mit Luftfederung, für Schwerlastbetrieb, hohe Rückenlehne, mit Sitzheizung	•	•
Fahrersitz, (serienmäßig luftgefedert) 2-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•
Fahrersitz, (serienmäßig luftgefedert) 3-Punkt-Sicherheitsgurt	•	•
Radioeinbausatz mit 12-Volt Steckdose links	•	•
Radioeinbausatz mit 12-Volt Steckdose rechts	•	•
Radio (mit zusätzlichem Eingang, USB-Buchse und Bluetooth)	•	•
Subwoofer	•	•
Lenkradknopf	•	•
Sonnenrollo, Heckfenster	•	•
Sonnenrollo, Seitenfenster	•	•
Zeitschaltung Kabinenheizung	•	•
Schiebefenster, Tür	•	•
Universal Tür-/Zündschlüssel	•	•
Fernbedienung Tür	•	•
Frontspiegel	•	•
Kabinenheizung Steckdose 240V	•	•
Antriebsstrang	•	•
OptiShift-Getriebe mit Drehmomentwandler einschl. Wandlerüberbrückung und RBB.	•	•
Differenzial vorn 110%, Sperrdifferenzial hinten	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•
Rad-/Achsdichtungsschutz	•	•
Bremsanlage		
Ölkühler und Filter Vorder- und Hinterachse	•	•
Bremsleitungen aus Edelstahl	•	•
Hydraulikanlage		
Hubgerüstdämpfung	•	•
Unabhängige Verriegelung Anbaugerät	•	•
Arktisausrüstung, Hydraulikschläuche zum Blockieren des Anbaugerätes	•	•
Arktis-Ausrüstung für 3. Funktion	•	•
Schutz Hubgerüstzylinderschlauch und -rohr	•	•
Biologisch abbaubares Hydrauliköl, Volvo	•	•
Hydrauliköl, feuerbeständig	•	•
Hydrauliköl, für heißes Klima	•	•
3. Hydraulikfunktion	•	•
3. und 4. Hydraulikfunktion	•	•
Hydraulik: Steuerung für konstanten Öldurchfluss mit Raste für die 3. Hydraulikfunktion	•	•
Einhebelsteuerung, Hydraulikanlage 2 Funktionen	•	•
Einhebelsteuerung, Hydraulikanlage 3 Funktionen	•	•
Einhebelsteuerung, Hydraulikanlage 4 Funktionen	•	•

	L110H	L120H
Äußere Ausstattung		
Kabinenleiter, auf Gummipuffern gelagert	•	•
Entfernte vordere Kotflügel und Kotflügelverbreiterungen hinten	•	•
Feuerlöschanlage	•	•
Kotflügel, die die Reifen voll abdecken, hinten für 80er Bereifung	•	•
Kotflügel, die die Reifen voll abdecken, hinten für 65er Bereifung	•	•
Langes Hubgerüst	•	•
Anhängekupplung	•	•
Schutzeinrichtungen		
Bodenplatte, vorn	•	•
Bodenplatte, hinten	•	•
HD-Unterbodenplatte, Vorderrahmen	•	•
Unterbodenplatte, Hinterrahmen	•	•
Unterbodenplatte, Vorder-/Hinterachse	•	•
HD-Kabinendach	•	•
Schutzgitter für Fahrscheinwerfer	•	•
Kühlerschutzgitter	•	•
Schutzgitter für Heckleuchten	•	•
Schutzgitter Seiten-, Heckfenster	•	•
Scheibenwischerschutz	•	•
Korrosionsschutz, Lackierung der Maschine	•	•
Korrosionsschutz, Lackierung des Geräteträgers	•	•
Schaufelzahnschutz	•	•

	L110H	L120H
Sonstige Ausstattung		
CE-Kennzeichnung	•	•
Komfort-Fahrsteuerung (CDC)	•	•
Gegengewicht, Holzumschlag	•	•
Gegengewicht mit Signalfarbe, Schrägmuster	•	•
Zusatzlenkung mit automatischer Testfunktion	•	•
Aufkleber Geräuschpegel, EU	•	•
Aufkleber Geräuschpegel, USA	•	•
Reflektierende Sticker (Aufkleber), Maschinenkontur	•	•
Reflektierende Sticker (Streifen), Kabinenkontur	•	•
Geräuschminderungssatz, außen	•	•
Schild, langsam fahrendes Fahrzeug	•	•
Schild 50 Km/h	•	•
Reifen		
23.5 R25	•	•
750/65 R25	•	•
Anbaugeräte		
Schaufel:		
Felsschaufel mit geradem Messer oder Trapezschaufel	•	•
Mehrzweck	•	•
Umschlag	•	•
Leichtmaterial	•	•
Verschleißteile:		
Anschraubzähne und verschweißte Zähne	•	•
Segmente	•	•
Dreiteiliges Schaufelmesser, angeschraubt	•	•
Gabelzubehör	•	•
Kranarm	•	•
Holzgreifer	•	•

Auswahl Volvo-Sonderausstattung

Geräteträger



Load Assist



Weißes Rauschen



Rotierende Warnleuchte LED



Einhebelsteuerung



Radarwarnanlage



Es sind nicht alle Produkte in allen Ländern erhältlich. Im Rahmen unserer ständigen Verbesserungsmaßnahmen, behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen zeigen nicht zwingend die Standardversion der Maschine.



Volvo Construction Equipment

www.volvocce.com