

820T RADLADER

T-SERIES

Motor	YANMAR 4TNV98CT
Max. Bruttoleistung	53,7 kW
Betriebsgewicht	6.800–7.400 kg
Schaufelvolumen	0,8–2,0 m ³



KUNDEN- ORIENTIERTES DESIGN ...

Seit über 65 Jahren baut LiuGong Maschinen, die sich auch unter härtesten Bedingungen bewähren. Der 820T, Teil unserer fortschrittlichen T-Serie, wurde für maximale Leistung, Präzision und Langlebigkeit entwickelt.



DAS IST LIUGONG



**MEHR
ALS 65**

JAHRE
GEGRÜNDET 1958



**MEHR
ALS 30**

PRODUKTLINIEN



17

WELTWEITE
FORSCHUNGS- UND
ENTWICKLUNGSZENTREN



**MEHR
ALS 30**

WELTWEITE
NIEDERLASSUNGEN



**ÜBER
17.000**

MITARBEITER



MEHR ALS 20

WELTWEITE
PRODUKTIONSSTÄTTEN

Diese Maschine wurde speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche entwickelt und vereint modernste Technologie mit bewährter Zuverlässigkeit, damit Sie auch unter härtesten Bedingungen effizient arbeiten können.



Seit der Markteinführung unseres ersten Radladers im Jahr 1966 haben wir uns stets der Innovation verschrieben und dafür gesorgt, dass jede LiuGong-Maschine auf Höchstleistung ausgelegt ist – ganz gleich, wohin Ihre Arbeit Sie führt.

IHR LEISTUNGS-DASHBOARD

Untersuchungen zeigen, dass Ihnen sechs zentrale Leistungsbereiche besonders wichtig sind. Mit diesem Leistungs-Dashboard möchten wir die unverfälschten, harten Fakten zu unserem **820T** präsentieren.



**LEISTUNG &
EFFIZIENZ**



**ROBUSTHEIT &
LANGLEBIGKEIT**



**SICHERHEIT &
SICHTBARKEIT**



**BETRIEBSZEIT &
WARTUNG**



**INTELLIGENZ &
STEUERUNG**



**KOMFORT &
ERGONOMIE**

EINE PRODUKTREIHE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.

Ob im kommunalen Tiefbau, im Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, in der Viehzucht oder im allgemeinen Bauwesen – auf den 820T können Sie sich verlassen. Mit der Leistung, der Leistungsfähigkeit und der Anpassungsfähigkeit, die Sie brauchen, um selbst die härtesten Herausforderungen zu meistern, werden unsere Maschinen der T-Serie Sie nicht im Stich lassen.



SCHAUEN WIR UNS DAS GENAUER AN ...



LEISTUNG, DIE DIE PRODUKTIVITÄT STEIGERT

Das hydrostatische Getriebe und das intelligente Kraftstoffmanagementsystem sorgen für kompromisslose Leistung bei verbesserter Effizienz.

- Der YANMAR-Motor gemäß EU-Stufe V bietet eine solide Leistung und hervorragende Kraftstoffeffizienz.
- Der hydrostatische Antrieb sorgt für einen höheren Wirkungsgrad und spart mehr Energie.
- Die programmierbare, automatische Leerlaufabschaltung trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch im Leerlauf zu senken.
- Das fortschrittliche Hydrauliksystem sorgt für optimale Hydraulikleistung, minimiert Energieverluste und steigert gleichzeitig die Kraftstoffeffizienz und Produktivität.
- Dank einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h lassen sich die Fahrten zwischen verschiedenen Baustellen schneller bewältigen.
- Dank einer großen Auswahl an Anbaugeräten, die sich schnell und einfach austauschen lassen, ist der 820T für nahezu jede Anwendung geeignet.



ROBUST DURCH DESIGN

Die zuverlässigen Komponenten des 820T wurden speziell für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt und sorgen für maximale Zuverlässigkeit sowie eine längere Lebensdauer der Maschine.

- Die Nassachse von Liugong bietet selbst unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen eine hohe Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit.
- Der äußerst robuste Fahrgestellrahmen ist besonders widerstandsfähig konstruiert und wurde strengen Tests unterzogen, um auch den extremsten Umgebungsbedingungen standzuhalten.
- Die verstärkte Auslegerkonstruktion sorgt für mehr Langlebigkeit.
- Die hochfeste Schaufel sorgt für eine längere Lebensdauer.



VERBESSERTER SCHUTZ, HERVORRAGENDE SICHT

Liugong legt großen Wert auf die Sicherheit und Sicht der Bediener, um deren Aufmerksamkeit zu verbessern und Risiken auf der Baustelle zu verringern.

- Die 120°-Sicht nach vorne bietet ein hervorragendes Sichtfeld vor der Maschine.
- Die optionale Rundum-Beleuchtung sorgt für hervorragende Sichtverhältnisse bei Nachtarbeiten und bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Verstellbare Außenspiegel sorgen unter allen Einsatzbedingungen auf der Baustelle für optimale Sicht – seitlich und nach hinten.
- Voll-LED-Arbeitsscheinwerfer gehören zur Serienausstattung und sorgen für bessere Sichtbarkeit bei Nacht.
- Das optionale 360°-Panorama-Sichtsystem bietet dem Fahrer eine Echtzeit-Rundumsicht auf die Umgebung und beseitigt so tote Winkel.
- Ergonomisch gestaltete orangefarbene Trittstufen und Handläufe sorgen für die Sicherheit des Bedieners beim Auf- und Absteigen sowie bei Wartungsarbeiten.





FÜR LANGLEBIGKEIT GEBAUT, EINFACH ZU WARTEN

Um Ihre Produktivität zu maximieren, haben wir die Wartung des neuen 820T noch einfacher gestaltet und bieten Ihnen umfassende Service- und Supportleistungen, damit jede produktive Sekunde zählt.

- Die einteilige, nach vorne klappbare Motorhaube ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang sowohl zum Motorraum als auch zu den routinemäßigen Wartungspunkten und erleichtert so die Wartung.
- Ein zentrales Schmiersystem verlängert die Lebensdauer der Lager und senkt Wartungsaufwand und -kosten, indem es den Schmierstellen in regelmäßigen Abständen genau dosierte Mengen Schmierfett zuführt.
- Die Flüssigkeitsabläufe sorgen für ein umweltfreundliches Ablassen und sind zur Erleichterung der Wartung in Gruppen angeordnet.
- Der Batterie-Hauptschalter ist optimal unterhalb der Kabinenzugangsleiter positioniert, sodass er beim Ein- und Aussteigen aus der Kabine bequem bedient werden kann.
- Der Anschluss für die Notstartfunktion erleichtert die Wartung.



INTELLIGENTE LEISTUNG, ENTWICKELT FÜR INTELLIGENTERES ARBEITEN

Intelligente Steuerungssysteme gewährleisten Präzision, Effizienz und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen.

- Das Grafikdisplay mit integrierten Mehrfachfunktionen und Parametereinstellungen ermöglicht den Einsatz der Maschine für eine breite Palette von Anwendungen.
- Das Full-LCD-Armaturenbrett mit intuitiver Benutzeroberfläche bietet eine klare Übersicht über alle wichtigen Parameter.
- Die automatische Ausfahrfunktion für die Auslegerhöhe und die Schaufelausrichtung lassen sich ganz einfach mit einem einzigen Tastendruck in der Kabine aktivieren.
- Dank der elektrischen Schnellkupplung können die Bediener Anbaugeräte innerhalb von Sekunden direkt aus der Kabine heraus wechseln, was die Sicherheit und Produktivität erhöht.
- Die Start-Stopp-Funktion per Knopfdruck ermöglicht eine mühelose Bedienung mit nur einer Berührung.
- Das optionale LiuGong-Nutzlastsystem ermöglicht die Lastmessung in Echtzeit und optimiert so die Betriebseffizienz für eine optimale Kontrolle der Transportkosten.



GANZ AUF SIE ZUGESCHNITTEN

Bei der Konstruktion der LiuGong-Maschinen steht der Bediener im Mittelpunkt, um tagtäglich hohen Komfort und eine angenehme Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

- ROPS/FOPS-zertifizierte Kabine mit leichtem Überdruck ist geräumig, leise und dank ergonomischer, intuitiver Bedienelemente auf täglichen Komfort ausgelegt.
- Ein fortschrittliches Klimatisierungssystem mit 12 Rundum-Lüftungsdüsen und intelligenter Temperaturregelung sorgt unter allen Bedingungen für eine optimale Betriebstemperatur.
- Die serienmäßige, in der Neigung verstellbare Lenksäule und die ergonomische Armlehne passen sich unterschiedlichen Bediengewohnheiten an und verringern so die Ermüdung.
- Beheizbarer Luftfedersitz mit hoher Rückenlehne; die elektrische Verstellung der Lendenwirbelstütze verringert die Ermüdung des Fahrers.



820T TECHNISCHE DATEN

Betriebsgewicht	6.800–7.400 kg
Das Betriebsgewicht umfasst das Maschinengewicht mit Standard-Arbeitsgerät, ohne zusätzliche Ausrüstung oder Zubehör, mit vollem Kraftstofftank, vollem DEF-Tank und allen Flüssigkeiten auf dem vorgeschriebenen Füllstand sowie einem Bediener mit einem Gewicht von 75 kg.	
Schaufelvolumen	0,8–2,0 m³

MOTOR

Emissionsbewertung	EU-Stufe V
Marke	YANMAR
Modell	4TNV98CT
Motorleistung – Max. Brutto (SAE J1995 / ISO 14396)	53,7 kW bei 2.000 U/min
Motorleistung – Max. netto (SAE J1349 / ISO 9249)	48,9 kW bei 2.000 U/min
Max. Drehmoment	283–308 Nm bei 1.365 U/min
Hubraum	3,3 Liter
Anzahl der Zylinder	4
Ansaugung	Turbolader und Ladeluftkühlung

GETRIEBE

Getriebe	Hydrostatischer Antrieb, Lastschalt-Zwischenwelle
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts (Reifen 405/70R20)	40 / 16 km/h
Anzahl der Vorwärtsgänge	2
Anzahl der Rückwärtsgänge	1

HYDRAULIKSYSTEM

Hauptpumpentyp	Kolben
Hauptentlastungsdruck	23,5 MPa
Anheben	5,4 s
Auskipzeit	1,1 s
Absenkzeit	3,5 s
Gesamtdauer des Hydraulikzyklus	10 s
Bedienelemente	Joystick

ACHSEN

Modell	LiuGong (Nassausführung) – AWL200
Vorderachse	100 % Differentialsperre
Heckachse	100 % Differentialsperre
Achsschwingung	± 8°

LENKUNG

Lenksystem	Großer Hubraum
Lenkdruckentlastung	19 MPa
Maximale Beweglichkeit	± 38°
Kleinsten Wendekreis (über Reifen)	3.750 mm

BREMSEN

Art der Betriebsbremse	Nassscheibenbremse
Betätigung der Betriebsbremse	Vollhydraulisch
Art der Feststellbremse	Scheibenbremse mit Bremssattel
Betätigung der Feststellbremse	Elektrohydraulische Auslösung

ELEKTRISCHES SYSTEM

Spannung	12 V
Batterie	12 V
Batteriekapazität	120 Ah
Kaltstartleistung, ca.	850 CCA
Reservekapazität	230 Min.
Nennleistung der Lichtmaschine	960 W / 80 Ah
Leistung des Anlassers	3 kW

GERÄUSCHENTWICKLUNG & UMWELT

Schallpegel in der Fahrerkabine gemäß ISO 6396-2008/EN ISO 3744-1995 – Fahrbetrieb	70 dB(A)
Schallpegel in der Fahrerkabine gemäß ISO 6396-2008/EN ISO 3744-1996 – im stationären Arbeitszyklus	70 dB(A)
Externer Schallpegel gemäß ISO 6395-2008 – Fahrbetrieb	101 dB(A)
Externer Schallpegel gemäß ISO 6395-2008 – im stationären Arbeitszyklus	100 dB(A)
Lüftung	850 m³/min
Heizleistung	8 kW
Klimaanlage	4,8 kW

SERVICE-NACHFÜLLKAPAZITÄTEN



Kraftstofftank	75 Liter
Motoröl	4,5 Liter
Kühlsystem	4,5 Liter
Hydrauliksystem	65 Liter
Getriebe	4 Liter
Achsoil, vorne/hinten	8,6 l/8,6 l

LEISTUNG DES STANDARD-HUBARMS MIT STANDARDSCHAUFEL MIT 1,2 m³ (QC) MIT ANGESCHRAUBTER SCHNEIDKANTE UND EINEM BETRIEBSGEWICHT VON 6.800 kg.

Kipplast – gerade gemäß ISO 14397-1:2007	4.700 kg
Kipplast – volle Drehung gemäß ISO 14397-1:2007	3.800 kg
Ausbrechkraft	62 kN
A Maximale Höhe des Scharnierstifts	3.408 mm
B Max. Auskipphöhe	2.615 mm
C Kippweite beim Auskippen in voller Höhe	875 mm
D Maximale Grabtiefe, auf Schaufelhöhe	95 mm
S ₁ Einkippwinkel, Schaufel auf Bodenhöhe	45°
S ₂ Einkippwinkel Transportstellung	49,5°
S ₃ Einkippwinkel bei maximaler Höhe	60°
S ₄ Maximaler Auskippwinkel bei voller Höhe	45°

STANDARD-ABMESSUNGEN DES HUBARMS

E Bodenfreiheit	350 mm
G Radstand	2.150 mm
H Kabinenhöhe	2.520 mm
J Radlauffläche	1.520 mm
K Breite über die Reifen	1.930 mm
L Länge bei abgesenkter Schaufel	5.833 mm
M Schwenkwinkel, beidseitig	38°
P Hinterer Anfahrwinkel	30°
R ₁ Wenderadius, Schaufel in Transportstellung	4.731 mm
R ₂ Wenderadius, Reifenaußenkante	3.750 mm
W Breite über Schaufel	2.225 mm

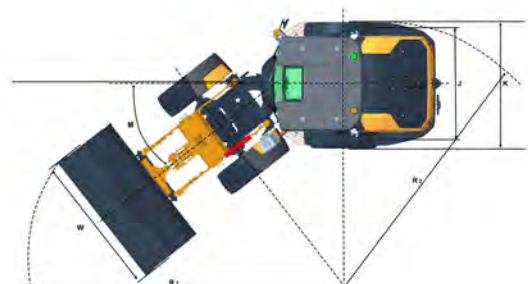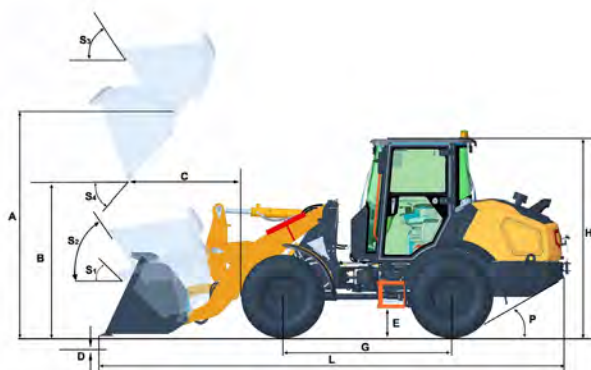

REIFEN

Die richtige Reifenwahl für Ihre Maschine wird zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil, um herausragende Leistung zu erzielen. Durch eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Technik und Entwicklung mit renommierten und sorgfältig ausgewählten Lieferanten kann LiuGong ein umfassendes Sortiment an Reifen anbieten, die speziell auf Radlader zugeschnitten sind.

Code	Anwendung	Muster	Größe	PR / *	Schlauchtyp	Breite	Gesamt- durchmes- ser	Profiltiefe	Tragfähig- keit
GLR15	• Das Blockprofil mit großen Winkeln sorgt für hervorragende Traktion und gutes Handling. • Das horizontale Blockprofil mit breiten Rillen sorgt für eine hervorragende Selbstreinigung und ausgezeichnete Mobilität auf weichem, sandigem Untergrund. • Dank ihrer verstärkten Karkasse und der kratzfesten Seitenwand bieten die Reifen eine verbesserte Pannensicherheit und Kratzfestigkeit und eignen sich somit für alle Straßenverhältnisse.		405/70R20	/	/	400 mm	1.070 mm	20 mm	3.875 kg
CLN01	• Tiefe Profiltrillen und eine weiche Gummimischung sorgen für unübertroffene Traktion auf Schnee und Eis. • Entwickelt, um das Schleudern zu verringern und die Stabilität zu verbessern – für eine hervorragende Kontrolle. • Gewährleistet zuverlässige Leistung im Winterbetrieb und bei Einsatz in kalten Klimazonen.		405/70R20	/	/	400 mm	1.070 mm	/	3.875 kg
Vollgum- mireifen	• Hohe Durchstoß- und Stoßfestigkeit für eine längere Lebensdauer. • Die außergewöhnliche Tragfähigkeit und Stabilität verlängern die Lebensdauer. • Minimieren Ausfallzeiten und Gesamtkosten bei Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Bergbau und Abfallwirtschaft.		16/70-20	/	/	400 mm	1.070 mm	/	+3.781 kg

Hinweis: Die Tragfähigkeit des Radialreifens wird durch die Anzahl der Sterne (*) angegeben. Je mehr Sterne, desto höher die Tragfähigkeit des Radialreifens. Für die in der obigen Tabelle aufgeführten Radialreifengrößen stehen 2 Sterne (**) für die maximale Tragfähigkeit des Radialreifens.

ANBAUGERÄTE

LiuGong-Anbaugeräte mit Pin-On-Befestigung oder Schnellkupplungen gewährleisten dieselbe hohe Qualität wie die Maschine selbst. Das integrierte Design des gesamten Systems sorgt für eine perfekte Abstimmung und ermöglicht so eine überragende Produktivität. Weitere Informationen zu anderen verfügbaren Anbaugeräten erhalten Sie bei Ihrem LiuGong-Händler.

820T	HST 202 Getriebe, GLR15-Reifen		0,8 m³ Schaufel (BOCE)	1,2 m³ Schaufel (BOCE)	1,5 m³ Schaufel (BOCE)
Schaufel	Schaufelvolumen	m³	0,8	1,2	1,5
	Schaufeltyp	/	GP	GP	GP
	Schaufelmontage	/	QC	QC	QC
	GET-Typ	/	BOCE	BOCE	BOCE
	Schaufelgewicht	kg	705	500	550
Standardarm	Betriebsgewicht	kg	7.025	6.800	6.880
	Ausbrechkraft	kN	66	62	56
	Kipplast – gerade	kg	4.133	4.480	4.400
	Kipplast – volle Drehung	kg	3.700	3.680	3.600
	Maximale Höhe des Scharnierstifts	mm	3.408	3.408	3.408
	Kipphöhe	mm	2.642	2.615	2.750
	Kippweite	mm	826	875	992
	Gesamtlänge	mm	5.915	5.833	6.023
	Gesamtbreite	mm	1.980	2.225	2.225
	Gesamthöhe	mm	2.520	2.520	2.520
	Wenderadius, außerhalb der Schaufel	mm	4.694	4.731	4.819
Langer Arm	Betriebsgewicht	kg	7.180	7.080	7.080
	Ausbrechkraft	kN	62	58	50
	Kipplast – gerade	kg	3.473	3.770	3.680
	Kipplast – volle Drehung	kg	2.800	2.973	2.890
	Maximale Höhe des Scharnierstifts	mm	3.573	3.573	3.573
	Kipphöhe	mm	2.807	2.830	2.695
	Kippweite	mm	926	1.016	1.133
	Gesamtlänge	mm	6.175	6.095	6.285
	Gesamtbreite	mm	1.980	2.225	2.225
	Gesamthöhe	mm	2.520	2.520	2.520
	Wenderadius, außerhalb der Schaufel	mm	4.815	4.848	4.936

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNG

MOTOR

YANMAR 4TNV98CT Motor gemäß EU-Stufe V, Leistung – max. Nettoleistung von 48,9 kW, Ladeluftkühlung, 4 Zylinder, 4-Takt	☒
Abgasreinigung	☒
Gleichstrom-Luftfilter, Kraftstofffilter	☒
Absauglüfter	☒
Gitterheizung	☒
Programmierbare automatische Leerlaufabschaltung	☒
Vorkraftstofffilter/Wasserabscheider mit elektrischer Kraftstoffpumpe	☒
EFI (elektronische Kraftstoffeinspritzung)	☒
System zur Überprüfung von ECM-Fehlern	☒
Anschluss für Motorblock-Heizung	☒
Öltank-Kühler	☐

GETRIEBE

LiuGong HST 202 – Lastschaltgetriebe mit Zwischenwelle	☒
CCO (Kupplungsabschaltung)	☒
Schauglas für den Getriebeölstand	☒
Sekundärölfilter, Schauglas	☒
Fern-Druckentnahmestellen für Diagnosezwecke	☒
Automatischer Schaltmodus je nach Geschwindigkeit	☐
Leerlauf-Sicherheitsschalter	☒
Elektronisch gesteuerte Feststellbremse	☒

ACHSE

LiuGong-Nasskupplungs-Vorder- und Hinterachse mit 100 %-iger Differentialsperre	☒
Sperrdifferentiale	☐
LiuGong – herkömmliche Nassausführung an Vorder- und Hinterachse	☐
Nassscheiben-Betriebsbremsanlage	☒

FAHRGESTELLRAHMEN

Großzügig dimensionierte zentrale Gelenkanordnung mit Kegelrollenlager	☒
Verriegelungsstange für das Gelenk	☒
Anhängekupplung	☒
Gelenkanschläge mit Gummipuffern	☒

HYDRAULIKSYSTEM

Zwei Kolbenpumpen mit variablem Fördervolumen.	☒
Hydraulische Lastmessung je nach Bedarf	☒
Einhebel-Joystick	☒
Drittes Ventil und Mehrzweckleitungen	☒
4-Spulen-Hydraulik für doppelte Zusatzfunktion	☐
Einfache gleichzeitige Bedienung von Heben und Kippen	☒
Ausfahrweg der Auslegerhöhe	☒
Schaufelpositionierer	☒
Verschlussstopfen am Anschluss des Schaufel- und Auslegerzylinders zur Druckprüfung	☒
Notabsenkung des Auslegers über den Pilot-Akkumulator	☒
Schwingungsdämpfung	☒
Lasthalteventil	☐

LENKSYSTEM

Lastmesssystem mit Durchflussverstärkung und Lenkungsvorrang	☒
Notlenksystem	☒

KUPPLUNG & ANBAUGERÄTE

Z-Kinematik	☒
TP-Gestänge	☐
Anschraubbare Schneidkante	☒
Anschraubbare Zähne	☐
Anschraubbare Zähne und Segmente	☐
Laderarme mit hoher Hubhöhe	☐
Elektrische Schnellkupplung	☒
Parallelhubgestänge	☒
Greifer mit ausgerichteten oder über Kreuz angeordneten Zähnen	☐
Palettengabeln	☐
Schneeschild	☐
Kehrmaschine	☐

REIFEN & FELGEN

Reifen der Größe 405/70R20	☒
Vollkotflügel	☒
Siehe Reifenoptionen	☐
Reifenschutzkette	☐

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNG

ELEKTRISCHES SYSTEM

Zwei LED-Scheinwerfer vorne mit Fern- und Abblendlicht sowie Blinkern	☒
Vier LED-Scheinwerfer vorne und zwei hinten auf dem Kabinendach	☒
Blinker mit Lichthupe	☒
Sicherheitsgurtanzeige	☒
Wartungsfreie Batterien	☒
12 V Steckdose	☒
Elektrische Hupe	☒
Kennzeichenhalter und Beleuchtung	☒
Rundumleuchte/Mehrfarbige Blinkleuchte	☒
Rückfahrwarnsignal mit weißem Rauschen	☒
Scheibenwischer vorne und hinten	☒
Bluetooth-Radio/Player mit USB-Anschluss	☒
Externe Starthilfeanschlüsse	☒
Rückfahrwarnleuchte, orange/blau	☒

MESSGRUPPE

Motorkühlmitteltemperatur	☒
Getriebeöltemperatur	☒
Kraftstoffstand	☒
Betriebsstundenzähler	☒
Spannung	☒
Bremsöldruck	☒

ANZEIGEGRUPPE

Luftinlassheizung	☒
Batterie laden	☒
Warnmeldung zum Ansaugluftfilter	☒
Handbremse angezogen	☒
Maschinen-Not-AUS	☒
Stromunterbrechung	☒
Motorservice	☒
Blinker	☒
Anlasser läuft	☒
Frontscheinwerfer	☒

KABINE

FOPS- (ISO 3449) und ROPS- (ISO 3471) zertifizierte Kabine	☒
Beheizbarer Luftfedersitz mit 2-Zoll-Dreipunktgurt	☒
Elektrisch beheizbare Außenspiegel	☒
Zwei Innenspiegel und zwei Außenspiegel	☒
In der Neigung verstellbare Lenksäule	☒
Große Frontscheibe	☒
Gummi-Kabinenlagerung	☒
Frischluftfilter für die Kabine	☒
Start mit einem Tastendruck	☒
Klimaanlage	☒
Klimatisiertes Staufach	☒
Getränkehalter	☒
Heckscheibenheizung/-enteisung, Kabine	☒
Sonnenblenden vorne und hinten	☒
360°-Arbeitsscheinwerfer	☐
360°-Panorama-Sichtsystem	☐
Grafikdisplay	☒
Nothammer	☒

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Frontscheibenschutz	☐
Unterbodenschutz	☒
Frontscheinwerferabdeckungen	☐
Rücklichtschutz	☒
Schutzvorrichtung für die Motorhaube hinten	☐

SONSTIGES

Parkkeil	☒
LiuGong-Nutzlastsystem	☐
LiuGong iLink (LiuGong-Telematiksystem)	☒
Feuerlöscher	☒
Automatisches Laden	☐
Wechslervorbereitung	☐
Reifendrucküberwachung	☐

Hinweis: ☒ für Serienausstattung
☐ für Sonderausstattung



Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, VR China
T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Liken und folgen Sie uns:



LG-PB-820T-EU-Stufe V-A4-032026-DEU

Die hier aufgeführten LiuGong-Logos – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wortmarken, Bildmarken, Buchstabenmarken und Kombinationsmarken – sind eingetragene Marken der Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. Sie werden von der Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. mit rechtmäßiger Genehmigung verwendet und dürfen ohne Genehmigung nicht genutzt werden. Technische Daten und Designs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen und Bilder können Sonderausstattungen zeigen und möglicherweise nicht die gesamte Serienausstattung enthalten. Ausstattung und Optionen variieren je nach regionaler Verfügbarkeit.