

BAUSTOFF-RECYCLINGSIEB SBR 5

SEMIMOBIL



EINFACH
AUFBEREITEN



Made
in Germany

robust

flexibel

wartungsfrei




www.einfach-aufbereiten.de



Direkterregung des Siebdecks



einfache Siebspannung

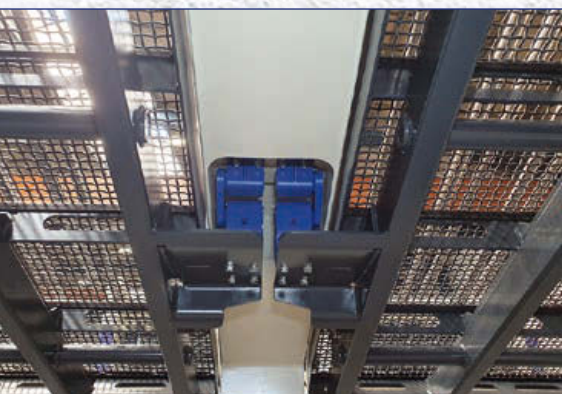

optimierte Schwingungsdämpfung



Stangensizer zur Grobabscheidung

Robuste Technik für höchste Wirtschaftlichkeit

Entwickelt für den Einsatz mit Radladern von 15-30 t Einsatzgewicht und Schaufelbreiten von 2,6 bis 3,4 m. Zur Trennung von verschiedensten Schüttgütern mit Siebgrößen von 6-80 mm.


Zur Aufbereitung von:

- Aushub-Gemischen
- Oberboden, Mutterboden, Humus
- Bauschutt
- Schotter, Kies und Sand
- Asphaltfräsgut
- Schlacken, Metall-Schrottverladereste etc.

Spart Kosten für Logistik, Entsorgung und Brechen im mobilen und stationären Einsatz auf Baustellen, Betriebshöfen und Recyclingplätzen

Ihre Vorteile

- enorme Kraft kombiniert mit langer Siebstrecke für schnelle Beschickung und siebschwierige Baustoffe
- elektrischer Betrieb für geringe Betriebskosten und Emission
- Automatik-EIN-AUS für flexiblen Betrieb
- hoher Massedurchsatz: ca. 140 t/h
- schneller Siebwechsel: <60 Minuten
- einfache Höhen- und Neigungsverstellung zur Anpassung an Radlader und Siebgut
- geringste Geräuschemissionen: LWA 101 dB

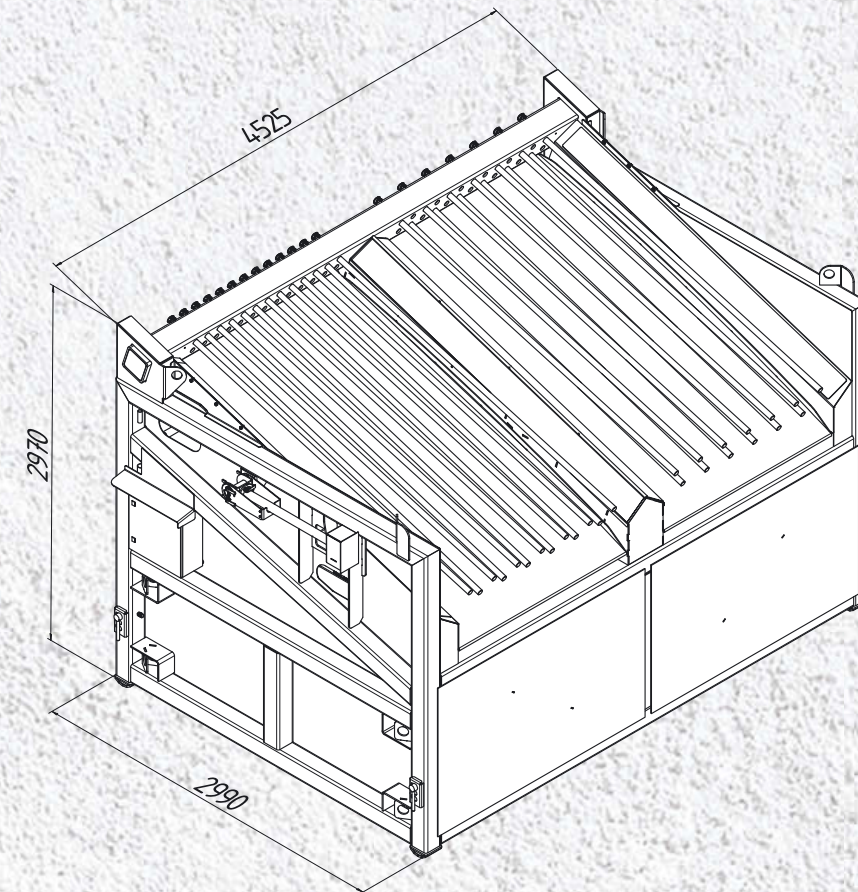

Technische Daten

- Transportmaße: Breite 4.525 mm
Tiefe 2.990 mm
Höhe 2.900 mm ohne Füße
2.970 mm mit Füßen
- Siebstrecke: Länge 3.000 mm
Breite 2 x 1.600 mm
- Aufgabehöhe: ca. 2.900 bis 3.900 mm
- Gesamtgewicht: ca. 5,9 t
- Antriebsleistung: 2 x 2,2 kW
- Stromanschluss: 16 A CEE / 400 V



Sensorautomatik




Schaltschrank mit Kurzanleitung




einfache Höhen- u. Neigungsverstellung



verladbar per Radlader

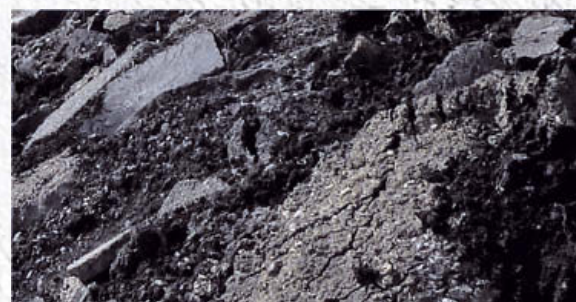

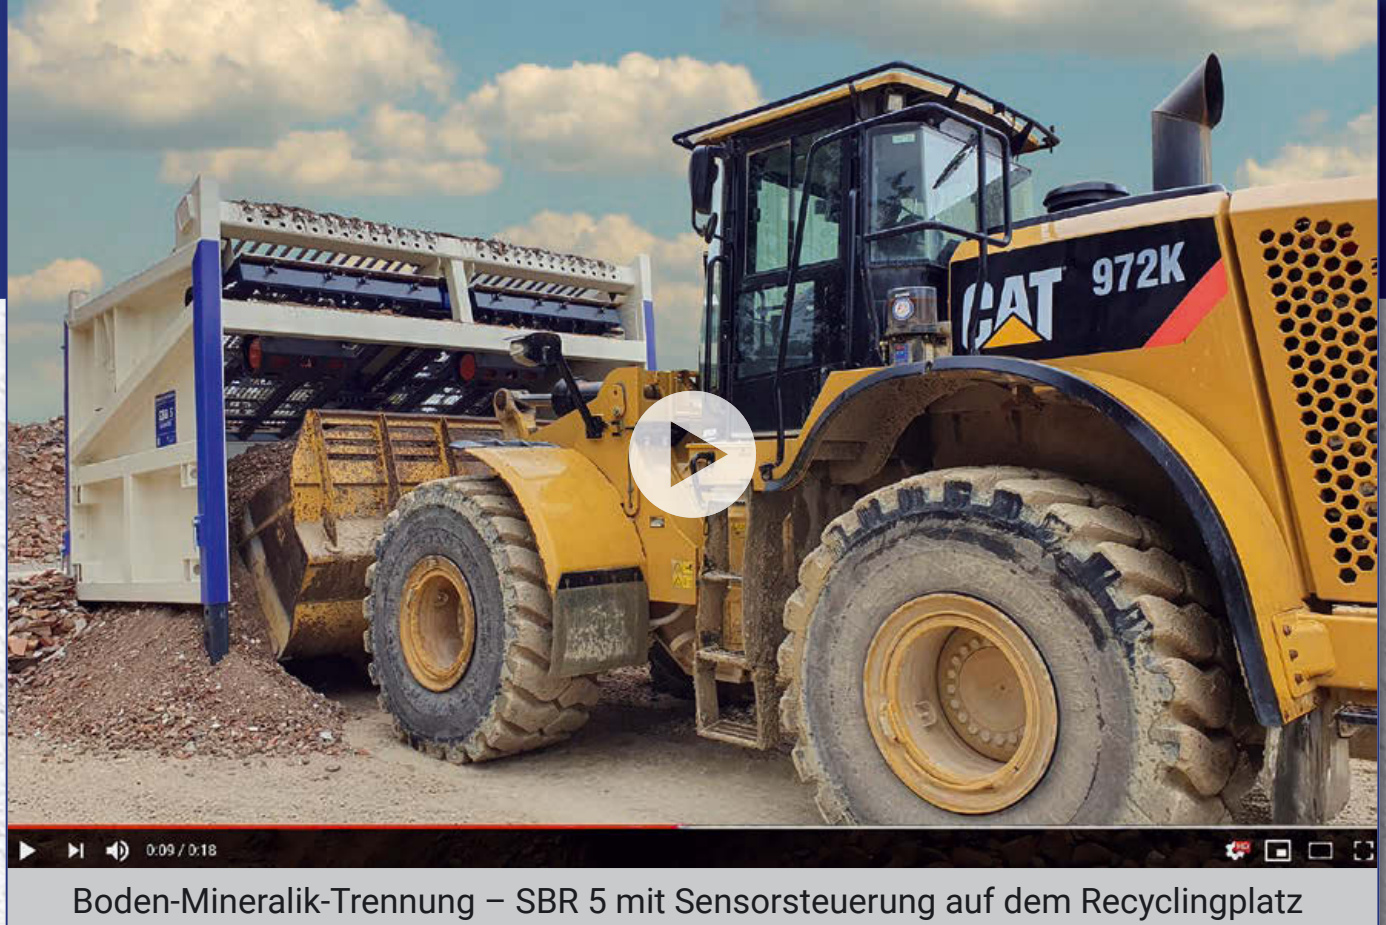

Videos auf www.einfach-aufbereiten.de

EAG Einfach Aufbereiten GmbH
 Karl-Marx-Straße 11 · 01109 Dresden
 ☎ +49 (0) 351 - 8 84 57 40
einfach-aufbereiten@bhs-dresden.de



**EINFACH
AUFBEREITEN**

