


Hauptabmessungen:	TB23R
Gewicht Überrollbügel (kg)	2.415
Gewicht Stahlkabine (kg)	2.595
Gesamtbreite (mm)	1.400
Gesamthöhe Üb./Kabine (mm)	2.430/2.450
Transportlänge (mm)	3.925
Dieselmotor (wassergekühlt):	
Modell	Yanmar 3TNV76
Type	3-Zylinder, 4-Takt
Nennleistung (kW/PS)	13,9/ 18,9 bei 2.300 U/min
Max. Drehmoment (Nm)	62,5 – 68,1 bei 1600 U/min
Nenndrehzahl (1/min)	2.460 U/min
Hubraum (cm³)	1.115
Kühlwasserinhalt (L)	3,5
Motorölinhalt (L)	3,4
Kraftstofftank (L)	30
Bei den technischen Daten behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor.	

Hydrauliksystem:	TB23R
Hydraulikpumpen	Typ 2 x variabel + 2 x Zahnrad
Hydr. Hauptdruck (bar)	2x 206 / 177 / 34
Hydraulikleistung (L/min)	2 x 23 / 14,7 / 9,4
Zusatzsteuerkreis (L/min)	37,7
Schwenkmotortype	Axialkolben starr
Fahrmotortyp	Axialkolben variabel
Hydrauliktank (L)	38
Fahrwerk:	
Raupentyp	Gummi o. Stahl
Raupenbreite (mm)	250
Bodenkontakt (mm)	1430
Bodendruck (kg/cm²)	0,33\$
Planierschildmaße (mm)	1.400 x 300
Arbeitsleistung:	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,4/4,2
Schwenkgeschw. (U/min)	9,6
Steigfähigkeit (Grad)	30
Grabkraft Löffel (kN)	19
Grabkraft Stiel (kN)	12,6

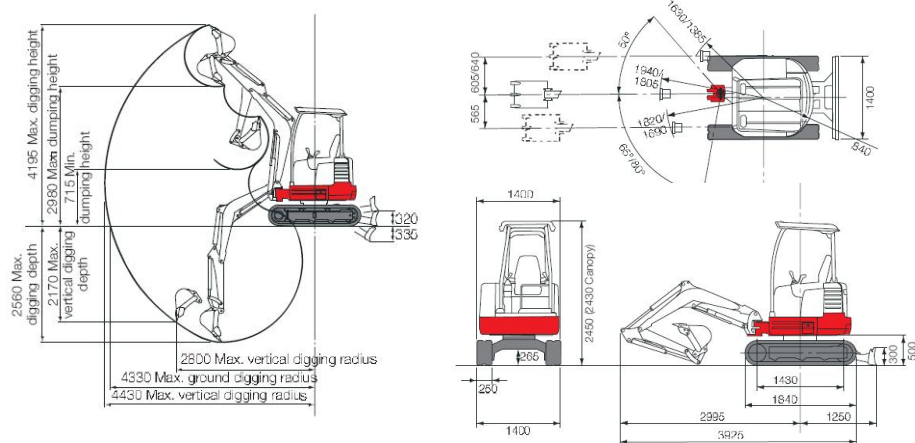

Österreich:

(Vbg)
6923 Lauterach
T 05574/785 30
M 0664/200 37 99

(W / B)
2351 Wr. Neudorf
T 02236/639 78
M 0664/182 98 87
M 0664/210 47 12

(NÖ)
3373 Kemmelbach
T 07412/555 82
M 0664/114 48 99

(Stmk)
8143 Dobl
T 03136/540 40
M 0664/514 16 61

(OÖ)
4063 Hörsching
T 07221/724 02
M 0664/350 23 26

(K)
9020 Klagenfurt
T 0463/715 88
M 0664/326 74 74

(Sbg)
5303 Thalgau
T 06235/59 10
M 0664/142 30 14

(T)
6020 Innsbruck
T 0512/390 400
M 0664/204 39 44

(T)
6380 St. Johann
T 05352/633 88
M 0664/204 3944

Schweiz:

(SG)
9245 Oberbüren
T 071/944 18 11
M 079/358 38 91
M 079/542 33 18

(VD)
1131 Tolochenaz
T 021/811 02 33
M 079/574 65 04

(LU)
6022 Grosswangen
T 041/980 25 60
M 079/302 60 51

(AG)
5103 Möriken
T 062/887 00 10
M 079/848 05 27

Südtirol:

(BZ)
39011 Lana
T 0473/491 170
M 0345/488 37 27
M 0348/836 68 74